

SIECI BEZPRZEWODOWE FIRMY INTELLINET®



Jeżeli masz już dość wiecznej płataniny rozrzuconych na podłodze kabli oraz ciągłych poszukiwań gniazd sieciowych to rozwiązaniem dla Ciebie jest budowa sieci bezprzewodowej firmy INTELLINET. Wystarczy umieścić komputery nie dalej niż 140 metrów od punktu dostępowego.

Charakterystyka sieci bezprzewodowej INTELLINET:

- ✓ Obsługa protokołu w sieci w/g standardu IEEE 802.11b
- ✓ Zabezpieczenie transmisji danych poprzez kodowanie (WEP)
- ✓ System instalacji za pomocą Plug and Play
- ✓ Transmisja do 11Mbps
- ✓ Detekcja sygnału transmisji bezprzewodowej za pomocą oprogramowania
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- ✓ Dwa lata gwarancji

PUNKT DOSTĘPOWY

- Jedno gniazdo RJ45 do połączenia tradycyjnej sieci kablowej RJ45 z siecią bezprzewodową
- Sygnalizator zasilania i pracy wykonany na diodach LED
- Określony dystans transmisji
- Pamięć 16 MB SDRAM /Flash ROM
- Zarządzanie przez magistralę USB
- Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- Dwa lata gwarancji

Model : Wireless / Punkt dostępowy



ZAKRES PRACY

11 Mbps	5 Mbps	2 Mbps	1 Mbps
45 m	70 m	110 m	140 m

BEZPRZEWODOWA KARTA PCMCIA

- Karta rozpoznawana przez standard PCMCIA II oraz PCMCIA III
- System kodowania według standardu IEEE 64Bit lub 128Bit
- Istnieje możliwość zastosowania adaptera do komputera stacjonarnego na szynę PCI
- Sygnalizator pracy wykonany na diodach LED
- Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- Dwa lata gwarancji

Model: Wireless / Karta PCMCIA

Model: Wireless / Adapter PCMCIA



BEZPRZEWODOWY ADAPTER USB

- Połączenie przez port USB
- System kodowania według standardu IEEE 64Bit lub 128Bit
- Sygnalizator pracy wykonany na diodach LED
- Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- Dwa lata gwarancji

Model: Wireless / USB



BRIDGE BEZPRZEWODOWY

- Ethernetowy repeater bezprzewodowy
- Doskonali do tworzenia połączeń między hubami bezprzewodowymi
- Anteny zewnętrzne posiadają typowe złącza SMA
- Zarządzanie za pomocą portu USB
- Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- Dwa lata gwarancji

Model: Wireless / Bridge bezprzewodowy



ROUTER BEZPRZEWODOWY

- Sieć przewodowa LAN jest podłączona do urządzenia za pomocą portu RJ45, natomiast bezprzewodowa za pomocą kodowanego portu radiowego
- Port WAN służy do podłączenia kablowego modemu DSL, co umożliwia dostęp do Internetu w sieci bezprzewodowej
- Punkt dotępowy z routerem internetowym
- Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- Dwa lata gwarancji

Model: Wireless / Router



KARTY SIECIOWE PCI 10/100BaseTX INTELLINET®



Karta PCI 10/100TX-Realtec



Karta PCI 10/100TX-L



Karta PCI 10/100TX-WO



Karta PCI 10/100TX-LP



- ✓ Automatyczne wykrywanie kart i instalacja driverów w środowisku Windows® 95/98/2000/ME (PnP)
- ✓ Autodetekcja prędkości sieci 10BaseT lub 100BaseTX
- ✓ Sygnalizator pracy wykonany na diodach LED (zasilanie i prędkość sieci)
- ✓ Oprogramowanie dodatkowe do instalacji i diagnostyki kart
- ✓ Sterowniki do najpopularniejszych systemów operacyjnych (Linux, Novell, Windows® 9x/2000/ME)
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- ✓ Dwa lata gwarancji

Karta PCI 10/100TX-Realtec

- Karta 10/100BaseTX ze złączem do slotu PCI
- Obsługa 32 bitowej magistrali PCI
- Chipset Realtec® 8139C
- Magistrala PCI obsługiwana w wersji 2.1
- Transmisja Full Duplex

Karta PCI 10/100TX-WO

- Karta 10/100BaseTX ze złączem do slotu PCI z opcją "wake-on" (możliwość zdalnego włączania komputera przez sieć)
- Obsługa 32 bitowej magistrali PCI
- Chipset Realtec® 8139C
- Magistrala PCI obsługiwana w wersji 2.1
- Transmisja Full Duplex

Karta PCI 10/100TX-L

- Karta 10/100BaseTX ze złączem do slotu PCI z podstawką do zamontowania "boot ROM"
- Obsługa 32 bitowej magistrali PCI
- Chipset Intel® 8139C
- Magistrala PCI obsługiwana w wersji 2.1
- Transmisja Full Duplex

Karta PCI 10/100TX-P

- Karta 10/100BaseTX ze złączem do slotu PCI
- Obsługa 32 bitowej magistrali PCI
- Chipset Intel® 21143
- Magistrala PCI obsługiwana w wersji 2.1
- Transmisja Full Duplex

Karta PCI 10/100TX-LP


- Karta 10/100BaseTX ze złączem do slotu PCI niskoprofilowa (wysokość 8 cm)
- Obsługa 32 bitowej magistrali PCI
- Chipset Realtec® 8139C
- Magistrala PCI obsługiwana w wersji 2.2
- Magistrala Full Duplex

KARTY GIGABIT FIRMY INTELLINET®

- ✓ Karty o największej spotykanej prędkości i przepustowości pracy w sieci Ethernet
- ✓ Automatyczne wykrywanie kart i instalacja w środowisku Windows® 95/98/2000/Me (PnP)
- ✓ Automatyczne rozpoznawanie prędkości sieci 10/100/1000
- ✓ Sygnalizator pracy wykonany na diodach LED
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- ✓ Dwa lata gwarancji

Karta GIGABIT Ethernet SC

- Karta Ethernet 10/100/1000
- Obsługa 64 bitowej magistrali PCI (szerokie złącze)
- Złącze światłowodowe typu SC

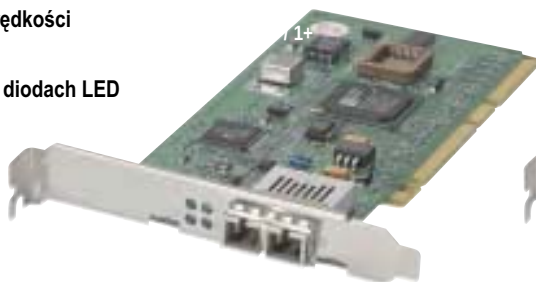


Karta GIGABIT TP

- Karta Ethernet 10/100/1000
- Obsługa 64 bitowej magistrali PCI (szerokie złącze)
- Złącze RJ45



KARTY SIECIOWE 10BaseT FIRMY INTELLINET®

KARTY SIECIOWE PCI

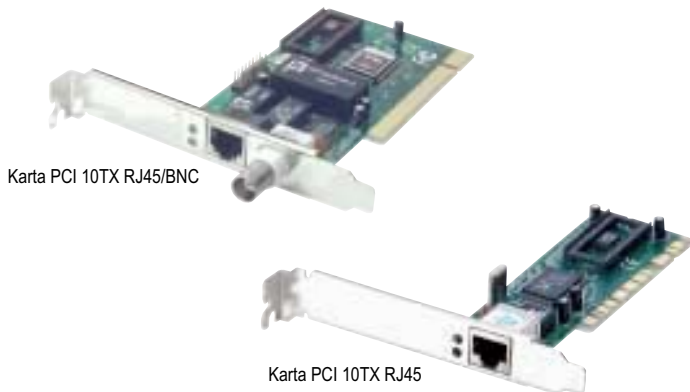

- ✓ Automatyczne wykrywanie kart i instalacja w środowisku Windows® 95/98/2000/ME (PnP)
- ✓ Diody sygnalizacyjne dla zasilania i pracy w sieci
- ✓ Przyjazne oprogramowanie do instalacji i diagnostyki kart
- ✓ Sterowniki do najpopularniejszych systemów operacyjnych (Linux, Novell, Windows® 9X/2000/ME)
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- ✓ Dwa lata gwarancji


Karta PCI 10TX RJ45/BNC

- Karta 10BaseT ze złączem do slotu PCI
- Chipset Realtec® 8029C
- Konfiguracja za pomocą jumperów
- Złącza RJ45 i BNC (COMBO)

Karta PCI 10TX RJ45

- Karta 10BaseT ze złączem do slotu PCI
- Chipset Realtec® 8029C
- Konfiguracja za pomocą jumperów
- Złącze RJ45

KARTY SIECIOWE ISA

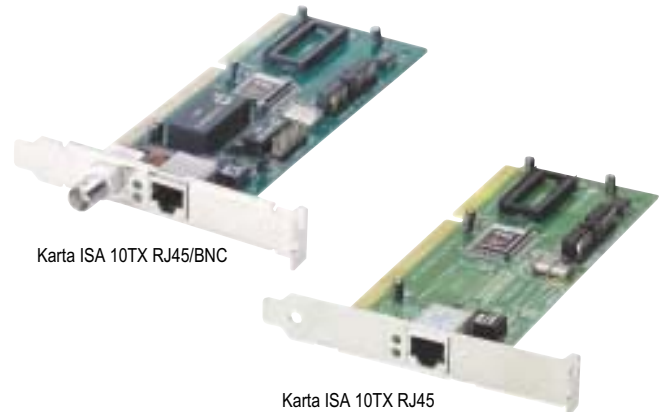

- ✓ Automatyczne wykrywanie kart i instalacja w środowisku Windows® 95/98/2000/ME (PnP)
- ✓ Diody sygnalizacyjne dla zasilania i pracy w sieci
- ✓ Przyjazne oprogramowanie do instalacji i diagnostyki kart
- ✓ Sterowniki do najpopularniejszych systemów operacyjnych (Linux, Novell, Windows® 9X/2000/ME)
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- ✓ Dwa lata gwarancji

Karta ISA 10TX RJ45/BNC

- Karta 10BaseT ze złączem do slotu ISA
- Chipset Realtec® 8029C
- Konfiguracja za pomocą jumperów
- Złącza RJ45 i BNC (COMBO)

Karta ISA 10TX RJ45

- Karta 10BaseT ze złączem do slotu ISA
- Chipset Realtec® 8029C
- Konfiguracja za pomocą jumperów
- Złącza RJ45

KARTY SIECIOWE PCMCIA INTELLINET®

KARTA SIECIOWA PCMCIA 10BaseT ZE ZŁĄCZEM BNC I RJ45 (COMBO)

- ✓ Karta PCMCIA 10BaseT
- ✓ Obsługa 16 bitowej magistrali
- ✓ Bufor danych 16K
- ✓ Transmisja zgodna ze standardem IEEE 802.3



- Złącza RJ45 i BNC (COMBO) na kablu o długości 15 cm
- Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- Dwa lata gwarancji

Model: Karta PCMCIA - BNC/RJ45

KARTA SIECIOWA PCMCIA 10/100BaseTX ZE ZŁĄCZEM RJ45

- ✓ Karta 10/100BaseTX na złącze PCMCIA
- ✓ Obsługa 32 bitowej magistrali dostępowej
- ✓ Karta rozpoznawana przez standard PCMCIA II, PCMCIA III
- ✓ Certyfikat FCC class A i CE



- Transmisja zgodna ze standardem IEEE 802.3 i 802.3u
- Złącze RJ45 wbudowane na karcie
- Sterowniki do najpopularniejszych systemów operacyjnych (Linux, Novell, Windows® 9X/2000/ME)
- Konfekcjonowane opakowanie do sprzedaży detalicznej
- Dwa lata gwarancji

Model: Karta PCMCIA 10/100BaseT

KARTA SIECIOWA PCMCIA ZESPOLONA Z MODEMEM 56K

- ✓ Karta PCMCIA 10/100BaseTX ze złączem, z wbudowanym modemem kablowym 56K
- ✓ Obsługa 32 bitowej magistrali dostępowej
- ✓ Karta rozpoznawana przez standard PCMCIA II oraz PCMCIA III
- ✓ Certyfikat FCC class A i CE



- Sygnalizator zasilania i pracy wykonany na diodach LED
- Transmisja zgodna ze standardem IEEE 802.3 i 802.3u
- Złącza RJ45 i RJ12 wbudowane na karcie
- Transmisja danych przez modem V90-56K
- Kompresja i korekcja błędów w czasie transmisji ETC (V.42 bis & MNP 2-5)
- Sterowniki do najpopularniejszych systemów operacyjnych (Linux, Novell, Windows® 9X/2000/ME/NT)
- Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- Dwa lata gwarancji

Model: Karta PCMCIA + modem

SWITCHE 10/100BaseTX WOLNOSTOJĄCE



SWITCH 8 PORTÓW 10/100

- Autodetekcja prędkości dla 8 portów
- 2000 MAC adresów
- Architektura przełączania bez blokowania
- Bufor 4 MB
- Transmisja Full Duplex

Model: Hub-SW-10" 8 port10/100



- ✓ Estetyczna metalowa obudowa
- ✓ Transmisja Full /Half Duplex
- ✓ Wewnętrzny zasilacz
- ✓ Metoda przełączania store & forward
- ✓ Cztery diody statusu dla każdego portu
- ✓ Dwa lata gwarancji
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej

SWITCH 16 PORTÓW 10/100

- Autodetekcja prędkości dla 16 portów
- 2000 MAC adresów
- Architektura przełączania bez blokowania
- Bufor 4 MB
- Transmisja Full Duplex

Model: Hub-SW-13" 16port10/100



SWITCH 5 PORTÓW 10/100

- Autodetekcja prędkości dla 5 portów
- Bufor 1 MB

Model: Hub 5 port10/100S Switch



- ✓ Estetyczna metalowa obudowa
- ✓ Transmisja Full/Half Duplex
- ✓ Bufor pamięci do przełączania
- ✓ Cztery diody statusu dla każdego portu
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- ✓ Dwa lata gwarancji

SWITCH 8 PORTÓW 10/100

- Autodetekcja prędkości dla 8 portów
- 8192 MAC adresów
- Architektura przełączania bez blokowania
- Bufor 2 MB

Model: Hub 8 port10/100S Switch



SWITCHE 10/100BaseTX WOLNOSTOJĄCE W OBUDOWIE TYPU "SLIM"

- ✓ 5/8/16 portów z autodetekcją prędkości 10/100
- ✓ Transmisja Full/Half Duplex
- ✓ Autonegocjacja NWAY
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej

- ✓ Architektura przełączania bez blokowania oraz "store & forward"
- ✓ Cienka i estetyczna obudowa
- ✓ Dwa lata gwarancji

Hub 5 port10/100 Switch
5 portów



Hub 8 port10/100 Switch
8 portów



Hub 16 port10/100 Switch
16 portów



SPECYFIKACJA			
Model	Hub 5 port10/100 Switch	Hub 8 port10/100 Switch	Hub16 port10/100 Switch
Ilość portów	5	8	16
Standardy transmisji	802.3 10BaseT 802.3u 100BaseTX	802.3 10BaseT 802.3u 100BaseTX	802.3 10BaseT 802.3u 100BaseTX
Szybkość	10 Mbps lub 100 Mbps	10 Mbps lub 100 Mbps	10 Mbps lub 100 Mbps
Full Duplex	Tak	Tak	Tak
Autonegocjacja	Tak	Tak	Tak
Złącza	RJ45	RJ45	RJ45
MAC adresy	1024	8192	8192
Pojemność bufora pamięci	128KB	256KB	512KB
Wymiary	127 x 83 x 30 mm	187 x 100 x 30 mm	290 x 100 x 30 mm

SWITCHE 10/100BaseTX DO ZABUDOWY TYPU "RACK"

SWITCH 16/24 PORTY RJ45 ZE SLOTEM ROZSZERZAJĄCYM

- ✓ Obsługuje VLAN port, który zapewnia łatwą segmentację sieci i eliminuje zbędny ruch w sieci
- ✓ Zapewnia "trunking" do 400 Mbps pomiędzy switchami
- ✓ Metalowa 19" obudowa
- ✓ Wewnętrzny zasilacz
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- ✓ Dwa lata gwarancji



- Autodetekcja wszystkich portów 10/100 Mbps
- Autonegocjacja prędkości dla wszystkich portów
- 2000 MAC adresów
- Filtrowanie adresów na każdym porcie
- Architektura przełączania bez blokowania
- Bufor 4 MB
- Transmisja "Full Duplex"
- Standardy IEEE 802.3X
- Oddzielny port łączący "up link"
- Możliwość dodatkowego portu światłowodowego ze złączem typu SC

Model: HUB-SW-19" 16port 10/100VLAN

Model: HUB-SW-19" 24port10/100VLAN

SWITCHE 16/24/32 PORTY 10/100BaseTX

- ✓ 16/24/32 portowy Switch 10/100BaseTX z autonegocjacją prędkości
- ✓ Sygnalizację diodami LED stanu pracy na każdym porcie
- ✓ Metalowa 19" obudowa
- ✓ Wewnętrzny zasilacz
- ✓ Przycisk "Reset" na panelu frontowym
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- ✓ Dwa lata gwarancji

- Autodetekcja portów 10/100 Mbps
- Autonegocjacja prędkości dla wszystkich portów
- 4000 MAC adresów
- Filtrowanie adresów na każdym porcie
- Architektura przełączania bez blokowania
- Bufor 4 MB
- Standardy IEEE 802.3X
- Port łączący "uplink"

Model: HUB-SW-19" 16port10/100

Model: HUB-SW-19" 24port10/100

Model: HUB-SW-19" 32port10/100



SWITCHE GIGABIT RJ45 FIRMY INTELLINET®

Produkty Gigabitowe w technologii "miedzianej" produkcji INTELLINET są już dostępne ! Karty Gigabit RJ45 i przełączniki pracują na standardowych kablach kat. 5e, co daje możliwość łatwej i taniej modernizacji z Fast Ethernet do Gigabit Ethernet. Przy określeniu standardu IEEE dla Gigabitu po miedzi jest stwierdzenie: "W związku z narastającą ilością danych szerokość pasma każdej linii przewidywanej obecnie dla 1000BaseT (Gigabit) nie jest większa niż ta, potrzebna dla 100BaseTX". Oznacza to, iż certyfikowane okablowanie kategorii 5e wystarcza.

- ✓ Gigabit miedziany pracuje na kablach kat. 5e, ułatwiając przejście na ten standard
- ✓ Obsługuje port VLAN, który eliminuje kolizje w sieci
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- ✓ Zapewnia minimalne straty danych i opóźnienia
- ✓ Zarządzanie QoS (Quality of Service)
- ✓ Zapewnia segmentację sieci
- ✓ Oferuje wysoką jakość usług
- ✓ Dwa lata gwarancji



4-PORTOWY SWITCH GIGABIT

- Tryb pracy "store & forward"
- Autodetekcja 10/100/1000 Mbps oraz MDI/MDIX
- Architektura przełączania bez blokowania
- 1024 MAC adresów
- Bufor pamięci 8 MB
- Obsługuje VLAN/Trunking/QoS
- Sygnalizator zasilania i statusu pracy wykonany na diodach LED
- Zgodny ze standardem IEEE 802.3x z kontrolą transmisji między portami

Model: HUB-SW-19" 4port10/100/1000



8-PORTOWY SWITCH GIGABIT

- Tryb pracy "store & forward"
- Autodetekcja 10/100/1000 Mbps oraz MDI/MDIX
- Architektura przełączania bez blokowania
- Bufor 17408 MAC adresów
- Bufor pamięci 8 MB
- Zgodny ze standardem IEEE 802.3x z kontrolą transmisji między portami
- Obsługuje VLAN/Trunking/QoS
- Sygnalizator zasilania i statusu pracy wykonany na diodach LED

Model: HUB-SW-19" 8port10/100/1000



SWITCH 24 PORTOWY 10/100 Z DWOMA PORTAMI GIGABIT

- ✓ Obsługa grup portów VLAN, pomaga łatwo segmentować sieć jak i unikać zbędnego ruchu w sieci
- ✓ Zarządzanie SNMP z zarządzaniem opartym na interfejsie www lub Telnet
- ✓ Metalowa 19" obudowa
- ✓ Wewnętrzny zasilacz
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- ✓ Dwa lata gwarancji

SWITCH 24-PORTY 10/100 i 2 PORTY GIGABIT RJ45

- 8096 MAC adresów
- Architektura przełączania bez blokowania
- Bufor 10 MB
- Transmisja Half/Full Duplex
- Standardy IEEE 802.3x

Model: HUB-SW 19" 24port10/100+2xGiga



SWITCH 24-PORTY 10/100 i 2 PORTY GIGABIT ŚWIATŁOWODOWE

- 8096 MAC adresów
- Architektura przełączania bez blokowania
- Bufor 10 MB
- Transmisja Half/Full Duplex
- Standardy IEEE 802.3x

Model: HUB-SW 19" 24port10/100+2xGiga SC



ŚWIATŁOWODOWE SWITCHE FIRMY INTELLINET®

SWITCH 8-PORTOWY

- ✓ 8 portów światłowodowych 100BaseFX lub 6 portów światłowodowych 100BaseFX i 2 porty 10/100BaseTX
- ✓ Metoda przełączania "store & forward"
- ✓ Architektura eliminująca blokowanie transmisji
- ✓ 8000 MAC adresów
- ✓ Sygnalizator zasilania i pracy wykonany na diodach LED (link, podłączenie, full duplex, prędkość transmisji)
- ✓ Dwa lata gwarancji



Model: Hub-Switch-2TX6FXSC

Model: Hub-Switch-8FXSC

SWITCH 24-PORTOWY 10/100BaseTX z 2 PORTAMI ŚWIATŁOWODOWYMI

- ✓ 24 porty 10/100BaseTX
- ✓ 2 światłowodowe porty wielomodowe ze złączami SC
- ✓ 2 porty "uplink" krosowe
- ✓ Metoda przełączania "store & forward"
- ✓ Dwa lata gwarancji



Model: Hub-SW 24 port 10/100+2FX

SWITCH 2-PORTOWY

- ✓ Urządzenie pozwala łączyć segmenty sieci bezprzewodowej z siecią 100BaseTX
- ✓ Dwa lata gwarancji

Model: Hub-Switch RJSC 10/100 Bridge

- 1 port 10/100BaseTX i 1 port światłowodowy 100BaseFX (SC)
- Praca "full duplex"
- Metoda przełączania "store & forward"
- Sygnalizator zasilania i pracy wykonany na diodach LED (link, FDX)



ŚWIATŁOWODOWA KARTA SIECIOWA PCI 100BaseFX

- ✓ Obsługa 32 bitowej magistrali PCI
- ✓ Praca "half /full duplex"
- ✓ Podstawka do "Boot ROM"
- ✓ Sygnalizator zasilania i pracy wykonany na diodach LED (link, podłączenie, full duplex, prędkość transmisji)
- ✓ Dwa lata gwarancji



- Karta PCI 100BaseTX
- Kompatybilna z Novell Netware®, LAN Manager®, Windows® 95/98, Windows® NT, Windows® for Workgroups, SCO Unix®
- Adresy "IRQ i I/O" ustawiane przez BIOS

Model: Karta światłowodowa SC

GIGABITOWY SWITCH MODUŁOWY INTELLINET®

Posiada 16 portów 10/100BaseTX oraz 3 dodatkowe sloty - dwa z nich dla modułów jednoportowych Gigabit, a jeden dla 8-portowego modułu o wielu kombinacjach: 10/100BaseTX i 100BaseFX. Gigabitowy switch modułowy INTELLINET obsługuje sterowniki portów VLAN max. do 8 grup, połączenia międzyporowe dla 4 grup z max. 8 portami oraz QoS (Quality of Service), co eliminuje opóźnienia transmisji i straty danych. Uniwersalność i niezawodność to cechy Gigabitowego switcha INTELLINET®.



16-PORTOWY SWITCH GIGABIT 10/100

- ✓ Modułowy Gigabitowy switch z 16 stałymi portami 10/100BaseTX
- ✓ Sygnalizator zasilania i pracy wykonany na diodach LED (link, podłączenie, full duplex, prędkość transmisji) oraz przycisk "Reset"
- ✓ Dwa moduły o pojedynczych portach Gigabitowych (opcjonalnie)
- ✓ Jeden 8-portowy moduł o różnych kombinacjach (10/100BaseTX i 100BaseFX)
- ✓ Obsługuje VLAN port, który segmentuje i eliminuje kolizje w sieci
- ✓ Obsługuje połączenia międzyporowe dla 4 grup z max. 8 portami
- ✓ Poprawia jakość usług, gwarantuje minimalne opóźnienia i straty danych dzięki zarządzaniu QoS
- ✓ Zarządzanie SNMP z RMON
- ✓ Dwa lata gwarancji

- 16 portów z autotestacją 10/100BaseTX
- Dodatkowy moduł - 8 portów 10/100BaseTX
- Dodatkowy moduł - 4 porty 10/100BaseTX i 4 porty światłowodowe wielomodowe 100BaseFX
- Dodatkowy moduł - 6 portów 10/100BaseTX i 2 porty światłowodowe wielomodowe 100BaseFX (SC)
- Dodatkowy moduł - 6 portów 10/100BaseTX i 2 porty światłowodowe wielomodowe 100BaseFX (ST)
- Dodatkowy moduł - 6 portów światłowodowych wielomodowych 100BaseFX (ST)
- Dodatkowy moduł - 6 portów światłowodowych jednomodowych 100BaseFX (ST), zasięg do 15 km
- Dodatkowy moduł z portem Giga Ethernet
- Architektura pracy bez blokowania
- Autotestacja portów 10/100 Mbps
- Autonegocjacja prędkości dla wszystkich portów
- 2000 MAC adresów
- Architektura przełączania bez blokowania
- Bufor pamięci 4 MB
- Standardy IEEE 802.3X
- Wspomaganie pracy VLAN IEEE 802.1Q
- Zarządzanie z funkcją QoS dla poziomu 4
- Metalowa obudowa 19"
- Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- Dwa lata gwarancji

Model: HUB-SW-GIGABIT-MODUŁOWY

MODUŁ 1 PORT GIGABIT

- ✓ Switch jest dostosowany do max 2 modułów Gigabitowych

HUB-MOD-SC 1000Base-LX



MODUŁY 8 PORT FAST ETHERNET

- ✓ Switch jest dostosowany do jednego modułu Fast Ethernet

HUB-MOD 8port 10/100TX



HUB-MOD 6port 10/100TX;2xSC Multimodowe



HUB-MOD 4port 10/100TX;4xSC Multimodowe



DOSTĘPNE TEŻ INNE MODUŁY 10/100BaseTX:

- 6 portów ST Multi-Mode
- 6 portów SC Single-Mode (do 15 km)
- 6 portów SC Multi-Mode
- 6 portów 10/100 TX, 2 porty ST Multi-Mode

16 PORTOWY SWITCH ZARZĄDZALNY INTELLINET®

- ✓ Switch z opcjonalnym portem "uplink"
- ✓ Obsługuje port VLAN, zarządza, reguluje i monitoruje przepływność portów i sieci
- ✓ 19" obudowa metalowa, wewnętrzny zasilacz
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- ✓ Dwa lata gwarancji



- 16 portów 10/100 Mbps
- Zarządzanie www, VLAN, SNMP v1/MIB2, Telnet
- Statystyka ruchu w sieci na każdym porcie
- Blokowanie i kontrola prędkości portów
- Struktura pracy "Store & Forward"
- Architektura przełączania bez blokowania
- 8000 MAC adresów
- Bufor pamięci 4 MB
- Sygnalizator zasilania i statusu pracy wykonany na diodach LED
- Autonegocjacja prędkości
- Tryby pracy: Half /Full Duplex
- Standard pracy: IEEE 802.3x, 10BaseT, 100BaseTX

Model: HUB 16-PORT 10/100SW-Q

HUBY 10/100 DUAL SPEED W OBUDOWIE DESKTOP

- ✓ 5/8/16 portów z autodetekcją prędkości 10 Mbps lub 100 Mbps
- ✓ Cienka i estetyczna obudowa
- ✓ Konfekcjonowane opakowania do sprzedaży detalicznej
- ✓ Dwa lata gwarancji



- 5/8/16 portów + 1 "uplink" 10 lub 100 Mbps
- Autonegociacja prędkości
- Standardy pracy IEEE 802.3 10BaseT, 802.3V 100BaseTX
- Bufor pamięci 256 K (tylko 16-portowy)
- Zewnętrzny zasilacz w komplecie
- Możliwość instalacji na ścianie
- Idealny do małych i średnich sieci

Modele: HUB 5port 10/100 DSP


HUB 8port 10/100 DSP

HUB 16port 10/100 DSP



HUBY WIEŻOWE (STOS) DUAL SPEED 10/100 W OBUDOWIE 19"

- ✓ 16/24/32 porty 10 lub 100 Mbps + "up link"
- ✓ Autonegociacja prędkości
- ✓ Port SCSI do stackowania (kable w komplecie)
- ✓ Możliwość łączenia do 6 jednostek
- ✓ 19" metalowa obudowa
- ✓ Dwa lata gwarancji



- Zasilacz wewnętrzny
- Bufor pamięci 256 K
- Sygnalizator zasilania i statusu pracy wykonany na diodach LED

Model: HUB STACK 19" 16port

Model: HUB STACK 19" 24port

Model: HUB STACK 19" 32port



HUBY 10BaseT FIRMY INTELLINET®



HUBY 10BaseT W OBUDOWIE "MINI"

- Ilość portów: 5/8 x RJ45 (10 Mbps)
- Certyfikat: FCC Class A
- Diody LED do monitorowania zasilania i stanu portów
- W komplecie zewnętrzny zasilacz

I-HUB 5TP

I-HUB 8TP



HUBY 10BaseT W OBUDOWIE "DESKTOP"

- Ilość portów: 5 x RJ45 (10Mbps) + 1 "uplink" RJ45 - możliwość stackowania max 4 koncentratorów
- Standard pracy: IEEE 802.3, CSMA/CD
- Certyfikat: FCC Class A
- Diody LED do monitorowania: zasilania, stanu portów, ruchu w sieci
- W komplecie zewnętrzny zasilacz

HUB 5-PORT DSP



HUB 10BaseT W OBUDOWIE METALOWEJ

- Ilość portów: 8/16 x RJ45 + uplink RJ45 (10 Mbps) + 1 x BNC + 1 x AUI (tylko 16-portowy)
- Standard pracy: IEEE 802.3, 10BaseT
- Certyfikaty: FCC Class A
- Diody LED do monitorowania: zasilania i stanu portów
- W komplecie zewnętrzny zasilacz

I-HUB 8TS

8 portów

I-HUB 16-T

16 portów + AVI



HUB 10BaseT W OBUDOWIE 19"

- Ilość portów: 16 x RJ45 (10 Mbps), 1 x BNC, 1 x AUI
- Standard pracy: IEEE 802.3, 10 Base2, 10Base5, 10BaseT
- Certyfikaty: FCC Class A, CE, UL/CSA
- Diody LED do monitorowania: zasilania, stanu portów, ruchu w sieci
- Wewnętrzny zasilacz



I-HUB 16-R

HUB 4-PORTOWY 10BaseT W FORMIE KARTY PCI

- Pełny Plug & Play w środowisku Windows® 95/98x
- Tryb pracy: Half Duplex
- Diody LED do monitorowania stanu portów

Model: I-HUB-4P



SWITCH 4-PORTOWY 10/100 W FORMIE KARTY PCI

- Pełny Plug & Play w środowisku Windows® 95/98x
- Tryb pracy: Half Duplex
- Diody LED do monitorowania stanu portów

Model: I-SWHUB-4P



PRINT SERWERY

- ✓ Kompatybilne z Windows® 95/98/2000/ME/NT i Novell Netware®
- ✓ Diody LED do monitorowania zasilania i stanu portów
- ✓ Połączenie z portem równoległym przy użyciu DMA

Print Server 3port/100

3-portowy 10/100, obudowa desktop



Print Server 1port/100

1-portowy 10/100, obudowa desktop



Print Server 1 x RJ45, 1 x BNC

1-portowy 1-BaseT, 10Base2
Obudowa mini



MEDIA-KONWERTERY INTELLINET®

KONWERTER 10BaseT (RJ45)/10Base2 (BNC)

- ✓ Diody LED do monitorowania zasilania i stanu sieci
- ✓ W komplecie zewnętrzny zasilacz



TRA-CX-TBT-04/BNC-RJ45

KONWERTER 100BaseTX(RJ45)/100BaseFL(ST) WIELOMODOWY

- ✓ Zasięg linii światłowodowej: 2 km
- ✓ Diody LED do monitorowania zasilania i stanu sieci
- ✓ W komplecie zewnętrzny zasilacz



TRA-100/RJ45-ST

TRA-10/RJ45-ST

KONWERTER 100BaseTX(RJ45)/100BaseFX(SC) JEDNOMODOWY

- ✓ Zasięg linii światłowodowej: 15 km
- ✓ Diody LED do monitorowania zasilania i stanu sieci
- ✓ W komplecie zewnętrzny zasilacz

TRA-100-SM/RJ45-SC

KONWERTER GIGABIT ETHERNET RJ45/SC JEDNOMODOWY

- ✓ Zasięg linii światłowodowej: 15 km
- ✓ Diody LED do monitorowania zasilania i stanu sieci
- ✓ W komplecie zewnętrzny zasilacz

TRA-1000/RJ45-SC /GIGABIT

TRANSCEIVERY FIRMY INTELLINET®

TRANSCEIVER AUI/10BaseFL MM(ST)

- Standardy pracy: IEEE 802.3, 10Base5, 10BaseFL
- Diody LED do monitorowania zasilania i stanu sieci
- Przełącznik stanu pracy (SQE)

TRA-BF



TRANSCEIVER AUI/10Base2 (BNC)

- Standardy pracy: IEEE 802.3, 10Base5, 10Base2
- Dioda LED do monitorowania zasilania
- Przełącznik stanu pracy (SQE)

TRA-B2



TRANSCEIVER AUI/10BaseT (RJ45)

- Standardy pracy: IEEE 802.3, 10Base5, 10BaseT
- Diody LED do monitorowania zasilania i stanu sieci
- Przełącznik stanu pracy (SQE)

TRA-BT



INTERNETOWE ROUTERY INTELLINET®

- ✓ Urządzenia innowacyjne do rozwiązań komunikacyjnych
- ✓ Możliwość połączenia z internetem za pomocą urządzenia Intellinet Router xDSL, modem 56K/ISDN TA.
- ✓ Wspomagają PPPoE
- ✓ Kontrola dostępu pozwala na różne prawa dostępu dla różnych grup - wspiera do 4 grup użytkowników
- ✓ Obsługa DZM host - pozwala komputerowi pracującemu w sieci na nieograniczone połączenia z internetem
- ✓ Zabezpieczenie "Firewall"
- ✓ DHCP serwer przyporządkowuje adresy IP
- ✓ Łatwa instalacja poprzez interfejs użytkownika "web-based"
- ✓ Metalowa obudowa

INTERNET 4port DSL

- 4 portowy przełącznik dla użytkowników LAN 10/100 z autonegociacją
- Jeden port dla WAN (DSL/cable modem) połączenie internetowe

INTERNET 1port DSL

- 1 port 10/100 z autonegociacją do połączeń z istniejącym switchem lub hubem
- Jeden port dla WAN (DSL/cable modem) połączenie internetowe



ROUTER INTERNETOWY ADSL

- ✓ Wspomaga pełen zakres połączenia ADSL
- ✓ Interfejs użytkownika "Web-based" dla lokalnego lub zdalnego zarządzania
- ✓ Wspomaganie ATM i PPS
- ✓ Dostęp internetowy

- Chipset Motorola XPC CPU
- 4 MB SD RAM
- G.DMT (G.992.1) G.LITE (G.992.1), ANSITI.413, G.994.1 oraz G.997.1 ADSL
- Port sterowniczy dla lokalnej konfiguracji
- Diody LED do zasilania, link i działania
- Wspomaga Telnet dla zdalnego zarządzania
- Wspomaga IP poprzez ATM, PPoE
- Wspomaga NAT i PAT (Port Address Translation)


Internet 1port DSL + modem



- Dostępne wersje PCI lub USB
- Zintegrowany Chipset "Telecom Express" (flex)
- Kompatybilny ze wszystkimi protokołami T1.413, G.DMT (ITU-T G.992.1) i G.Lite
- Kompatybilny z Windows® 98/2000/ME

Internet DSL modem /PCI

Internet DSL modem /USB

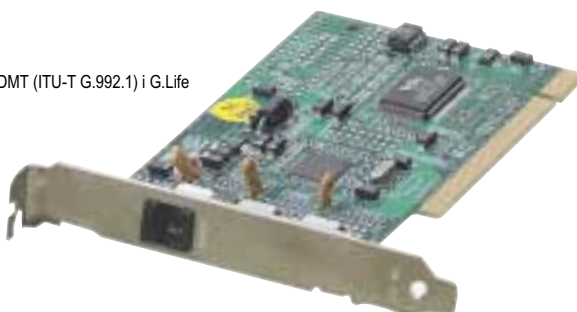



KVM-PRZEŁĄCZNIKI KONSOLOWE MINI "DESKTOP"

- Zarządzanie i kontrola komputerów przy użyciu jednej klawiatury, myszy i monitora
- Przełączanie z klawiatury lub poprzez przycisk
- Automatyczna emulacja klawiatury i myszy PS2
- Maksymalna rozdzielczość 1920 x 1440
- W komplecie znajdują się przewody do podłączenia komputerów
- Nie wymaga oprogramowania, pracuje niezależnie od systemu operacyjnego komputera

Data MTS-102MINI+KABLE

Data MTS-104MINI+KABLE



KVM - PRZEŁĄCZNIKI KONSOLOWE "DESKTOP"

- Zarządzanie i kontrola komputerów przy użyciu jednej klawiatury, myszy i monitora
- Przełączanie z klawiatury lub poprzez przycisk
- Automatyczna emulacja klawiatury i myszy PS2
- Maksymalna rozdzielczość 1920 x 1440
- Możliwe jest połączenie kaskadowe z innymi przełącznikami i ViewKVM
- Nie wymaga oprogramowania, pracuje niezależnie od systemu operacyjnego komputera
- Nie jest wymagane wyłączenie przełącznika w przypadku podłączania do niego lub odłączania komputerów

Data MTS-104R

Data MTS-104DR /OSD



KVM - PRZEŁĄCZNIKI KONSOLOWE DO ZABUDOWY "RACK"

- Zarządzanie i kontrola komputerów przy użyciu jednej klawiatury, myszy i monitora
- Przełączanie z klawiatury lub poprzez przycisk
- Automatyczna emulacja klawiatury i myszy PS2
- Maksymalna rozdzielczość 1920 x 1440
- Możliwe połączenie kaskadowe z innymi przełącznikami iViewKVM
- Nie wymaga oprogramowania, pracuje niezależnie od systemu operacyjnego komputera
- Nie jest wymagane wyłączenie przełącznika w przypadku podłączania do niego lub odłączania komputerów



Data MTS-108R2

Data MTS-108DR /OSD



TESTERY OKABLOWANIA SIECIOWEGO

TESTER OKABLOWANIA SIECIOWEGO POŁĄCZEŃ UTP/STP i BNC

- Certyfikaty: EIA/TIA, 568A/B, Token Ring
- Złącza: jednostka główna RJ45 i BNC; jednostka zdalna RJ45
- Diody LED do wskazywania połączeń
- Zasilanie: bateria 9V



TESTER-CT MN-1

UNIWERSALNY TESTER OKABLOWANIA ZE ZŁĄCZAMI RJ11, RJ12, RJ45

- Połączenia 4/6/8
- Diody LED do wskazywania połączeń
- Zasilanie: bateria 9V



TESTER-CT MM-1

TESTER OKABLOWANIA SIECIOWEGO POŁĄCZEŃ UTP/STP

- Certyfikaty: EIA/TIA, 568A/B, Token Ring
- Złącza: jednostka główna i zdalna: RJ45
- Diody LED do wskazywania połączeń
- Zasilanie: bateria 9V



TESTER-CT EN-1

PROFESJONALNY TESTER OKABLOWANIA SIECIOWEGO POŁĄCZEŃ UTP/STP i BNC

- Certyfikaty: EIA/TIA 356A, EIA/TIA 568A/B, AT&T 258A, Token Ring
- Złącza: jednostka główna i zdalna: RJ45
- Automatyczne lub ręczne skanowanie połączenia
- W komplecie kabel RJ45/BNC (2 szt.), adapter BNC M/M, kabel RJ45/RJ45
- Diody LED do wskazywania połączeń
- Zasilanie: bateria 9V



TESTER PRO-LAN

UNIWERSALNY TESTER OKABLOWANIA

- Certyfikaty: EIA/TIA, 568A/B, Token Ring
- Złącza: jednostka główna BNC, RJ45, RJ12, USB typ B; jednostka zdalna RJ45, RJ12, USB typ A
- Maksymalna długość testowanego połączenia: 1.8 km
- Diody LED do wskazywania połączeń
- Zasilanie: bateria 9V



TESTUJE USB!



Wymowany terminator

TESTER-CT MULTI

TESTER OKABLOWANIA SIECIOWEGO Z LOKALIZATOREM KABLI

- Określa, czy połączenie jest realizowane przez koncentrator czy kartę sieciową
- Wskazuje tryb pracy (Half lub Full duplex)
- Sprawdza prędkość transmisji (10 lub 100 Mbps)
- Wyświetlanie aktualnych wskazań na diodach LED



TESTER-CT LAN-ID

LOKALIZATOR PAR KABLI Z SONDĄ ZBLIŻENIOWĄ

- Testowanie połączeń sieci komputerowych (skrętka kategorii 5 i kabel koncentryczny)
- Testowanie linii telefonicznych

TESTER-SONDA



NOWOŚĆ

KABLE PRZYŁĄCZENIOWE (PATCH CORD)

Kat. 6 kable przyłączeniowe wysokiej jakości ze złączami RJ45, do połączeń 1000TX (Gigabit)



Dostępne długości: 2m, 4m, 7m, 15m.


Kable przyłączeniowe ze złączami RJ45 kat. 5e z przeplotem (crossover)



Dostępne długości: 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 15m, 30m.

KABLE PRZYŁĄCZENIOWE (PATCH CORD) KAT. 5e

Kable przyłączeniowe nieekranowane ze złączami RJ45 kategorii 5e, osłonki w kolorze kabla

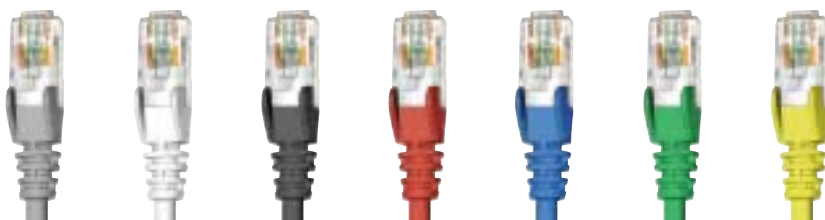

Standardy pracy: IEEE 802.3, 10BaseT, Token Ring, IBM Cabling Systems.
Certyfikaty: UL, EIA/TIA, SCA.

Dostępne kolory: szary, biały, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty.
Dostępne długości: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m.