Steckverbinder nach DIN47.612

G5746

Messerleisten nach DIN 41.612, Bauform C
3-reihig, abgewinkelt
Rastermaß: 2,54 und 5,08

Technische Daten

Isolierkörper:		Polyamid, glasfaserverstärkt (UL94V-0)
Kontaktmaterial:		Kupferlegierung
Kontaktoberfläche (3. Gütestufe):		hartvergoldet
Steck- und Ziehkraft	32-polig:	30 N
	64-polig:	60 N
	96-polig:	90 N
Luft- und Kriechstrecken:		≥ 1,2 mm
Betriebsspannung:		250 V AC (Isolationsgruppe A, VDE 0110)
Prüfspannung U_{eff} (Kontakt / Kontakt):		1 kV
Betriebsstrom bei Umgebungstemperatur	+ 20 °C:	2 A
	+ 70 °C:	1 A
	+ 100 °C:	0,5 A
Durchgangswiderstand:		20 mΩ
Isolationswiderstand:		≥ 10^{11} Ω
Temperaturbereich:		- 55 ... + 125 °C
Gütestufe:		3 = 50 Steckzyklen

Aufbau

Type	Polzahl	Bestückung	RM [mm]
SL32P	32	a + c	5,08
SL64P	64	a + c	2,54
SL96P	96	a + b + c	2,54

SL32P nur für CF32TG und FL32P geeignet

Auf Anfrage lieferbar

Gütestufen 1 und 2 auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit ca. 4 Wochen

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G5746 Messerleisten nach DIN 41.612 3-reihig winkel

Artikel	Artikelbezeichnung
SL32P	Messerleiste A+C RM=5,08 32pol
SL64P	Messerleiste A+C RM=2,54 64pol
SL96P	Messerleiste A+B+C RM=2,54 96pol

SL_P

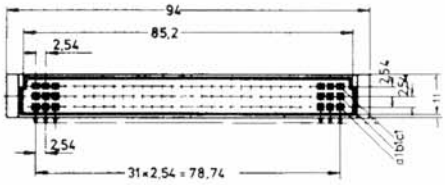





G5747

Federleisten nach DIN41.612, Bauform C
3-reihig, mit Einlötstift (4 mm)
Rastermaß: 2,54 mm und 5,08 mm

Technische Daten

siehe Warengruppe G5746

Aufbau

Type	Polzahl	Bestückung	RM [mm]
FL32P	32	a + c	5,08
FL64P	64	a + c	2,54
FL96P	96	a + b + c	2,54

FL32P nur für CM32RW und SL32P geeignet

Auf Anfrage lieferbar

Gütestufen 1 und 2 auf Anfrage lieferbar, Lieferzeit ca. 4 Wochen

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück
FL96P: 1 VPE = 5 Stück

G5747 Federleisten nach DIN 41.612 3-reihig gerade

Artikel	Artikelbezeichnung
FL32P	Federleiste A+C RM=5,08 32pol
FL64P	Federleiste A+C RM=2,54 64pol
FL96P	Federleiste A+B+C RM=2,54 96pol
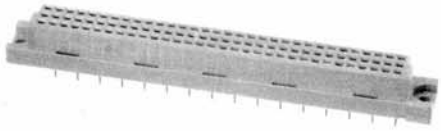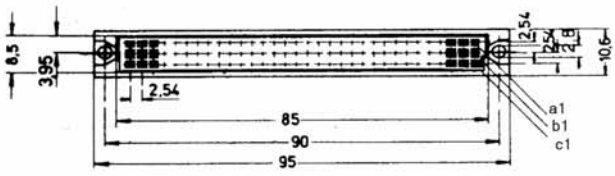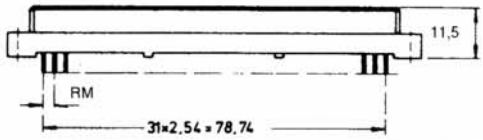
FL_P