


KVM 8/1 ACS-1208A PS/2 19" OSD ATEN



Cechy:

- Przełącznik Master View Maxiport ACS 1208 A 8 portowy obsługuje 8 komputerów jedną konsolą (komputer - mysz - monitor)
- Przełącznik ten może łączyć kaskadowo 31 urządzeń dzięki czemu wzrasta liczba obsługiwanych komputerów do 256 sztuk
- Przełącznik można montować w 19" raku 1U
- Nie wymaga podłączenia dodatkowego zasilania
- Kolorowe kody łączące ułatwiają instalację
- "Hot Pluggable" - umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączenia przełącznika
- Funkcja Auto Scan ułatwia wybór i monitorowanie komputerów
- Automatyczne wyszukiwanie pozycji instalacji kaskadowej - nie potrzeba włączania manualnego - kontrolki LED na frontowym panelu sygnalizują pracę
- Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności
- PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administrator lub (góra 4) użytkowników
- Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny
- Przełączanie odbywa się na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD

- Funkcja Auto Scan zapewnia łatwe monitorowanie połączenia z komputerem
- Przełącznik posiada emulacja klawiatury i myszy przy bootowaniu komputerów
- Obsługuje: Microsoft Intellimouse explorer, Logitech FirstMouse+
- **W komplecie znajdują się 2 kable 1,8m do podłączenia komputerów PS/2. Inne kable należy dobrać w/g potrzeb.**

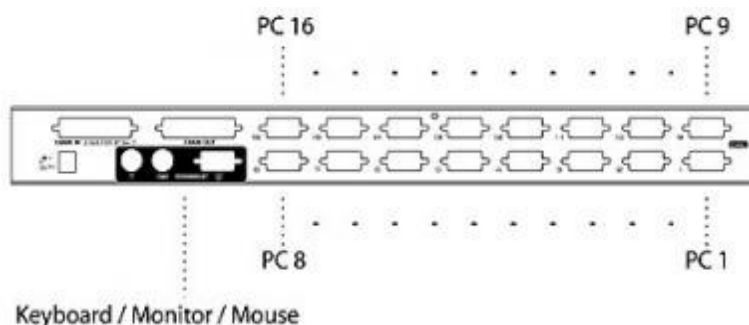

Funkcje		Specyfikacja
Liczba obsługiwanych komputerów	Bezpośrednio	8
	Max Kaskadowo	256 (32-poziom) kombinacja klawiszy, OSD
Wybór portu		kombinacja klawiszy, OSD
Wybór portu		kombinacja klawiszy ; OSD (OnScreenDisplay)
Porty	Komputer	8 x SPDB-15 żeńska (żółta)
	Konsola Klawaitura	1 x Mini-DIN-6 żeńska (fiolet)
	Konsola Mysz	1 x Mini-DIN-6 żeńska (zielony)
	Konsola Monitor	1 x HDB-15 żeńska (niebieski)
	Chain In	1 x DB-25 żeńska (czarny)
	Chain Out	1 x DB-25 męska (czarny)
	F/W Upgrade	1 x RJ-11 żeńska (metalowy)
Przycisk	Reset	Reset .
Kontrolki LED	Power	1 x niebieska @ front
	Station ID	2 x żółta (7-segment) @ front
	On line	8 x pomarańczowa @ front
	Selected	8 x zielona@ front
Upgrade / Recover Slide Switch		1 x 2-way @ rear
Klawaitura / Emulacja myszy		PS/2
Skanowanie portów		1 ~ 255 sekund
Zużycie energii		DC 9V, 8W
Rozdzielczość		1920 x 1440, DDC2B
WymiaryL x W x H)		483x155x45mm(19" 1U)