


KVM 16 port LCD 17" klawiatur/touchpad Altusen 19"



Cechy:

- Przełącznik Master View KL1116 MA 16 portowy obsługuje 16 komputerów jedną konsolą (klawiatura - mysz/tochpad - monitor)
- Przełącznik ten może łączyć kaskadowo do 31 urządzeń dzięki czemu wzrasta liczba obsługiwanych komputerów nawet do 512 sztuk
- Możliwość podłączenia drugiej zewnętrznej konsoli
- Kolorowe kody łączące ułatwiają instalację
- Zajmuje wysokość 1U
- System Hideway pozwala na pozostawienie otwartego wyświetlacza przy zamkniętej klawiaturze i tym samym odczyt poprzez szybę zamkniętej szafy instalacyjnej.
- "Hot Pluggable" - umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania zasilania
- Funkcja Auto Scan ułatwia wybór i monitorowanie komputerów
- Automatyczne wyszukiwanie pozycji instalacji kaskadowej - nie potrzeba włączania manualnego - kontrolki LED na frontowym panelu sygnalizują pracę
- Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności
- PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administrator lub (góra 4) użytkowników
- Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny
- Przełączanie odbywa się na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD
- Diodowy wyświetlacz stanu portów na klawiaturze.
- Emulacja DDC. Ustawienia sygnałów VGA kart graficznych komputerów są automatycznie dostosowywane do parametrów monitora LCD
- Przełącznik posiada emulacja klawiatury i myszy przy bootowaniu komputerów
- Wyświetlacz 17" LCD z najwyższą rozdzielczością 1280 x 1024

Diagram:

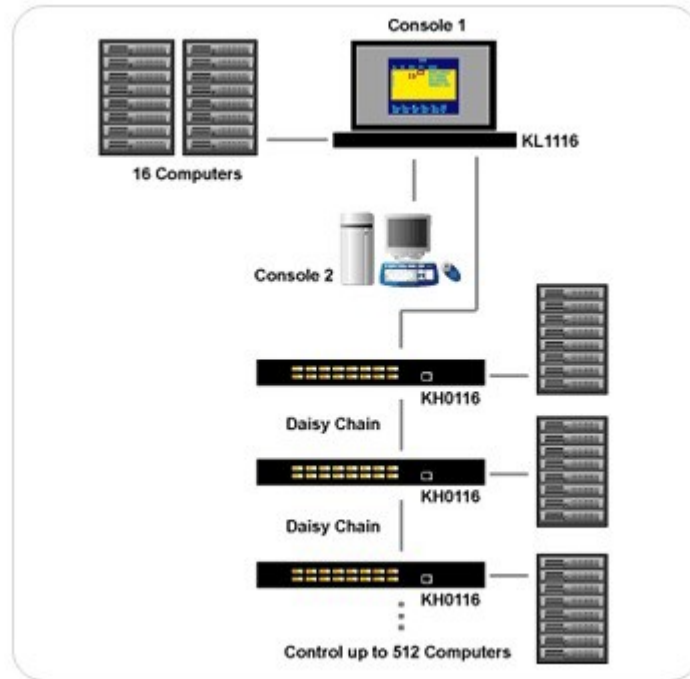

Widok od tyłu:



Specyfikacja:

Computer Connectors	Direct	16
	Max	512 (via Daisy Chain)
Port Selection		Push button switches OSD (On Screen Display) Hotkeys
LEDs	On Line	16 (Green)
	Selected	16 (Orange)
	Power	1 (Blue)
	Lock	1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green)
Connectors	CPU Ports	16 x SPHD-15 Female
	Daisy Chain	1 x DB-25 Male
	Firmware Upgrade	1 x RJ-11
	Power	1 x Full range AC power port
Switches		1 x Slide (FW Upgrade Recovery)
Scan Interval (OSD Select)		User Specified: 1 - 255 secs.
Keyboard/Mouse Emulation		PS/2
Video	15" LCD	1024 x 768 @ 75Hz; DDC2B
	17" LCD	1280 x 1024 @ 75Hz; DDC2B
Power Consumption		120V 60Hz 24W / 230V 50Hz 24W
Environment		Operating Temperature: 0~50°C Storage Temperature: -20~60°C Humidity : 0~80% RH
Housing		Metal
Weight	15" LCD	16.5kg