

KVM 8 port LCD 17" +klawiatura +touchpad USB-PS/2



Cechy:

- Przełącznik CL-5708MA 8 portowy obsługuje 8 komputerów jedną zintegrowaną konsolą z wyświetlaczem LCD 17".
- Przełącznik ten można łączyć kaskadowo dzięki czemu wzrasta liczba obsługiwanych komputerów nawet do 256
- Możliwość podłączenia drugiej zewnętrznej konsoli PS/2 lub USB
- Dual interface - możliwość podłączenia komputerów poprzez PS/2 lub USB
- Automatyczne wykrywanie portów USB i PS/2
- Port USB na panelu czołowym pozwala na podłączenie dodatkowych urządzeń
- Przełącznik można montować w 19" raku (1U)
- Funkcja Slideaway - wysuwana klawiatura i wyświetlacz
- Klawiatura 105 przyciskowa i touchpad - łatwe i szybkie zastosowanie zamienne
- Obsługa klawiatur multimedialnych PC, MAC, SUN
- "Hot Pluggable" - umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania przełącznika
- Emulacja DDC pozwala na automatyczne dostosowanie parametrów wyświetlacza do podłączonego sygnału VGA


- Emulacja myszy i klawiatur PS/2 i USB pozwala na bootowanie wszystkich podłączonych komputerów
- Funkcja Auto Scan ułatwia wybór i monitorowanie komputerów
- Automatyczne wyszukiwanie pozycji instalacji kaskadowej - nie potrzeba włączania manualnego - kontrolki LED na frontowym panelu sygnalizują pracę
- Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności
- PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administratora lub (górną 4) użytkowników
- Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny
- Opcjonalna funkcja identyfikacji poprzez skanowanie odcisków palców
- Przełączanie odbywa się na 3 sposoby: z panela czołowego, poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD
- Wyświetlacz 17" LCD z najwyższą rozdzielczością 2048 x 1536 @ 60Hz DDC2B

Widok od strony złącz:



W komplecie znajdują się dwa kable 1,8m do podłączenia komputerów poprzez PS/2 oraz dwa kable 1.8m do podłączenia komputerów poprzez USB oraz kabel uniwersalny (USB/PS/2) do podłączenia konsoli zewnętrznej. Pozostałe kable należy dobrać w/g potrzeb.

Diagram:

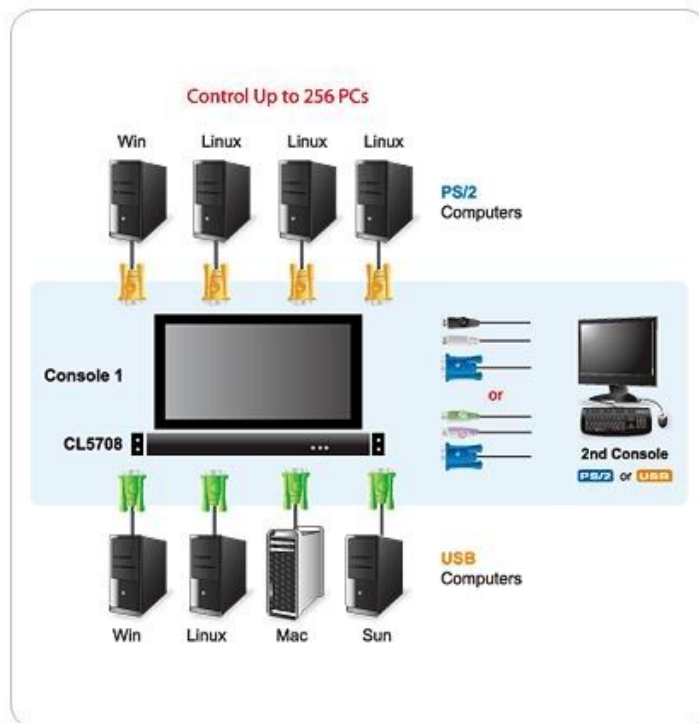

Specyfikacja:

Computer Connections	Direct	8
	Max.	256 (via Daisy-chain)
Port Selection		OSD, Hotkey, Pushbutton
Connectors	External Console Port	1 x SPHD-18 Male (Yellow)
	External Mouse Port	1 x USB Type-A Female (White)
	KVM Ports	8 x SPHD-15 Female (Yellow)
	Daisy-chain Port	1 x DB-25 Male (Black)
	FW Upgrade	1 x RJ-11 Female
	Power	1 x 3-prong AC Socket

	USB Port	1 x USB Type-A Female (White)	
Switches	Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton	
	Power	1 x Rocker Switch	
	Firmware Upgrade	1 x Switch	
	LCD Adjust	4 x Pushbutton	
	LCD On/Off	1 x LED Pushbutton (Orange)	
	Port Selection	2 x Pushbutton	
	Station Selection	2 x Pushbutton	
LEDs	On Line	8 (Orange)	
	Port ID	2 x 7-segment LED Display (Yellow)	
	Station ID	2 x 7-segment LED Display (Yellow)	
	Power	1 (Dark Green)	
	Lock	Num Lock	1 (Green)
		Caps Lock	1 (Green)
Scroll Lock		1 (Green)	
Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2, USB	
Video		1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B	
Scan Interval (OSD Select)		1–255 sec.	
I/P Rating		100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A	
Power Consumption	17" LCD	230V, 23W	
Environment	Operating Temp.	0–40°C (17")/ 0–50°C (19")	
	Storage Temp.	-20–60°C	
	Humidity	0–80% RH, Noncondensing	
Physical Properties	Housing	Metal + Plastic	
	Weight	17" LCD	13.77 kg
	Dimensions (D x W x H)		63.40 x 48.00 x 4.40 cm