

## KVM 16 port LCD 17" +klawiatura +touchpad USB-PS/2



### Cechy:

- Przełącznik CL-5716MA 16 portowy obsługuje 16 komputerów jedną zintegrowaną konsolą z wyświetlaczem LCD 17".
- Przełącznik ten można łączyć kaskadowo z innymi przełącznikami dzięki czemu wzrasta liczba obsługiwanych komputerów nawet do 512
- Możliwość podłączenia drugiej zewnętrznej konsoli PS/2 lub USB
- Dual interface - możliwość podłączenia komputerów poprzez PS/2 lub USB
- Automatyczne wykrywanie portów USB i PS/2
- Port USB na panelu czołowym pozwala na podłączenie dodatkowych urządzeń
- Przełącznik można montować w 19" raku (1U)
- Funkcja Slideaway - wysuwana klawiatura i wyświetlacz
- Klawiatura 105 przyciskowa i touchpad - łatwe i szybkie zastosowanie zamienne
- Obsługa klawiatur multimedialnych PC, MAC, SUN
- "Hot Pluggable" - umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania przełącznika
- Emulacja DDC pozwala na automatyczne dostosowanie parametrów wyświetlacza do podłączonego sygnału VGA
- Emulacja myszy i klawiatur PS/2 i USB pozwala na bootowanie wszystkich podłączonych komputerów
- Funkcja Auto Scan ułatwia wybór i monitorowanie komputerów
- Automatyczne wyszukiwanie pozycji instalacji kaskadowej - nie potrzeba włączania manualnego - kontrolki LED na frontowym panelu sygnalizują pracę
- Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności


- PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administratora lub (górną 4) użytkowników
- Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny
- Opcjonalna funkcja identyfikacji poprzez skanowanie odcisków palców
- Przełączanie odbywa się na 3 sposoby: z panela czołowego, poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD
- Wyświetlacz 17" LCD z najwyższą rozdzielczością 2048 x 1536 @ 60Hz DDC2B

**W komplecie znajdują się dwa kable 1,8m do podłączenia komputerów poprzez PS/2 oraz dwa kable 1.8m do podłączenia komputerów poprzez USB oraz kabel uniwersalny (USB/PS/2) do podłączenia konsoli zewnętrznej. Pozostałe kable należy dobrać w/g potrzeb.**

**Widok od strony złącz:**



**Diagram:**

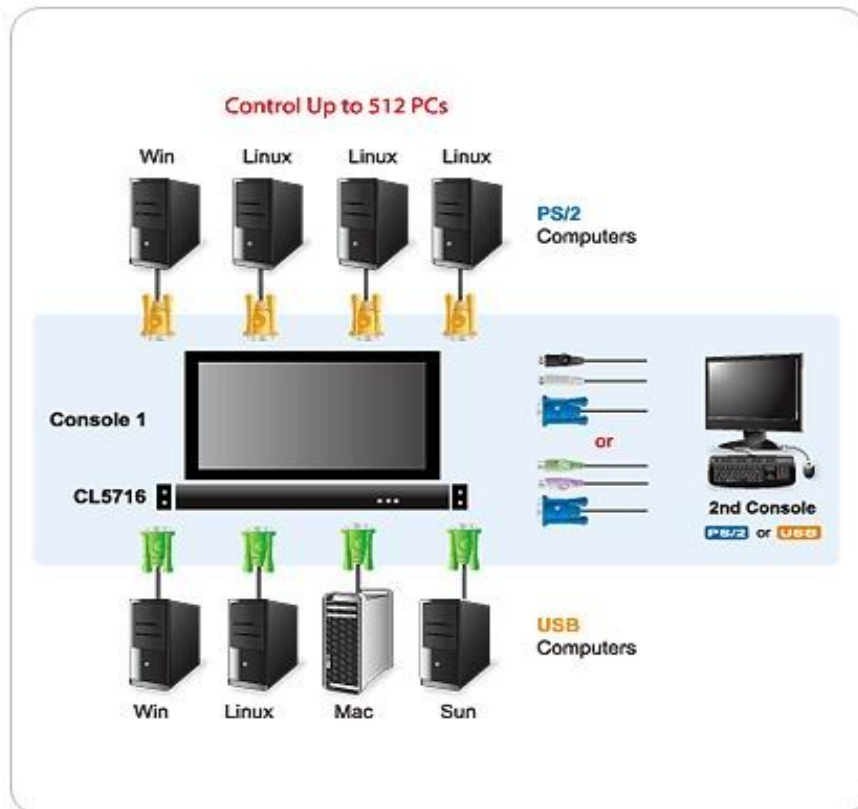

## Specyfikacja:

Computer Connections	Direct	16
	Max.	512 (via Daisy-chain)
	Port Selection	OSD, Hotkey, Pushbutton
Connectors	External Console Port	1 x SPHD-18 Male (Yellow)
	External Mouse Port	1 x USB Type-A Female (White)
	KVM Ports	16 x SPHD-15 Female (Yellow)
	Daisy-chain Port	1 x DB-25 Male (Black)
	FW Upgrade	1 x RJ-11 Female
	Power	1 x 3-prong AC Socket
	USB Port	1 x USB Type-A Female (White)
Switches	Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton
	Power	1 x Rocker Switch
	Firmware Upgrade	1 x Switch
	LCD Adjust	4 x Pushbutton
	LCD On/Off	1 x LED Pushbutton (Orange)
	Port Selection	2 x Pushbutton
	Station Selection	2 x Pushbutton
LEDs	On Line	16 (Orange)
	Port ID	2 x 7-segment LED Display (Yellow)
	Station ID	2 x 7-segment LED Display (Yellow)
	Power	1 (Dark Green)
	L Num Lock	1 (Green)
	<sup>oc</sup> k Caps Lock	1 (Green)
	Scroll Lock	1 (Green)

Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2, USB
	Video	1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
	Scan Interval (OSD Select)	1–255 sec.
	I/P Rating	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Power Consumption	17" LCD	23VA
Environment	Operating Temp.	0–40°C (17")/ 0–50°C (19")
	Storage Temp.	-20–60°C
	Humidity	0–80% RH, Noncondensing
Physical Properties	Housing	Metal + Plastic
	Weight	14.00 kg
	Dimensions ( D x W x H )	63.40 x 48.00 x 4.40 cm