

KVM 8 port LCD 19" High-Density Dual Rail



Przełącznik KVM 8 portowy z konsolą LCD 19"


Cechy:

- Jeden przełącznik obsługuje do 8 komputerów
- Połączenia z komputerami realizowane za pomocą skrętki 5kat
- Zastosowanie odpowiednich adapterów pozwala na podłączenie komputerów poprzez porty PS/2, USB, SUN lub RS232
- Dostosowany do standardu 19" Wysokość tylko 1U
- Maksymalna odległość do serwerów 40m
- Możliwość łączenia kaskadowego co pozwala na kontrolowanie do 512 komputerów
- Pozycja każdej stacji ukazana na panelu czołowym przy wykorzystaniu diod LED
- Przełączanie z poziomu klawiatury lub za pomocą wygodnego interfejsu ekranowego OSD.
- Funkcja Auto Scan do automatycznego ustalania statusu wszystkich podłączonych maszyn
- "Hot Pluggable" - podłączanie i odłączanie komputerów bez konieczności wyłączenia przełączników
- Dwa poziomy hasła - 4 użytkowników + administratora z osobnym profilem oraz pozostałych operatorów
- Wylogowanie manualne lub automatyczne po określonym czasie bezczynności
- Emulacja myszy i klawiatury PS/2
- Funkcja Hideaway daje możliwość niezależnego złożenia klawiatury i wyświetlacza
- Port dodatkowej konsoli PS/2

Widok z tyłu:



Diagram:

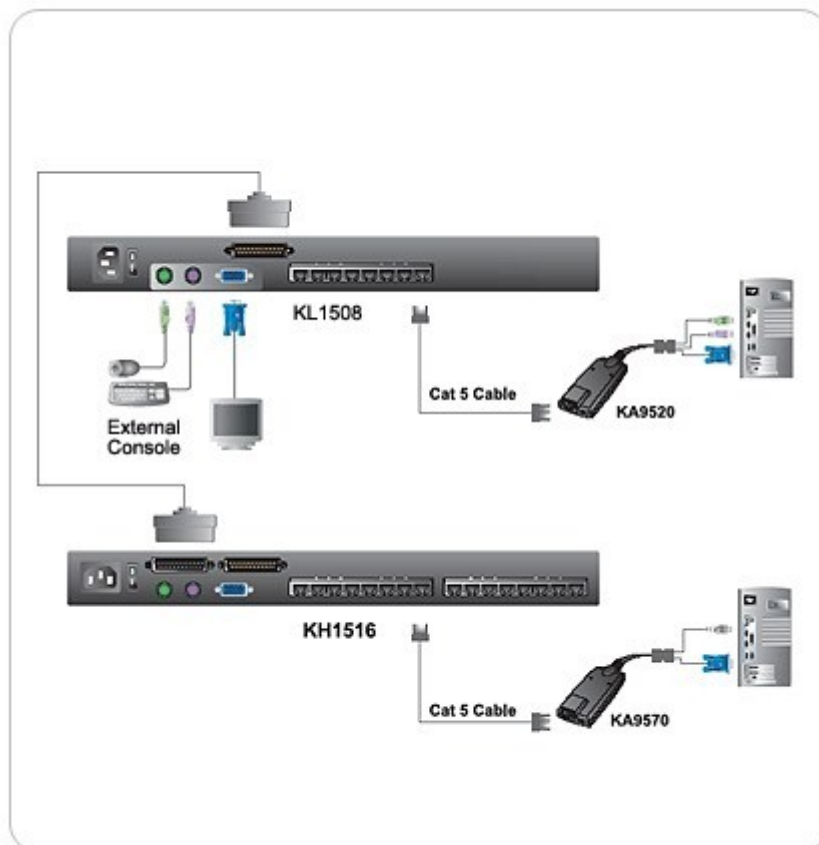

Computer Connections	Direct		8
	Max.		256 (via Daisy Chain)
Port Selection			OSD, Hotkey , Pushbutton
Connectors	External Console Ports	Keyboard	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)
		Mouse	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
	KVM Ports		8 x RJ-45 Female (Black)
	Daisy Chain Ports		1 x DB-25 Male (Black)
	F/W Upgrade		1 x RJ-11 Female (Black)
	Power		1 x 3-prong AC Socket
	External Mouse		1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
	Switches	Reset	
Port Selection		2 x Pushbutton (Station)	
		2 x Pushbutton (Port)	
F/W Upgrade		1 x Slide	
Power		1 x Rocker	
LCD Power		1 x Pushbutton	
LCM Adjustment		4 x Pushbutton	
LEDs	On Line		8 (Green)
	Selected	Station ID	2 x 7-segment (Orange)
		Port ID	2 x 7-segment (Orange)
	Power		1 (Blue)
	Lock		1 x Num Lock(Green) 1 x Caps Lock(Green) 1 x Scroll Lock(Green)
	LCD Power		1 (Orange)

Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2; USB (PC, Mac, Sun); Serial	
Video			
		1280 x 1024@75Hz	
Scan Interval		1-255 Seconds	
I/P Rating		100-240V AC; 50/60 Hz; 1A	
Power Consumption			
		120V/ 30W; 230V/ 30W	
Environment	Operating Temp.	0~40°C	
	Storage Temp.	-20~60°C	
	Humidity	0-80% RH, Non-condensing	
Physical Properties	Housing		Metal
	Weight		
		19" LCD	18.50 kg
	Dimensions (L x W x H)		
19" LCD		76.00 x 48.20 x 4.40 cm (19"/1U)	