

KVM 2/1 CS-1732A USB PS/2 Audio

master view™



Cechy:

- Zdolny do niezależnego działania (asynchroniczny) przełącznik KVM i dodatkowych portów
- Dual interface - obsługuje komputery z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Przełączanie poprzez wybór przełącznika na frontowym panelu lub poprzez kombinacje klawiszy
- Obsługuje systemy Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac OS8.6 lub wyżej, Sun Solaris; Linux
- Rozdzielczość monitora; 2048 x 1536; DDC2B
- Kompatybilny z USB 1.1
- Możliwość aktualizacji Firmware'u
- **W komplecie znajdują się dwa kable 1,2m do podłączenia komputerów USB. Istnieje możliwość zakupu kabli do podłączenia komputerów PS/2 oraz kabli o innych długościach.**


Widok frontowy



Widok tyłu



Diagram:

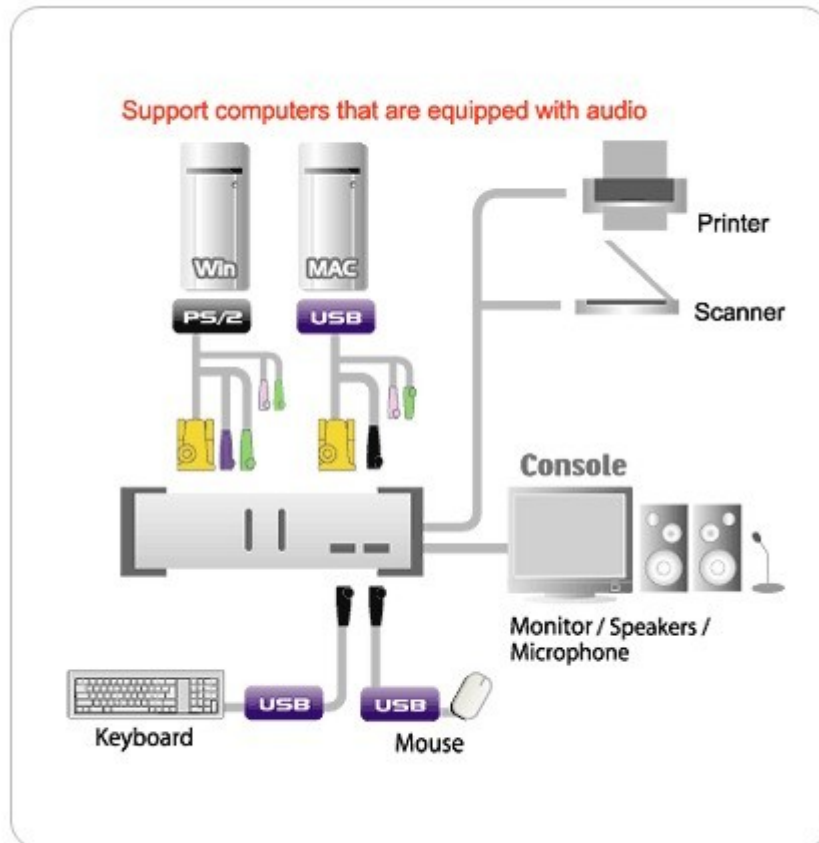

Specyfikacja:

Computer Connections		2
Port Selection		Hotkeys, Pushbutton
USB Port/Audio Port Selection		Hotkey
Connectors	Console Ports	Keyboard 1 x USB Type A Female (White) Video 1 x HDB-15 Female (Black) Mouse 1 x USB Type A Female (White) Speaker 1 x Mini Stereo Jack Female(Green) Microphone 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	KVM Ports	Keyboard/Video/ Mouse 2 x SPHD-15 Female (Yellow) Speaker 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) Microphone 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	USB Hub	2 x USB Type A Female (Black)
	F/W Upgrade	1 x RJ11 Female (Black)
	Power	1 x DC Jack
Switches	Port	2 x Pushbutton
	F/W Upgrade	1 x Slide
LEDs	On Line/ Selected	2 (Orange)
	USB Link	2 (Green)
Emulation	Keyboard/Mouse	USB
Video		2048 x1536; DDC2B
Scan Interval		1~99 seconds
Power Consumption		DC5V, 1.2W
Environment	Operating Temp.	0~50°C
	Storage Temp.	-20~60°C
	Humidity	0~80% RH, Non-densing
Physical Properties	Housing	Metal
	Weight	0.49 kg
	Dimensions (L x W x H)	14.00 x 8.50 x 5.50 cm