

# KVM 4/1 CS-9134 Master Pro OSD 19" ATEN



## Cechy:

Przełączniki Master View Pro 4 portowy CS-9134 obsługują 4 komputery z wyjściami PS/2 (lub USB po zastosowaniu odpowiedniego kabla/konwertera - spis na dole strony) jedną konsolą (klawiatura - mysz - monitor )

Przełączanie może odbyć się na trzy sposoby: poprzez przycisk na przełączniku, naciśnięcie kombinacji klawiszy na klawiaturze lub wybór komputera z menu OSD

Przełącznik posiada emulacje klawiatury PS/2 AT i myszki PS/2 przy bootowaniu komputerów

Przełącznik ten można kaskadowo łączyć do trzech poziomów dzięki temu wzrasta liczba obsługiwanych komputerów do 64 sztuk

W zestawie znajdują się uchwyty dzięki którym przełącznik ten można zamontować w racku 19"

Obsługuje: Microsoft Intellimouse Pro, Logitech FirstMouse, MouseMan, IBM Scrollpoint



Dzięki zainstalowanej funkcji OSD (On Screen Display - menu wyświetlane na ekranie monitora) możemy każdemu z komputerów nadać nazwę która będzie wyświetlana na ekranie co ułatwi nam nawigację

Konsolę można zabezpieczyć hasłem dzięki któremu tylko osoby upoważnione będą miały dostęp do komputerów

Kontrolki LED do łatwiejszego monitorowania statusu

"Hot Pluggable" - umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania przełącznika

**Zestaw nie zawiera kabli do podłączenia komputerów.**

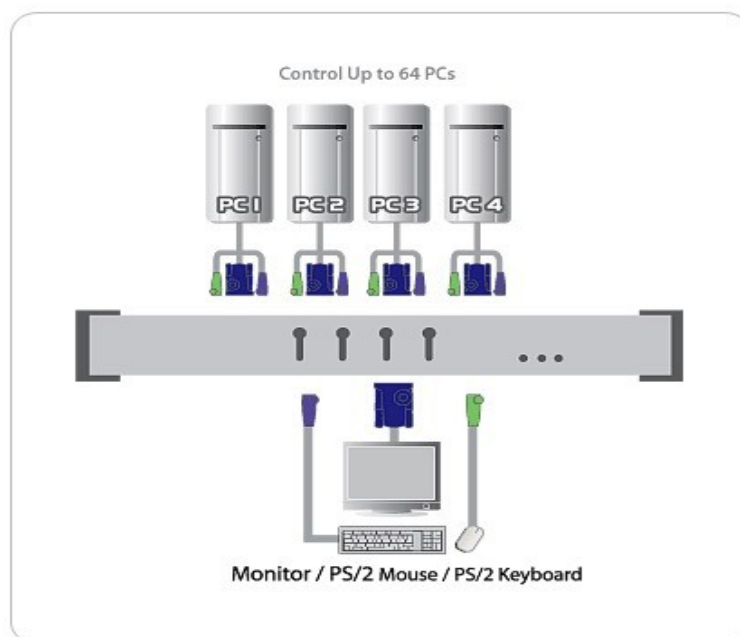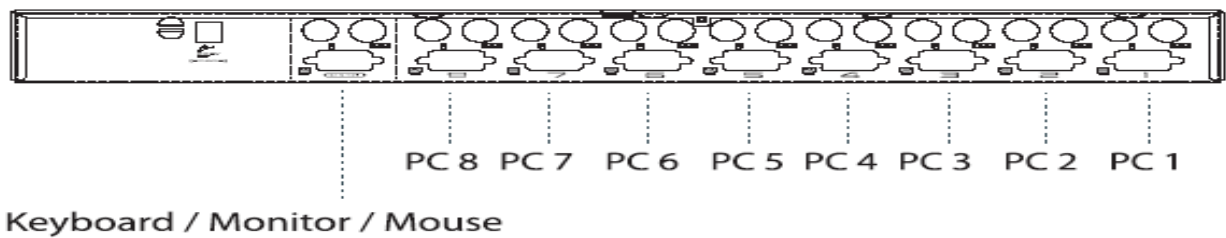

## Specyfikacja:

Funkcje		Specyfikacja
Liczba obsługiwanych komputerów	Porty Pc	4
	Kaskada PC	64
Wybór portu		kombinacja klawiszy / przycisk / OSD
Kontrolki LED	Selected	4
	On Line	4
	Power	1
Emulacja	Klawiatura	PS/2; PC/AT
	Mysz	PS/2; Serial
Porty PC	Klawiatura	Gniazdo 1 x 6 mini-DIN żeńska (PS/2)-konsola
		Gniazdo 4 x 6 mini-DIN żeńska (PS/2)-Port CPU
	Mysz	Gniazdo 1 x 6 mini-DIN (PS/2) żeńska-konsola
		4 x 6 pin mini-DIN żeńska (PS/2)-Port CPU
	Video	1 HDB-15 żeńska (Std. VGA/SVGA)-konsola
		4 HDB-15 męska (Std. VGA/SVGA)-Port CPU
Zużycie energii		DC 9V 1.02W (Max.)
Skanowanie portów		3, 5, 10, 20, 30, 40, 60 sekund
Obudowa		Metal
Waga		2850 g
Wymagania kabla		2L-1001P/C (1.8m), 2L-1003P/C (3m) 2L-1005P/C (5m), 2L-1006P/C (6m) 2L-5001 P/C (1.2m), 2L-5003 P/C (1.8m) 2L-5003 P/C (3m), 2L-5005 P/C (5m)
Wymiary (L x W x H)		483 x 150 x 44.5 mm [19" 1U]