

# Video Splitter HDMI 2 portowy ATEN



## Video Splitter HDMI 2 portowy

Urządzenie służy do podłączenia źródła sygnału video (tuner satelitarny, odtwarzacz DVD, kamera cyfrowa, konsola do gier itp) do dwóch monitorów, zestawu kina domowego lub projektorów w standardzie HDMI. Sygnał odtwarzany jest na obu odbiornikach jednocześnie.


### Cechy:

- Kompatybilny ze standardem HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection)
- Możliwość połączenia kaskadowego 3 urządzeń co pozwala na podłączenia 8 odbiorników sygnału
- Obsługa toru audio w jakości Dolby True HD i DTS HD Master Audio
- Długość kabli połączeniowych do odbiorników do 20m (AWG24) lub 15m (AWG28)
- Rozdzielczość HDTV 480p, 720p, 1080i 1080p (1920x1080)
- Obsługa sygnału VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) i WUXGA (1920x1200)
- Obsługa 12-bitowej głębi koloru w formacie HDMI
- Zgodność z DDC
- Zgodność z HDMI 1.3b i HDCP 1.1

Widok od strony złącz:



Diagram

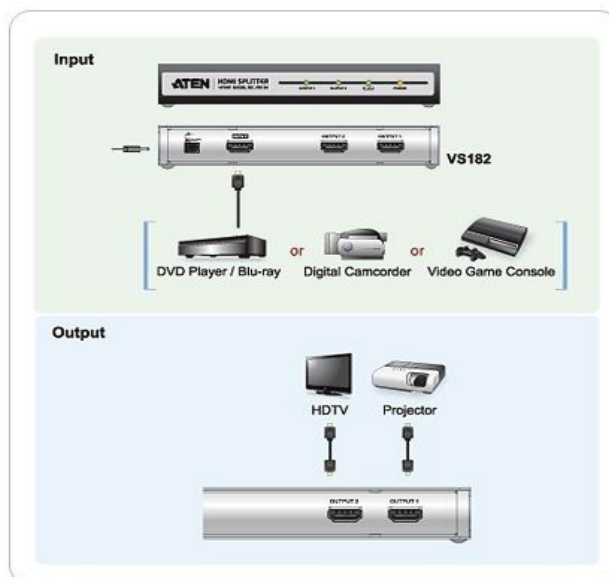

## Specyfikacja:

Display Connections		2	
Connectors	Device	HDMI In	1 x HDMI Type A Female (Black)
	Display	HDMI Out	2 x HDMI Type A Female (Black)
	Power Jack		1 x DC Jack
LEDs	Power		1 (Orange)
	Input		1 (Green)
	Output 1		1 (Green)
	Output 2		1 (Green)
Switch	Power		1
HDMI Resolution			HDTV resolutions up to 1080p, computer resolutions up to WUXGA(1920x1200)
Power Consumption			DC5.3V, 3.3W
Environment	Operating Temp.		0-50°C
	Storage Temp.		-20-60°C
	Humidity		0-80% RH, Non-condensing
Physical Properties	Housing		Metal
	Weight		0.31 kg
	Dimensions ( L x W x H )		12.50 x 8.15 x 2.50 cm