

Video Splitter HDMI 4 portowy ATEN



Video Splitter HDMI 4 portowy

Urządzenie służy do podłączenia źródła sygnału video (tuner satelitarny, odtwarzacz DVD, kamera cyfrowa, konsola do gier itp) do 4 monitorów, zestawu kina domowego lub projektorów w standardzie HDMI. Sygnał odtwarzany jest na wszystkich odbiornikach jednocześnie.


Cechy:

- Kompatybilny ze standardem HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection)
- Możliwość połączenia kaskadowego 3 urządzeń co pozwala na podłączenie do 64 odbiorników sygnału
- Obsługa toru audio w jakości Dolby True HD i DTS HD Master Audio
- Długość kabli połączeniowych do odbiorników do 20m (AWG24) lub 15m (AWG28)
- Rozdzielczość HDTV 480p, 720p, 1080i i 1080p (1920x1080)
- Obsługa sygnału VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) i WUXGA (1920x1200)
- Obsługa 12-bitowej głębi koloru w formacie HDMI
- Zgodność z DDC
- Zgodność z HDMI 1.3b i HDCP 1.1

Widok od strony złącz:



Diagram

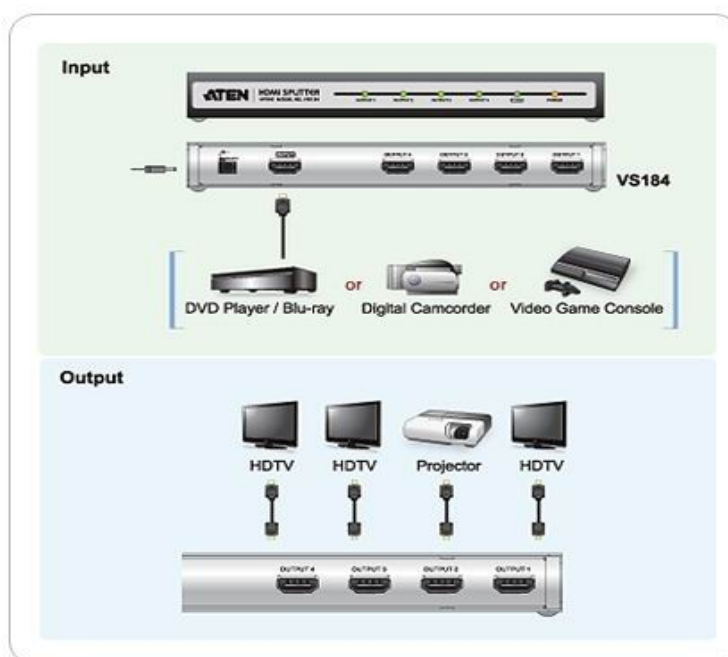

Specyfikacja:

| | | | |
|---------------------|--------------------------|----------|---|
| Display Connections | | 4 | |
| Connectors | Device | HDMI In | 1 x HDMI Type A Female (Black) |
| | Display | HDMI Out | 4 x HDMI Type A Female (Black) |
| | Power Jack | | 1 x DC Jack |
| LEDs | Power | | 1 (Orange) |
| | Input | | 1 (Green) |
| | Output 1 | | 1 (Green) |
| | Output 2 | | 1 (Green) |
| | Output 3 | | 1 (Green) |
| | Output 4 | | 1 (Green) |
| Switch | Power | | 1 |
| HDMI Resolution | | | HDTV resolutions up to 1080p, computer resolutions up to WUXGA(1920x1200) |
| Power Consumption | | | DC5.3V, 9.3W |
| Environment | Operating Temp. | | 0-50°C |
| | Storage Temp. | | -20-60°C |
| | Humidity | | 0-80% RH, Non-condensing |
| Physical Properties | Housing | | Metal |
| | Weight | | 0.47 kg |
| | Dimensions (L x W x H) | | 20.00 x 8.00 x 2.50 cm |