

Drehschalter

G6671

Drehschalter, nicht brückend, Kunststoffachse, mit Lötöse oder Lötpin



Aufbau

- Standard-Ein-Ebenen-Drehschalter mit maximal 12 Schaltstellungen
- nicht brückende Ausführung
- Anzahl der Schaltstellungen ist von 2 bis 12 einstellbar und durch eine Rastscheibe begrenzbare
- DS_: mit Lötöse, DS_PC: mit Lötpin (PC-Kontakt)

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Betriebsspannung: | 300 V AC/DC |
| Prüfspannung: | 1000 V |
| Dauerstrom: | 5 A AC/DC |
| Schaltstrom: | 250 V AC/DC: 0,15 A 110 V AC/DC: 0,35 A |
| Übergangswiderstand: | 0,001 Ω |
| Isolationswiderstand: | 25 x 10 ⁹ MΩ |
| Kontakte: | Messing |
| Oberfläche: | 2,5 μ, versilbert |
| Isolierkörper: | Nylon, glasfaserverstärkt |
| Lebensdauer: | > 10.000 Zyklen |
| Teilung: | 30° |

Abmessungen

| | |
|----------------------|------------------|
| Bohrung: | für M 10 +0,1 mm |
| Achsdurchmesser (A): | 6 mm |
| Achslänge (B): | 50 mm |
| Abflachung (D): | ohne |
| Gewindestutzen: | M 10 x 0,75 |

Auswahltabelle

| Type | Pole | Stellungen | Anschluss |
|-------|------|------------|-------------|
| DS1 | 1 | 12 | Lötöse |
| DS2 | 2 | 6 | Lötöse |
| DS3 | 3 | 4 | Lötöse |
| DS4 | 4 | 3 | Lötöse |
| DS1PC | 1 | 12 | Lötpin (PC) |
| DS2PC | 2 | 6 | Lötpin (PC) |
| DS3PC | 3 | 4 | Lötpin (PC) |
| DS4PC | 4 | 3 | Lötpin (PC) |

Hinweis

Brückender Drehschalter siehe Warengruppe G6672.

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 5 Stück

G6672

Drehschalter, brückend, Kunststoffachse, mit Lötpin



Aufbau

- Standard-Ein-Ebenen-Drehschalter mit maximal 12 Schaltstellungen
- nicht brückende Ausführung
- Anzahl der Schaltstellungen ist von 2 bis 12 einstellbar und durch eine Rastscheibe begrenzbare
- Anschluss über Lötpin (PC-Kontakt)

Technische Daten und Abmessungen

siehe Warengruppe G6671

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 5 Stück

G6671

Drehschalter 6 mm Achse, nicht brückend

| Artikel | Artikelbezeichnung |
|---------|--------------------------|
| DS1 | Drehschalter 1x12 Lötöse |
| DS2 | Drehschalter 2x6 L-Kont. |
| DS3 | Drehschalter 3x4 L-Kont. |
| DS4 | Drehschalter 4x3 L-Kont. |
| DS1PC | Drehschalter 1x12 Lötpin |
| DS2PC | Drehschalter 2x6 PC-Kont |
| DS3PC | Drehschalter 3x4 PC-Kont |
| DS4PC | Drehschalter 4x3 PC-Kont |

DS_



DS_PC




Kontakte

DS1_: 1 x 12 Kontakte DS2_: 2 x 6 Kontakte DS3_: 3 x 4 Kontakte DS4_: 4 x 3 Kontakte



Abmessungen

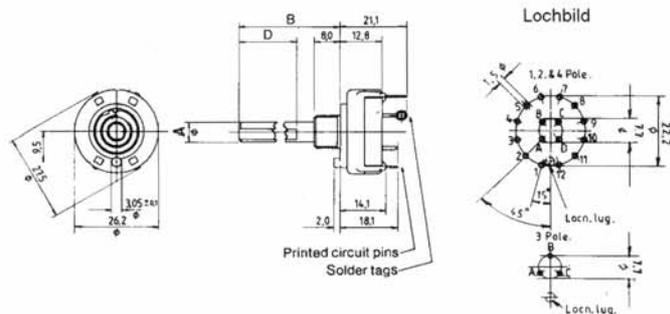

G6672

Drehschalter 6 mm Achse, brückend

| Artikel | Artikelbezeichnung |
|---------|--------------------------|
| DS1-B | Drehschalt 1x12 brückend |
| DS2-B | Drehschalt 2x6 brückend |
| DS3-B | Drehschalt 3x4 brückend |

DS_B

