

Linksys WVC54GC-EU

Kompaktowa kamera IP z wbudowanym serwerem web z możliwością robienia zdjęć, przesyłania obrazu e-mailem, emisji obrazu na stronach internetowych lub monitorowania pomieszczeń. Kamera zarządzana z poziomu WWW, pracuje jako niezależne urządzenie sieciowe bez konieczności podłączania do komputera. Urządzenie posiada funkcję alarmującą wysyłającą wiadomości email na podane adresy z informacją o detekcji ruchu.




Specyfikacja:

- obsługiwane standardy: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.3, 802.3u,
- protokoły: TCP/IP, HTTP, DHCP, NTP, SMTP, UPnP (Discovery only),
- cechy bezpieczeństwa:
 - identyfikacja użytkownika,
 - szyfrowanie WEP kluczem 64/128 bitowym,
 - WPA-PSK,
 - detekcja ruchu,
- wbudowane porty:
 - Ethernet RJ-45 10/100,
 - gniazdo zasilacza,
- sensor obrazu: CMOS,
- kompresja: MPEG-4,
- rozdzielczość: 320x240, 160x128,
- poziom iluminacji: 65%,
- ogniskowa: 3mm,
- czułość: F1.0,
- format zapisu plików ASF,
- zasilanie zewnętrzne: 5V DC,
- pole widzenia: 61,48 stopni,
- automatyczne/ręczne ustawianie kontrastu,
- temp. pracy: 0-40C,
- wbudowana antena,
- wymiary: 90 x 155 x 37mm,
- waga: 0.13 kg,



W skład zestawu wchodzi: kamera, zasilacz, kabel sieciowy, wersja testowa SoloLink, Dynamic Domain Name System (DDNS) Service, instrukcja obsługi.

Minimalne wymagania systemowe: system operacyjny Windows 98SE/ME/2000/XP, procesor Pentium 550MHz, pamięć RAM 64MB, Internet Explorer 5.5, połączenie do Internetu, Active-X 8.0, napęd CD-ROM, Windows Media Player 7, karta sieciowa LAN/WLAN z zainstalowanym protokołem TCP/IP.

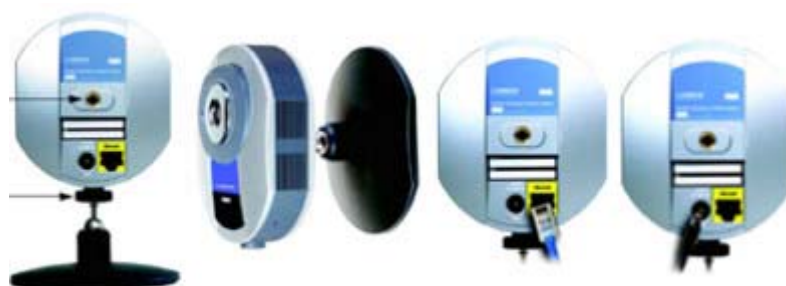

Dystrybucja i sprzedaż: Meditronik Sp. z o.o.

02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 129, tel. (+48 22) 651-72-42, fax (+48 22) 651-72-46

00-194 Warszawa, ul. Dzika 4, tel. (+48 22) 635-22-64, fax (+48 22) 635-21-95

<http://www.meditronik.com.pl> e-mail: office@meditronik.com.pl