



TiRAX „active”

- demontowana stalowa rama
- osłony boczne z zamkami standardowymi
- frontowe drzwi ze wzmocnionej bezpiecznej szyby, zamykane na zamek trzypunktowy
- metalowe drzwi tylne zamykane na zamek trzypunktowy z możliwością montażu również na ścianach bocznych
- zamek z możliwością instalacji wkładki cylindrycznej ze specjalnym kodem klucza
- 19" szyny pionowe 42U z przodu i z tyłu
- przednie 19" szyny wraz z 10 metalowymi uchwytami na okablowanie
- dwuczęściowa pokrywa górna z potrójnym modulem wentylacyjnym, możliwość regulacji obrotów

- 19" listwa zasilająca 1U z 7 gniazdami
- zamontowany zestaw uziemień 2,5 mm²
- odseparowany przepust kablowy H=100 mm
- zestaw śrub M5, 50 sztuk

Dostawa:

kompletnie zmontowana/wliczony cokół

Wym. (wys. x szer. x głęb.)	Nr produktu
2000 + 100 x 800 x 800	31-8200-02



TiRAX „passive”, IP 54

- demontowana stalowa rama
- osłony boczne z zamkami standardowymi
- frontowe drzwi ze wzmocnionej bezpiecznej szyby, zamykane na zamek trzypunktowy - metalowe drzwi tylne zamykane na zamek trzypunktowy z możliwością montażu również na ścianach bocznych
- zamek z możliwością instalacji wkładki cylindrycznej ze specjalnym kodem klucza - 19" szyny pionowe 42U z przodu i z tyłu
- przednie 19" szyny wraz z 10 metalowymi uchwytami na okablowanie

- jednoczęściowa pokrywa górna
- zamontowany zestaw uziemień 2,5 mm²
- odseparowany przepust kablowy H=100 mm
- zestaw śrub M5, 50 sztuk

Dostawa:

kompletnie zmontowana/wliczony cokół

Wym. (wys. x szer. x głęb.)	Nr produktu
2000 + 100 x 800 x 800	31-8200-03

TiRAX „cool-box”, IP 54

- demontowana stalowa rama
- osłony boczne z zamkami standardowymi
- frontowe drzwi ze wzmocnionej bezpiecznej szyby, zamykane na zamek trzypunktowy - metalowe drzwi tylne zamykane na zamek trzypunktowy z możliwością montażu również na ścianach bocznych
- zamek z możliwością instalacji wkładki cylindrycznej ze specjalnym kodem klucza - 19" szyny pionowe 42U z przodu i z tyłu
- przednie 19" szyny wraz z 10 metalowymi uchwytami na okablowanie
- jednoczęściowa pokrywa górna
- 19" listwa zasilająca 1U z 7 gniazdami

- zamontowany zestaw uziemień 2,5 mm²
- klimatyzator 1050 W (L35/L35) zamontowany z boku szafy
- włącznik na drzwiach do wyłączenia zestawu chłodzącego podczas otwierania drzwi
- odseparowany przepust kablowy H=100 mm
- zestaw śrub M5, 50 sztuk

Dostawa:

Kompletnie zmontowana, klimatyzator jest przymocowany 6 śrubami na przygotowanym panelu bocznym/włiczony cokol.

Wym. (wys. x szer. x głęb.)	Nr produktu
2000 + 100 x 800 x 800	31-8200-04



TiRAX „cool-roof”, IP 54

- demontowana stalowa rama
- osłony boczne z zamkami standardowymi
- frontowe drzwi ze wzmocnionej bezpiecznej szyby, zamykane na zamek trzypunktowy - metalowe drzwi tylne zamykane na zamek trzypunktowy z możliwością montażu również na ścianach bocznych
- zamek z możliwością instalacji wkładki cylindrycznej ze specjalnym kodem klucza - 19" szyny pionowe 42U z przodu i z tyłu
- przednie 19" szyny wraz z 10 metalowymi uchwytami na okablowanie
- jednoczęściowa pokrywa górna
- 19" listwa zasilająca 1U z 7 gniazdami

- zamontowany zestaw uziemień 2,5 mm²
- zestaw wentylacji 1550 W (L35/L35) zamontowany na górze szafy.
- włącznik na drzwiach do wyłączenia zestawu chłodzącego podczas otwierania drzwi
- odseparowany przepust kablowy H=100 mm
- zestaw śrub M5, 50 sztuk


Dostawa:

Kompletnie zmontowana, klimatyzator jest przymocowany 6 śrubami na przygotowanym panelu bocznym/włiczony cokol.


Wym. (wys. x szer. x głęb.)	Nr produktu
2000 + 100 x 800 x 800	31-8200-05




Informacje techniczne

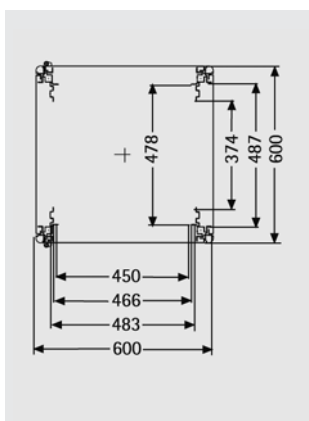


- widok z góry na ramę
W x G = 600 x 600

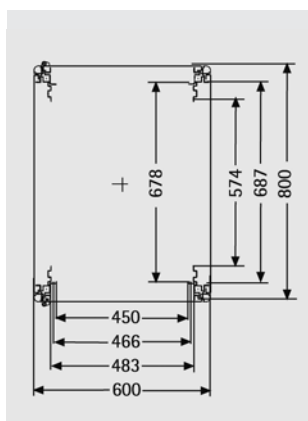

- widok z góry na ramę
W x G = 600 x 800

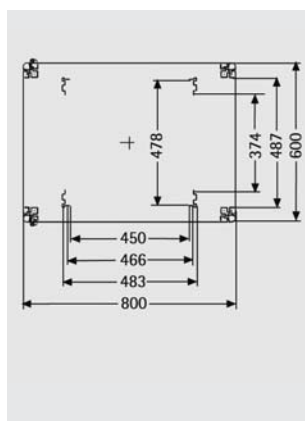

- widok z góry na ramę
W x G = 800 x 600

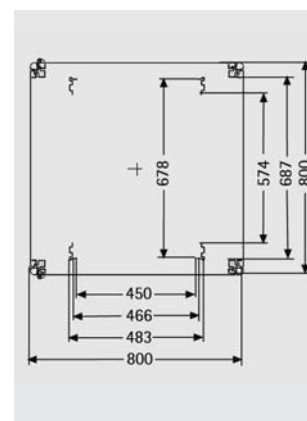

- widok z góry na ramę
W x G = 800 x 800