

KVM 8 port LCD 17" High-Density Dual Rail



8 - Port Cat-5 High-Density Dual Rail LCD KVM Switch

Umożliwia dostęp do 8 serwerów przy wykorzystaniu skrętki czteroparowej 5kat. Pozwala na podłączenie, po zastosowaniu odpowiednich adapterów, komputerów PC PS/2, USB, MAC, SUN oraz urządzeń wykorzystujących złącze serial.


Cechy:

- 8 portów RJ-45
- Zintegrowana konsola LCD 17"
- Konstrukcja "dual-slide" pozwala na niezależne złożenie klawiatury i monitora
- Dostosowany do standardu 19" Wysokość tylko 1U
- Pozwala na podłączenie 8 serwerów
- Maksymalna odległość do serwerów 40m przy zachowaniu rozdzielczości 1280x1024 @ 60Hz
- Możliwość łączenia kaskadowego z KH1508 lub KH1516 (max 31 urządzeń) co pozwala na kontrolowanie do 256 komputerów
- Pozycja włączonej stacji ukazana na panelu czołowym przy wykorzystaniu wyświetlacza LED
- Przełączanie z poziomu klawiatury lub za pomocą wygodnego interfejsu ekranowego OSD.
- Funkcja Auto Scan do automatycznego ustalania statusu wszystkich podłączonych maszyn
- "Hot Pluggable" - podłączanie i odłączanie komputerów bez konieczności wyłączenia przełączników
- Dwa poziomy hasła - 4 użytkowników + administratora z osobnym profilem oraz pozostałych operatorów
- Wylogowanie manualne lub automatyczne po określonym czasie bezczynności
- Emulacja myszy i klawiatury PS/2
- Port zewnętrznej konsoli daje możliwość podłączenia zewnętrznej konsoli (monitor, klawiatura i mysz)

Widok z tyłu:



Diagram:

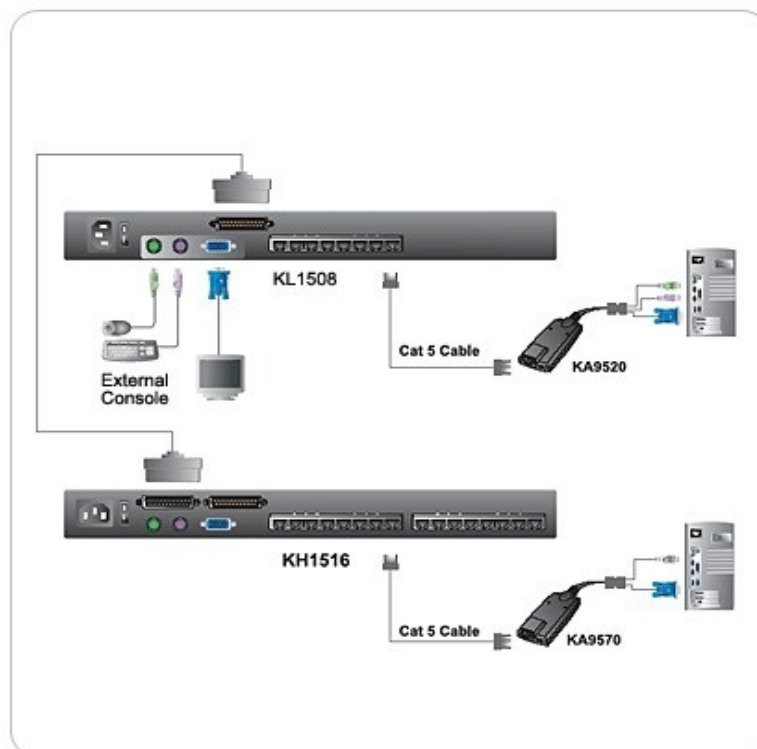

Specyfikacja:

Computer Connections	Direct		8	
	Max.		256 (via Daisy Chain)	
Port Selection			OSD, Hotkey , Pushbutton	
Connectors	External Console Ports	Keyboard	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)	
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)	
		Mouse	1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)	
		KVM Ports		8 x RJ-45 Female (Black)
		Daisy Chain Ports		1 x DB-25 Male (Black)
		F/W Upgrade		1 x RJ-11 Female (Black)
		Power		1 x 3-prong AC Socket
		External Mouse		1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)
	Switches	Reset		1 x Semi-recessed Pushbutton
		Port Selection		2 x Pushbutton (Station)
			2 x Pushbutton (Port)	
F/W Upgrade			1 x Slide	
Power			1 x Rocker	
LCD Power			1 x Pushbutton	
LCM Adjustment			4 x Pushbutton	
LEDs	On Line		8 (Green)	
	Selected	Station ID	2 x 7-segment (Orange)	
		Port ID	2 x 7-segment (Orange)	
	Power		1 (Blue)	
	Lock			1 x Num Lock(Green)
				1 x Caps Lock(Green)
				1 x Scroll Lock(Green)
	LCD Power		1 (Orange)	
Emulation	Keyboard / Mouse		PS/2; USB (PC, Mac, Sun); Serial	
Video	17" LCD		1280 x 1024@75Hz	

Scan Interval		1-255 Seconds
I/P Rating		100–240V AC; 50/60 Hz; 1A
Power Consumption	17" LCD	120V/ 28W; 230V/ 28W
Environment	Operating Temp.	0~40°C
	Storage Temp.	-20~60°C
	Humidity	0–80% RH, Non-condensing
Physical Properties	Housing	Metal
	Weight	17" LCD 17.30 kg
	Dimensions (L x W x H)	17" LCD 70.90 x 48.20 x 4.40 cm (19"/1U)