

CubiQ CS1644




Umożliwia zarządzanie czterech komputerów dwu monitorowych poprzez jeden komplet myszy USB, klawiatury USB i dwóch monitorów DVI lub innych urządzeń wyposażonych w dwuwyjściowe karty graficzne DVI. Dodatkowo urządzenie posiada wbudowany 2 portowy hub USB 2,0 i obsługę toru audio w jakości surround 2.1.

- Obsługa 4 komputerów z kartami dwuwyjściowymi DVI z jednej konsoli (klawiatura, mysz i dwa monitory DVI)
- Wbudowany 2 portowy hub USB 2.0 do podłączenia np. drukarki, skanera itp
- Obsługa dźwięku w jakości surround 2.0 i 2.1
- Niezależne przełączanie KVM, USB oraz audio
- Obsługa monitorów cyfrowych i analogowych zgodnych ze specyfikacją DVI
- Obsługa rozdzielczości video 2560x1600 (DVI dual link), 1920x1200 (DVI single link)
- Obsługa monitorów panoramicznych
- Przełączanie z panela czołowego lub kombinacją klawiszy na klawiaturze
- Zgodny z Win2k, XP, Vista, Linux, Mac, Sun
- Emulacja portów myszy i klawiatury
- Obsługa myszy multifunkcyjnych
- Funkcja Video DynaSync automatycznie identyfikująca parametry monitorów (EDIT) i optymalizująca rozdzielczość
- Obsługa klawiatur PC, MAC, Sun
- Funkcja AutoScan śledząca stan portów
- Możliwość upgrade'u firmware'u
- Zestaw zawiera komplet kabli 1.8m do podłączenia 4 komputerów oraz konwerter USB na PS/2



Windows 7

Właściwości

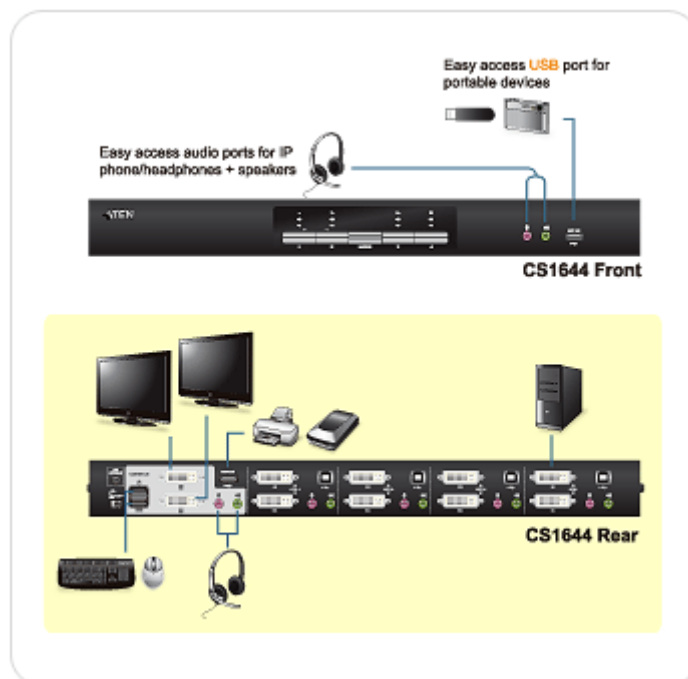

Zawartość

- 1x CS1644 USB 2.0 DVI Dual View KVMP™
- Zestaw kabli HDMI
- Zestaw kabli DVI Dual Link 1.8 m
- Kabel do upgrade firmware'u
- Zasilacz
- Konwerter USB-PS/2

Specyfikacja

- Złącza konsola: DVI, USB, mini Jack
- Złącza KVM: DVI, USB, mini Jack
- Przełączanie : kombinacja klawiszy na klawiaturze, przyciski na przełączniku
- Rozdzielczość: DVI Dual Link: 2560 x 1600 DVI Single Link: 1920 x 1200
- Pobór prądu : DC 5.3 V, 12.19 W
- Temperatura pracy: 0 - 50°C
- Temperatura przechowywania : -20 - 60°C
- Obudowa: metal
- Waga : 2320g
- Wymiary 43.24 x 15.41 x 4.40 cm