

## Video Splitter 2 porty 450 MHz ATEN




### Cechy:

- Możliwość rozprowadzenia sygnału wideo z jednego komputera do 2 monitorów
- Obsługiwana szerokość pasma video do 450MHz
- Wzmocnienie sygnału video na dystansie do 65m
- Możliwość połączenia kaskadowego z innymi spliterami 2 portowymi (do 3 poziomów) i podłączenia 8 monitorów
- Wbudowany 1.5GHz wzmacniacz dla zapewnienia idealnej jakości obrazu.
- Obsługa monitorów VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA i multi sync
- W komplecie zasilacz
- Obudowa metalowa typu desktop
- Obsługa rozdzielczości do 2048 x 1536
- Doskonale nadaje się do multimedialnych prezentacji, video konferencji, reklamy na targach i ekspozycji sklepowych.

### Widok z tyłu:



Diagram:

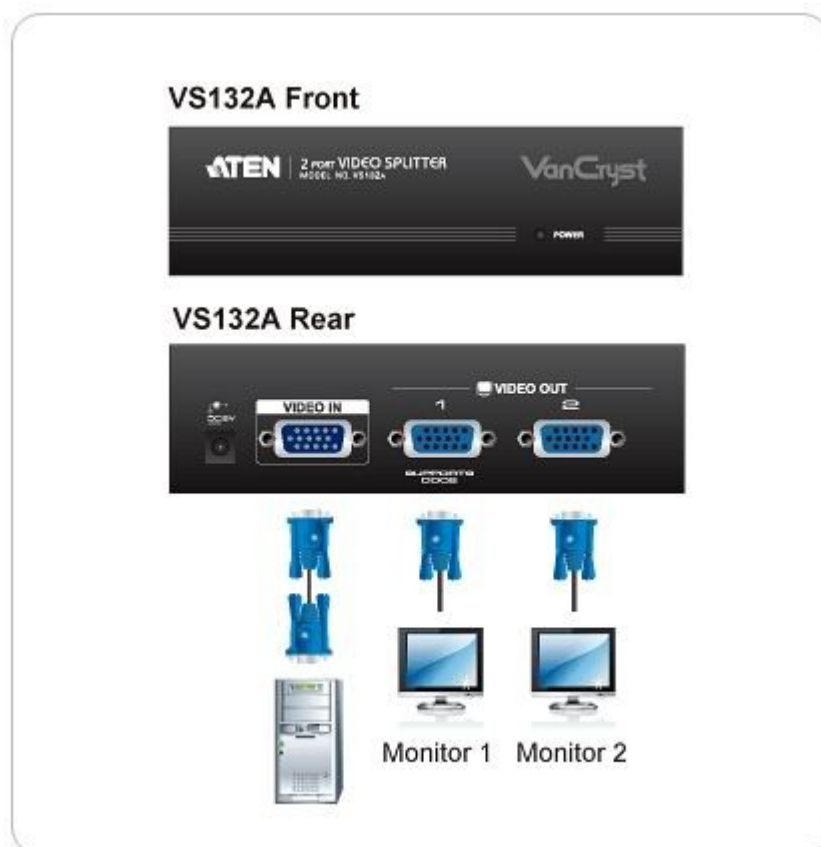

## Specyfikacja:

Display Connections		2 / 8*
Connectors	Video In	1 x HDB-15 Male (Blue)
	Video Out	2 x HDB-15 Female (Blue)
	Power	1 x DC Jack (Black)
LEDs	Power	1 (Green)
Video	Bandwidth	450 MHz
	Resolution	2048 x 1536 @ 60Hz
Signal Type		VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, Multisync, DDC2B**
Signal Range		65 m
Power Consumption		DC5V, 0.78W
Environment	Operating Temp.	0-50°C

Physical Properties	Storage Temp.	-20-60°C
	Humidity	0-80% RH, Non-condensing
	Housing	Metal
	Weight	0.42 kg
	Dimensions (L x W x H)	13.00 x 7.50 x 4.50 cm