

PATCH-24-FTP/C5E/90/3NNET

24-portowy w pełni ekranowany patch panel kategorii 5e o wysokości 1U, zaprojektowany do montażu w szafach rack 19". **Zintegrowany z półką kablową** pozwala na wygodne organizowanie i mocowanie kabli za pomocą opasek samozaciskowych. Złącza szczelinowe typu Krone posiadają kolorowe kodowanie ułatwiające prawidłową instalację okablowania w standardach T568A i T568B. Każdy z portów posiada własną numerację. Obudowa została wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej walcowanej na zimno, malowanej proszkowo. Patch panel zapewnia parametry częstotliwości pracy do 100 MHz, pozwalające na transmisję Gigabit Ethernet.



PARAMETRY PRODUKTU:

Obudowa: stal walcowana na zimno o grubości 1,5mm

Wymiary: standard 19": 483mm; wysokość 1U: 44mm; głębokość: 110mm

Powłoka lakiernicza: farba proszkowa, kolor czarny

Parametry elektryczne:


- **Oporność styków:** max 100 mΩ
- **Rezystancja izolacji:** 1000 MΩ min @500 VDC

Gniazda RJ-45 FTP:

- **Trwałość:** >750 cykli
- **Materiał styków:** fosforobraz
- **Powłoka styków:** 1,25μm złota na 2,5μm niklu

Złącza LSA:

- **Trwałość:** >200 cykli
- **Materiał styków:** fosforobraz
- **Instalacja przewodów:** 22 – 26 AWG (druć/linka)

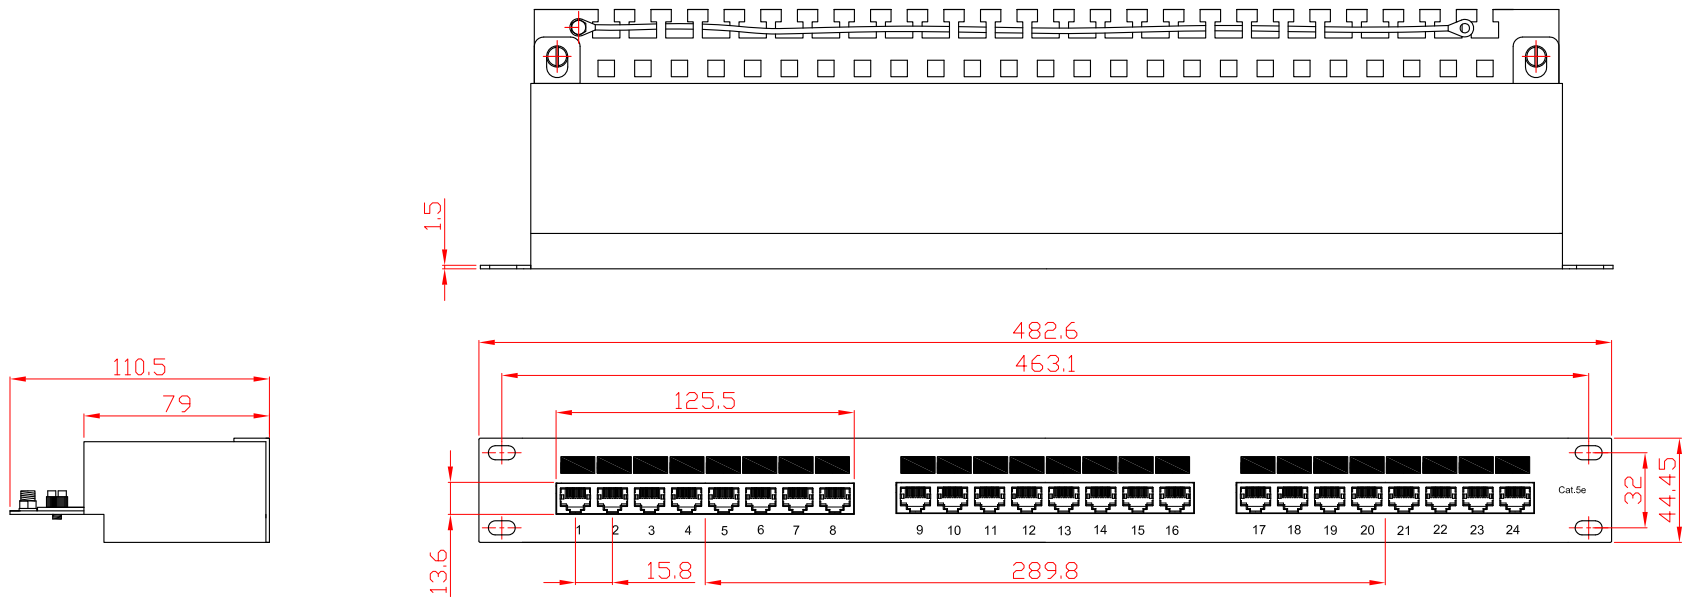

NOTES:

ELECTRICAL:


1. VOLTAGE RATING:125 VAC RMS
2. CURRENT RATING:1.5AMP
3. CONTACT RESISTANCE:100MILLIOHMS MAX
4. INSULATION RESISTANCE:1000 MEGOHMS MIN @500 VDC
5. DIELECTRIC STRENGTH:750 VAC RMS 60Hz, 1MIN

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE:-40° TO +85°
2. OPERATION:0° TO 70°

MECHANICAL:

1. HOUSING MATERIAL:PBT;
2. SHIELD MATERIAL: STAINLESS STEEL,
T=0.2mm
3. PANEL FRAME:CARBON STEEL, POWDER,
COATING IN BLACK COLOR, Spcc1.5mm;
4. PCB MATERIAL:FR-4 T=1.6mm ;
5. IDC MATERIAL:PC , CONTACT:PHOSPHOR BRONZE;
WITH NICKEL PATING;
6. RJ45 JACK LIFE:750 TIMES MIN;
7. IDC LIFE:200 TIMES MIN;
8. WIRE:AWG 22-26;

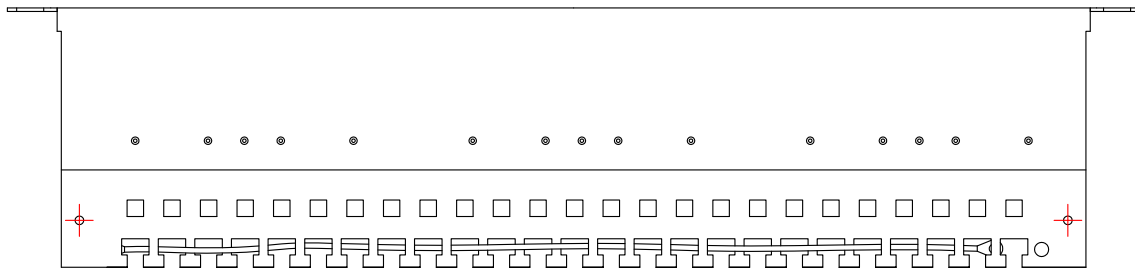

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------|------------------------|-------------|--|--------------------|------|-------|----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | meditronik® | | | | | |
| | | | | | Material | | | | Item No. | PATCH-24-FTP/C5E/90/3NNET |
| | | | | | Angles Projection | Size | Scale | Unit | DWG No. | |
| SYM | Number | Bill No. of Alteration | Signature | Date | | A4 | X:1 | mm | Part Name | 24Ports Cat5e FTP Patch Panel |
| Drawn | | | 2016. 1. 13 | Tolerance | | | | | Sheet | 1 OF 1 |
| Checked | | | 2016. 1. 13 | 0.00-20.00 ±0.10 20.00-50.00 ±0.15 50.00-100.00 ±0.20 100.00- Angle ±0.25 ±30° | | | | Part No. | | |
| Approved | | | 2016. 1. 13 | | | | | | | |