

SYSTEMY ZASILANIA



LZI-30/9



Listwa zasilająca 19" z możliwością montażu w 12 płaszczyznach

Listwy zasilające jednofazowe 16 A

Cechy użytkowe:

Obudowa aluminiowa anodyzowana w kolorze naturalnym. Kolor elementów plastikowych jasno szary (podobny do RAL 7035). Kompaktowe wymiary listwy: wysokość/szerokość 44 mm, głębokość 44 mm (niektóre elementy wyposażenia mogą zwiększyć głębokość miejscowo do 70 mm), długość zgodnie z tabelą. Zdemontowane metalowe uchwyty mocujące. Możliwość montażu listwy 4 płaszczyznach. Listwa LZI-30/9 dodatkowo posiada możliwość mocowania pod różnymi kątami (12 pozycji co 30°).

DANE TECHNICZNE:



Napięcie znamionowe ... 230 V AC  
 Maksymalne obciążenie... 16 A / 3680 W  
 Stopień ochrony ..... IP 20  
 Kabel zasilający ..... 3 m, czarny, przekrój przewodów 1,5 mm<sup>2</sup>  
 (inne długości z zakresu 2-5 m dostępne na specjalne zamówienie)

Montaż	Typ listwy	Długość bez uchwytów [mm]	Wyposażenie										Numer katalogowy	
			Lampka kontrolna	Wyłącznik podświetlany	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Filtr przeciwzakłóceńowy	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / MCB-C16	Amperomierz	Liczba gniazd z bolcem	Liczba gniazd komputerowych C13	Liczba gniazd komputerowych C19			
19" 1U	LZI-30/9	431									9			WZ-LZ130-09-00-000
	LZ-30F	431		x	x	x					5			WZ-LZ30-F0-00-000
	LZ-114	431	x									7		WZ-LZ11-40-00-000
	LZ-211	431		x							6			WZ-LZ21-10-00-000
	LZ-214	431		x								7		WZ-LZ21-40-00-000
	LZ-312	431	x					x			3	2		WZ-LZ31-20-00-000
	LZ-165	431							x	8			WZ-LZ16-50-00-000	
pion 0U	LZ-221	603		x							12			WZ-LZ22-10-00-000
	LZ-521	860	x		x	x	x			9	1			WZ-LZ52-10-00-000
	LZ-131	861	x							18				WZ-LZ13-10-00-000
	LZ-231	861		x						18				WZ-LZ23-10-00-000
	LZ-331	990	x					x		15	3			WZ-LZ33-10-00-000
	LZ-531	990			x	x	x			15	1			WZ-LZ53-10-00-000
	LZ-532	1033	x		x	x	x			12	4			WZ-LZ53-20-00-000
	LZ-166	1076									20	4		WZ-LZ16-60-00-000
	LZ-167	560									10	2		WZ-LZ16-70-00-000
	LZ-168	560									12			WZ-LZ16-80-00-000
LZ-169	732									15			WZ-LZ16-90-00-000	

Rodzaje gniazd						
Standardowe			Na specjalne zamówienie			
Okrągłe z bolcem 230 V, 16 A	IEC 60320 C13 230 V, 10 A	IEC 60320 C19 230 V, 16 A	Schuko 230 V, 16 A	IEC 60320 C13 230 V, 10 A z blokadą	IEC 60320 C13 230 V, 10 A z bezpiecznikiem	IEC 60320 C13, 230 V, 10 A z bezpiecznikiem i lampką kontrolną



Listwy zasilające z możliwością montażu w 4 płaszczyznach

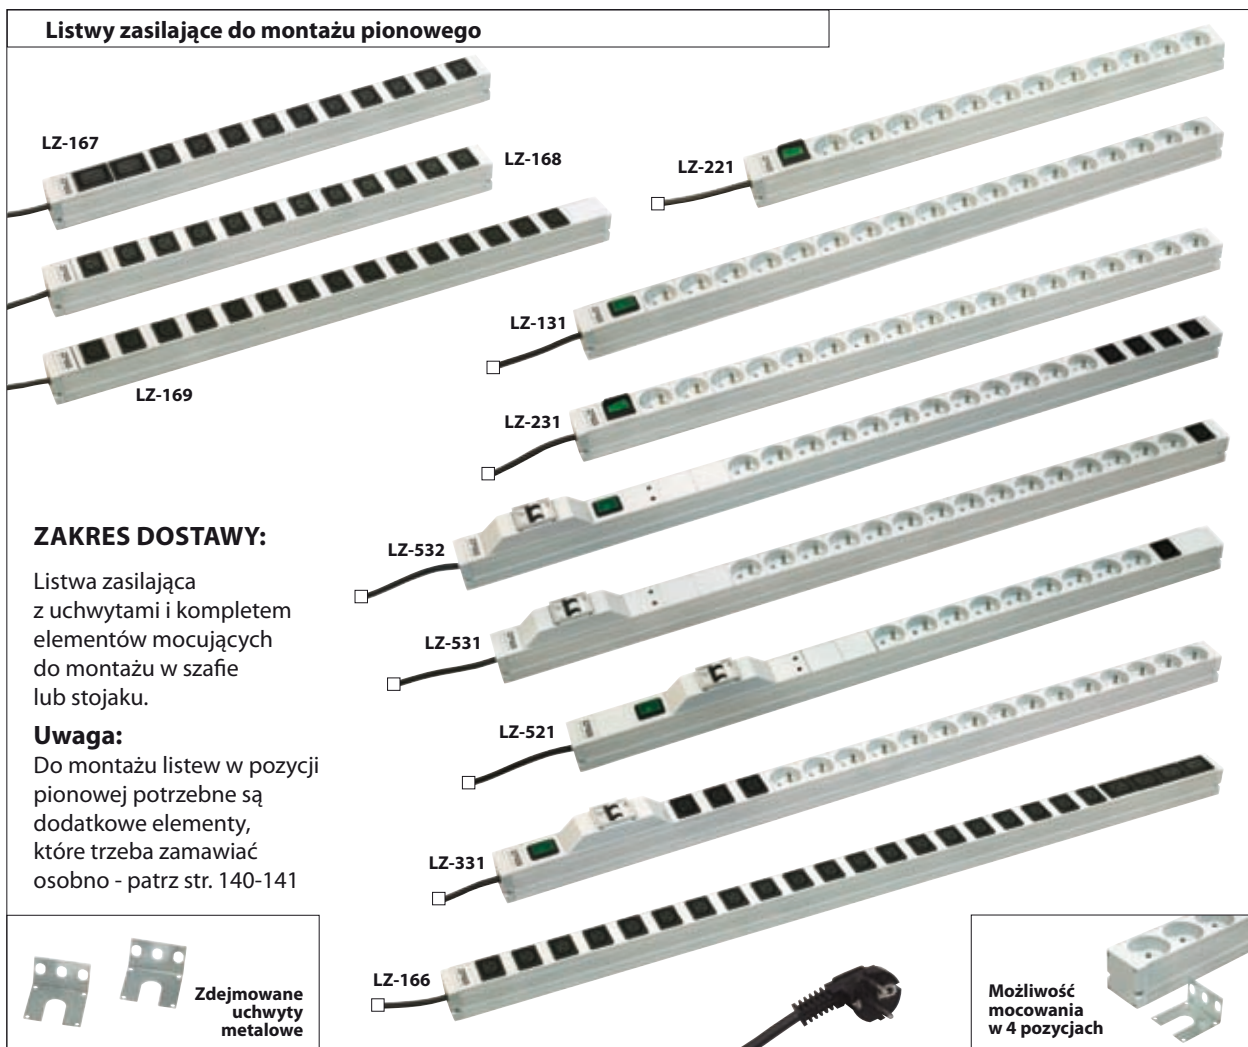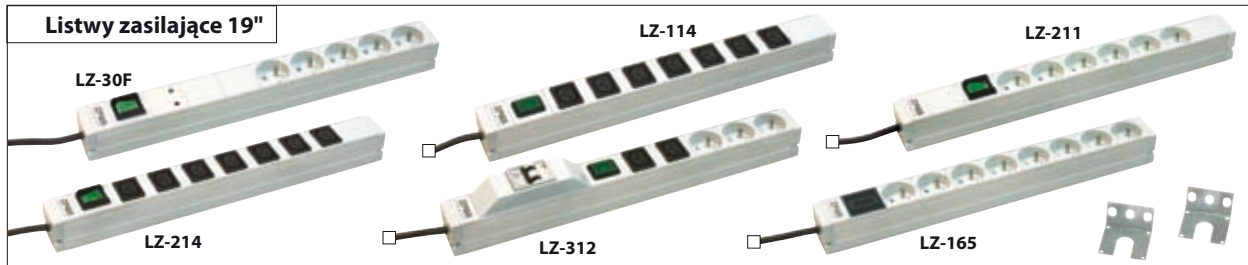

Rodzaje wtyków				
Standardowe	Na specjalne zamówienie			
Uniskuko kątowy 230 V, 16 A	Uniskuko prosty 230 V, 16 A	IEC 60320 C14 230 V, 10 A	IEC 60320 C20 230 V, 16 A	IEC 60309 230 V, 16 A

