
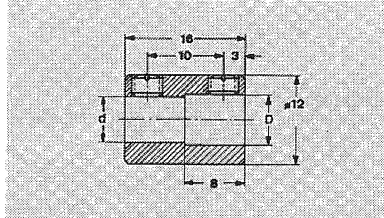


Kupplungen

Achskupplungen (starr)
Werkstoff: MS, verzinkt





Couplings Accouplements

Shaft Couplings (rigid)
Material: brass, galvanized

$\varnothing D$	$\varnothing d$	Gewicht Weight
6	6	10 gr.
4	4	12 gr.
6	4	11 gr.



Klemm-Kupplungen

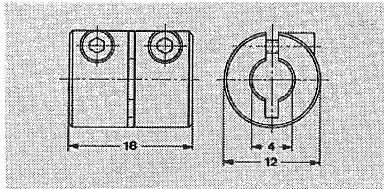

Clamp-Type Couplings

Drehmoment Torque	Gewicht Weight
100 Nm	11 gr.

Werkstoff: MS vernickelt
Material: MS nickel-plated

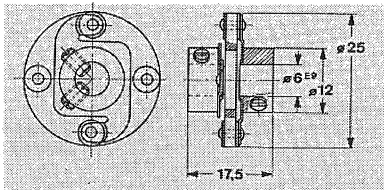


Prüfspannung: Test voltage:	Gewicht Weight
2 KV/50 Hz	13 gr.

isolierendes Zwischenstück, max. Übertragungsdrehmoment 70 Nm,
max. 4 °Winkelabweichung
insulating insert

Verlängerungsachsen

Isolierte Ausführung aus Hart-PVC. In begrenztem Maße flexibel.

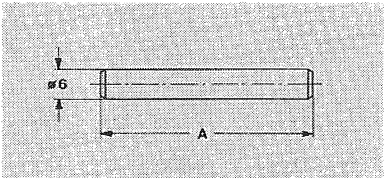


Extension Shafts

Insulated type made of rigid PVC. Limited flexibility.

A	Gewicht Weight
60	2,5 gr.
80	3,5 gr.
100	4 gr.
120	5 gr.

Reduzierrohr

Material: Messing, verzinkt

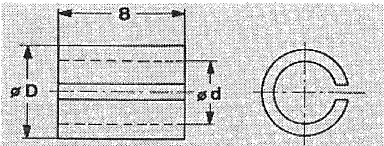


Reducing Sleeve

Material: brass, galvanized

$\varnothing D$	$\varnothing d$	Gewicht Weight
6	4	1 gr.
4	3	0,8 gr.

Achsdurchführung, Ms. vernickelt

Zeichnet sich durch besonders einfache Montage aus.

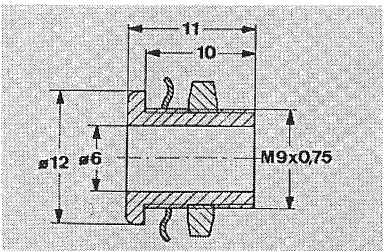

Shaft Lead-Through, Ms. nickel-plated

Distinguished for especially simple installation.

Gewicht Weight
5 gr.

Sechskantmutter SW 14
Hexagonal nut SW 14