

PLCC-Fassungen

B8410

PLCC-Fassungen



Technische Daten

Isolierkörper:	Thermoplast glasfaserverstärkt, UL94V0
Kontaktmaterial:	Phosphor Bronze
Kontaktfläche:	2 µ Nickel, 3 µ Zinn
Betriebsstrom:	1A
Spannungsfestigkeit:	500 V AC / 1 Min.
Isolationswiderstand, min:	>1000 MΩ
Durchgangswiderstand, max:	30 mΩ
Temperaturbereich:	- 55 ... + 110 °C

Abmessungen

PLCC_ Pole		A	B	C	D
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
20Z	20	5,08	15,58	18,30	10,16
28Z	28	7,62	18,12	21,86	12,70
32Z	32	7,62	15,50	25,70	12,70
44Z	44	12,70	22,80	29,00	17,78
52Z	52	15,24	26,92	32,57	20,32
68Z	68	20,32	32,00	39,70	25,40
84Z	84	25,40	37,10	46,90	30,48


Lieferangaben

Mindestabnahme: siehe Spalte "VkMin" der Preisliste

B8410 PLCC-Fassungen


Artikel	Artikelbezeichnung
PLCC20Z	PLCC-Fassung 20pol Sn VPE=32
PLCC28Z	PLCC-Fassung 28pol Sn VPE=27
PLCC32Z	PLCC-Fassung 32pol Sn VPE=23
PLCC44Z	PLCC-Fassung 44pol Sn VPE=21
PLCC52Z	PLCC-Fassung 52pol Sn VPE=19
PLCC68Z	PLCC-Fassung 68pol Sn VPE=15
PLCC84Z	PLCC-Fassung 84pol Sn VPE=13

PLCC_Z

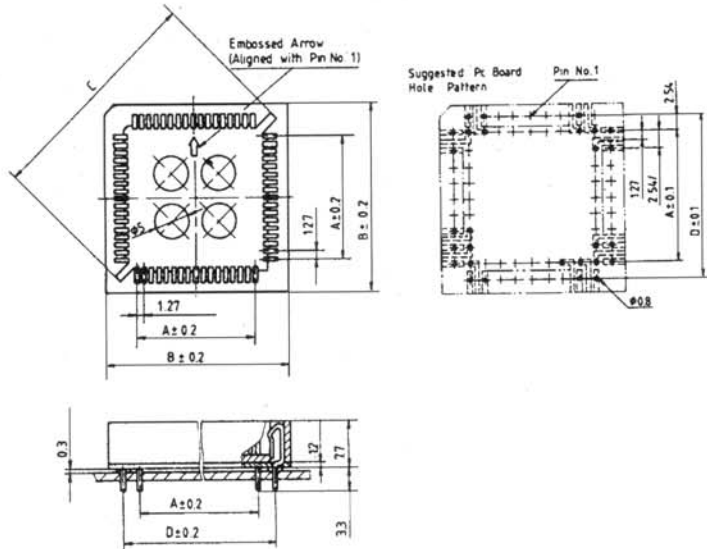

B8430

PLCC-SMD-Fassungen



Technische Daten

Isolierkörper:	P.P.S. Ryton R-4, UL94V0
Kontaktmaterial:	Phosphor Bronze
Kontaktfläche:	Zinnlegierung
Betriebsstrom:	1A
Spannungsfestigkeit:	500 V _{ms}
Isolationswiderstand, min:	1000 MΩ
Durchgangswiderstand, max:	30 mΩ
Temperaturbereich:	- 65 ... + 125 °C

Abmessungen

PLCC_	A	B	C	D	E	F
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
20SMD	5,08	15,58	16,70	5,08	15,58	12,70
28SMD	7,62	18,12	20,30	7,62	18,12	15,24
32SMD	7,62	18,12	22,50	10,16	20,66	17,78
44SMD	12,70	23,20	27,50	12,70	23,20	20,32
52SMD	15,24	25,74	31,10	15,24	25,74	22,86
68SMD	20,32	30,82	38,30	20,32	30,82	27,94
84SMD	25,40	35,90	45,50	25,40	35,90	33,02

B8430 PLCC-SMD-Fassungen

Artikel	Artikelbezeichnung
PLCC20SMD	PLCC-SMD-Fassung 20pol Sn VPE=32
PLCC28SMD	PLCC-SMD-Fassung 28pol Sn VPE=27
PLCC32SMD	PLCC-SMD-Fassung 32pol Sn VPE=24
PLCC44SMD	PLCC-SMD-Fassung 44pol Sn VPE=21
PLCC52SMD	PLCC-SMD-Fassung 52pol Sn VPE=19
PLCC68SMD	PLCC-SMD-Fassung 68pol Sn VPE=16
PLCC84SMD	PLCC-SMD-Fassung 84pol Sn VPE=14

PLCC_SMD

