



WIRE-WOUND POTENTIOMETERS DG 106

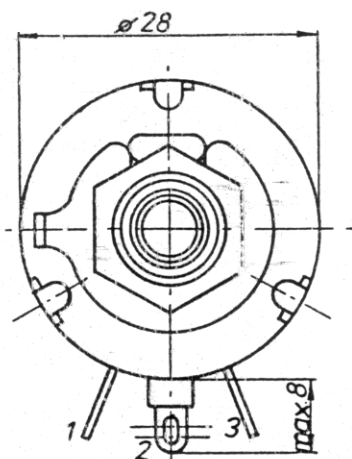

P-1 L = 16-20-25-32-40-50-63-80-100mm

P-3 L = 12-16-20-25-32-40-50mm

P-5 L = 25-32-40-50-63-80-100mm

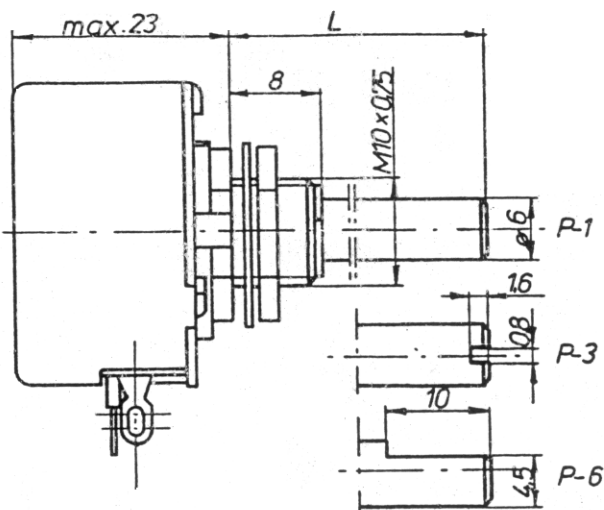

DG - 106

Climatic category

25/085/04

Rated power P_n

2 W

Rated resistance R_n

22-33-47-68-100-150-220-330-470-680-1000-
1500-2200-3500 ohm

Resistance tolerance

$R_n \leq 100 \text{ ohm} \pm 10 \%$

$R_n > 100 \text{ ohm} \pm 5 \% \text{ or } \pm 10 \%$

Insulation electric strength

750 V A.C.

Angle of rotation

310°

Elementy do wyczerpania magazynów naszych i naszych dostawców.

W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału proponujemy odpowiedniki lub elementy podobne.

Dystrybutor: MEDITRONIK Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (+48 22) 651-72-42 wew. 108, fax (+48 22) 651-72-46

<http://www.meditronik.com.pl> e-mail: office@meditronik.com.pl