





Typ	Model	ML 6	ML 10	ML 25	ML 50	ML 100
Anschlussbild	Connecting diagram	1	1	1	1	1
Massbild	Dimension drawing	A	A	A	A	A
Elektr. Drehwinkel (linearisiert)	Electr. angle (linearized)	2.160°	3.240°	8.280°	17.280°	34.560°
Mech. Drehwinkel	Mech. angle	durchdrehbar Cont. rotation	durchdrehbar Cont. rotation	durchdrehbar Cont. rotation	durchdrehbar Cont. rotation	durchdrehbar Cont. rotation
Achsumdrehungen	Turns	6	10	25	50	100
Linearität	Linearity	± 2%	± 0.5%	± 0.25%	± 0.25%	± 0.25%
Max. Schleiferstrom im Störfall	Max. wiper curr. in case of malfunction	10 mA	5 mA	5 mA	5 mA	5 mA
Belastung P bei 40°C	Power rating P at 40°C	0.5 W	0.25 W	0.25 W	0.25 W	0.25 W
Mass A	Dimension A	62.2	62.2	77.2	102.2	102.2
Mass B	Dimension B	41.7	41.7	56.7	81.7	81.7

Anschlussbild  
Connecting diagram



Massbild  
Dimension drawing

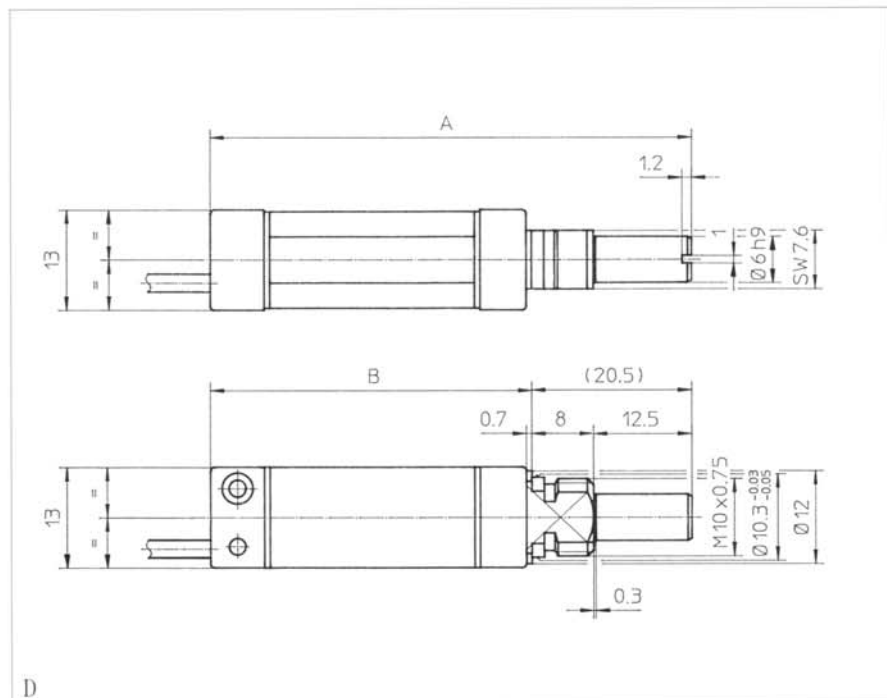

Zubehör  
Accessories

Art. Nr.	Typ	Bezeichnung	Bemerkung
Art. No.	Model	Marking	Remarks
20019	Mutter	M10 x 0.75	serienmässig
20019	Nut	M10 x 0.75	standard item
20020	Scheibe	Fächerscheibe 3/8	serienmässig
20020	Washer	Fan washer 3/8	standard item