

# Pfostenverbinder

## G5111

Pfostenverbinder in Schneidklemmtechnik für Flachkabel AWG28 (1,27 mm), mit Zugentlastung  
Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm

### Technische Daten

Isolierkörper: PBT + 30 % Glasfaser, UL 94 V-0, schwarz  
Kontaktmaterial: Messing  
Kontaktfläche: selektiv vergoldet über Nickel oder Zinn  
Strombelastung: 1 A  
Isolationswiderstand bei 500 V DC: 1000 M $\Omega$   
Spannung für 1 min.: 500 V AC

### Abmessungen

Type	Polzahl	A <sup>±0,1</sup>	B <sup>±0,2</sup>	C <sup>±0,1</sup>	D <sup>±0,2</sup>
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
SC10SR	10	11,43	17,27	10,16	6,90
SC14SR	14	16,51	22,40	15,24	9,44
SC16SR	16	19,05	24,94	17,78	10,71
SC20SR	20	24,13	30,00	22,86	13,25
SC26SR	26	31,75	37,58	30,48	17,06
SC34SR	34	41,91	47,80	40,64	22,14
SC40SR	40	49,53	55,37	48,26	25,95
SC50SR	50	62,23	68,18	60,96	32,30
SC60SR	60	74,93	80,80	73,66	38,65

### Hinweis

Geeignetes Flachkabel siehe Warengruppen G1210 und G1215 in diesem Katalog.  
Geeignetes Parallelwerkzeug MWZ214 zum Pressen siehe roter Katalog "Komponenten und Geräte", Warengruppe T4651.

### Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück  
Lieferumfang: Lieferung erfolgt inklusive Zugentlastung

## G5121

Pfostenverbinder in Schneidklemmtechnik für Flachkabel AWG28 (1,27 mm), ohne Zugentlastung  
Rastermaß: 2,54 x 2,54 mm

### Technische Daten

Isolierkörper: Polyester, glasfaserverstärkt, UL94V-0  
Kontaktmaterial: grau, RAL 7035  
Kontaktfläche: selektiv vergoldet über Nickel  
Strombelastung: 1 A  
Prüfspannung: 1000 V<sub>eff</sub>  
Temperaturbereich: - 65 ... + 150 °C

### Abmessungen

Type	Polzahl	A	B	C <sub>1</sub>
		[mm]	[mm]	[mm]
PFL10	10	17,30	6,1	10,4 <sup>±0,1</sup>
PFL14	14	22,40	6,1	10,4 <sup>±0,1</sup>
PFL16	16	24,90	6,1	10,4 <sup>±0,1</sup>
PFL20	20	30,00	6,1	10,4 <sup>±0,1</sup>
PFL26	26	37,60	6,1	10,4 <sup>±0,1</sup>
PFL34	34	47,80	6,1	10,4 <sup>±0,1</sup>
PFL40	40	55,40	6,1	10,4 <sup>±0,1</sup>
PFL50	50	68,10	6,1	10,4 <sup>±0,1</sup>
PFL60	60	80,80	6,1	10,4 <sup>±0,1</sup>

### Hinweis

Lieferung erfolgt ohne Zugentlastung, geeignete Zugentlastungsbügel siehe Warengruppe G5130.  
Geeignetes Flachkabel siehe Warengruppen G1210 und G1215 in diesem Katalog. Geeignetes Parallelwerkzeug MWZ214 zum Pressen siehe roter Katalog "Komponenten und Geräte", Warengruppe T4651.

### Lieferangaben


Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

## G5111

## Pfostenverbinder mit Zugentlastung RM2,54

Artikel	Artikelbezeichnung
SC10SR	Pfostenv. 10pol + Zugentl.
SC14SR	Pfostenv. 14pol + Zugentl.
SC16SR	Pfostenv. 16pol + Zugentl.
SC20SR	Pfostenv. 20pol + Zugentl.
SC26SR	Pfostenv. 26pol + Zugentl.
SC34SR	Pfostenv. 34pol + Zugentl.
SC40SR	Pfostenv. 40pol + Zugentl.
SC50SR	Pfostenv. 50pol + Zugentl.
SC60SR	Pfostenv. 60pol + Zugentl.

### SC\_SR

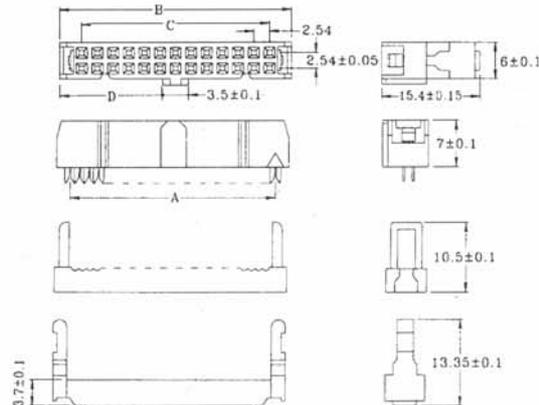

## G5121

## Pfostenverbinder RM2,54

Artikel	Artikelbezeichnung
PFL10	Pfostenverbinder 10pol
PFL14	Pfostenverbinder 14pol
PFL16	Pfostenverbinder 16pol
PFL20	Pfostenverbinder 20pol
PFL26	Pfostenverbinder 26pol
PFL34	Pfostenverbinder 34pol
PFL40	Pfostenverbinder 40pol
PFL50	Pfostenverbinder 50pol
PFL60	Pfostenverbinder 60pol

### PFL\_

