

DIP-Schalter

G6211

DIP-Schalter, selbstreinigende Kontakte, fluxdicht
Typ: Standard

Elektrische Daten

Schaltleistung:	25 mA / 24 V DC
Durchgangsstrom:	100 mA / 50 V DC
Kontaktwiderstand, max. Neuzustand:	50 mΩ
nach Lebensdauertest:	100 mΩ
Isolationswiderstand (100 V DC), min.:	1000 MΩ
Durchschlagsfestigkeit, min.:	500 V DC / 1 Min.
Kapazität benachbarter Schalter, max.:	5 pF

Technische Daten

Isolierkörper:	UL94-0, blau
Einlötlötfiste:	verzinkt
Kontaktveredelung:	Gold über Nickel
Betriebstemperatur:	- 25 ... + 70 °C
Lagertemperatur:	- 40 ... + 85 °C
Betätigungskraft, max.:	800 g
Schaltvermögen:	2000 Betätigungen
Luftfeuchtigkeit:	95 % RH, 40 °C/96 h
Vibrationstest:	MIL-STD-202F, Methode 204D
Löttemperatur:	260 ^{±5} °C/5 ^{±1} s
Lötbedingungen:	260 ^{±5} °C / 5 ^{±0.5} s, 95 % Bedeckung

Rastermaße

Rastermaß:	2,54 mm
Reihenabstand:	7,62 mm

Abmessungen und Verpackungseinheiten

Type	Schalter	A [mm]	VPE [Stück/Stange]
EDG02S	2	6,7	81
EDG04S	4	11,7	44
EDG06S	6	16,7	31
EDG08S	8	21,7	23
EDG10S	10	26,7	19

Lieferangaben


Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G6211




DIP-Schalter Standard RM2,54

Artikel	Artikelbezeichnung
EDG02S	DIP-Schalter 2Pol
EDG04S	DIP-Schalter 4Pol
EDG06S	DIP-Schalter 6Pol
EDG08S	DIP-Schalter 8Pol
EDG10S	DIP-Schalter 10Pol


EDG08S



Abmessungen



Schema & Pinbelegung

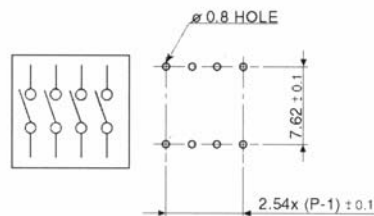

Querschnitt

