

Geräteleitungen

G1545

Kaltgeräteleitung, PVC, 3 x 1,0 mm²
mit Schukowinkelstecker und
Kaltgerätesteckdose bzw. Winkel-Kaltgerätedose

**PROGRAMM
ERWEITERT**

Aufbau

Kunststoff-Schlauchleitung H05VV-F3G1,0 mit angespritztem Schuko-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontakt auf der einen Seite und angespritzter Zentral-Kaltgerätedose bzw. Winkel-Kaltgerätedose nach EN60320/C13, 10 A, 250 V mit beidseitigem Knickschutz.

Type	Länge [m]	Farbe	AußenØ [mm]
NKSK250G	2,5	grau (RAL 7001)	ca. 7
NKSK250CG	2,5	hellgrau (RAL 7032)	ca. 7
NKSK250S	2,5	schwarz	ca. 7
NKSK250S-E	2,5	schwarz	ca. 7
NKSK300S	3,0	schwarz	ca. 7
NKSK400G	4,0	grau (RAL 7001)	ca. 7

Approbationen

Stecker:



Dose:



Hinweis

Geeignete Kaltgeräte-Einbaustecker finden Sie in diesem Katalog ab Warengruppe G3927.

Lieferangaben

Mindestabnahme:

1 VPE = 10 Stück

G1545

Geräteleitung mit Kaltgerätedose 3x1mm²

Artikel

Artikelbezeichnung

NKSK250G
NKSK250CG
NKSK250S

Geräteleitung 2,5m grau
Zuleitung 2,5m hellgrau
Geräteleitung 2,5m schwarz



NKSK250S-E
NKSK250GGW
NKSK250SGW

Geräteleitung 2,5m schwarz
Gerätezul. 2,5m grau gewinkelt
Gerätezul. 2,5m schwarz gewink.

NKSK300S
NKSK400G

Geräteleitung 3 m schwarz
Geräteleitung 4 m grau

NKSK_

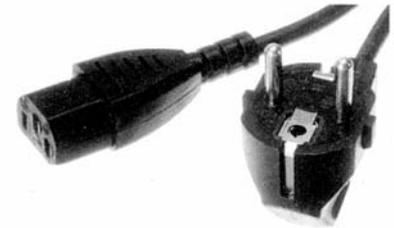

NKSK_GW

