

Geräteleitungen

Kaltgeräteleitung, 3 x 1,0 mm²
mit bzw. ohne Kaltgerätesteckdose

Artikel	Artikelbezeichnung
USA200SW	Zuleitung USA 2m schwarz
USA200KG-SW	KG-Zuleitung USA 2m schwarz

USA200SW, USA200KG-SW
Geräteleitung "Export USA / Kanada"

Aufbau


Kunststoff-Schlauchleitung 3 x AWG 18 mit angespritztem UL- / CSA-Stecker Type 402 (10 A, 125 V) auf der einen Seite und angespritzter Zentral-Kaltgerätedose (10 A, 250 V) bzw. Geräteanschluss 30 mm abgemantelt, verzinkt, mit Aderendhülsen auf der anderen Seite.

Approbationen


Stecker, Dose




USA200SW




UL-/CSA-Stecker

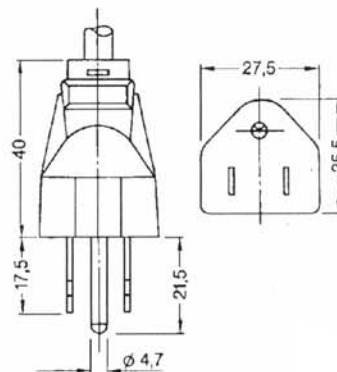

USA200KG-SW

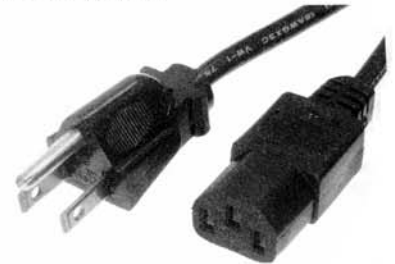

Kaltgerätesteckdose



Geräteleitung "Export Groß-Britannien"

Aufbau

Kunststoffschlauchleitung H05VV-F, rund mit anmontiertem Englandstecker, BSI- / ASTA-approbiert nach BS1363, mit eingebauter Sicherung und Kaltgerätedose gemäß EN60320/C13, schwarz.

Approbationen


Stecker:




Dose:



GB-Stecker

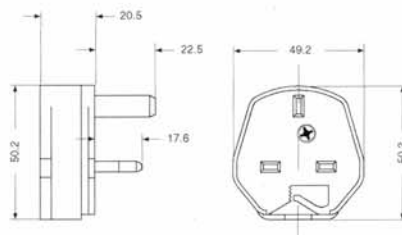

Kaltgerätesteckdose

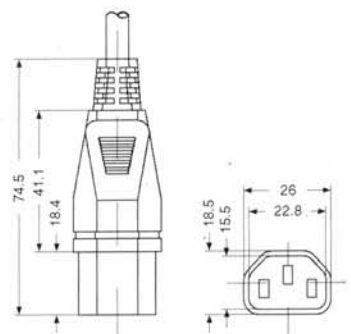

Lieferangaben

Mindestabnahme:

1 VPE = 5 Stück

NKSK-UK-IEC

Różne typy i długości,
z bezpiecznikiem i bez

