

G-Sicherungseinsätze

G8262

G-Sicherungseinsätze, 6,3 x 32 mm, träge



Aufbau

Glasrohr, durchsichtig, Kontaktkappen aus Messing, vernickelt

Elektrische Daten

Nennspannung:	250 V		
Schmelzzeit-Grenzwerte			
50 mA ... 10 A:	2 x $I_{n\min}$:	800 ms ... 30 s	
	2,75 x $I_{n\min}$:	200 ms ... 6 s	
	4 x $I_{n\min}$:	80 ms ... 2 s	
	10 x $I_{n\min}$:	15 ms ... 300 ms	

FSBT_	Nennstrom [mA/A]	Spannungsabfall _{max.} [mV]	BAV [A AC]	Schmelzintegral [A ² s]
00,2	200	1000	35	0,84
00,4	400	300	35	0,6
00,5	500	300	35	0,9
01	1	250	35	4
01,25	1,25	250	35	5
01,6	1,6	200	35	10
02	2	200	35	16
02,5	2,5	200	35	24
03,15	3,15	200	35	42
04	4	200	40	70
05	5	200	50	130
06,3	6,3	200	63	230
08	8	200	80	370
10	10	150	100	630
12	12	150	120	820
15	15	150	150	920
16	16	150	160	1.200
20	20	150	200	1.600

BAV = Bemessungsausschaltvermögen

Auf Anfrage lieferbar

In Industrieverpackung ab 10.000 Stück lieferbar, Lieferzeit 4 Wochen

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G8262


G-sicherungseinsätze träge 6,3x32mm

Artikel	Artikelbezeichnung	PE
FSBT00,2	Sicherung 6,3x32 träge 0,2 A	H
FSBT00,4	Sicherung 6,3x32 träge 0,4 A	H
FSBT00,5	Sicherung 6,3x32 träge 0,5 A	H
FSBT01	Sicherung 6,3x32 träge 1,0 A	H
FSBT01,25	Sicherung 6,3x32 träge 1,25 A	H
FSBT01,6	Sicherung 6,3x32 träge 1,6 A	H
FSBT02	Sicherung 6,3x32 träge 2,0 A	H
FSBT02,5	Sicherung 6,3x32 träge 2,5 A	H
FSBT03,15	Sicherung 6,3x32 träge 3,15 A	H
FSBT04	Sicherung 6,3x32 träge 4,0 A	H
FSBT05	Sicherung 6,3x32 träge 5,0 A	H
FSBT06,3	Sicherung 6,3x32 träge 6,3 A	H
FSBT08	Sicherung 6,3x32 träge 8,0 A	H
FSBT10	Sicherung 6,3x32 träge 10 A	H
FSBT12	Sicherung 6,3x32 träge 12 A	H
FSBT15	Sicherung 6,3x32 träge 15 A	H
FSBT16	Sicherung 6,3x32 träge 16 A	H
FSBT20	Sicherung 6,3x32 träge 20 A	H

FSBT_



Strom-Zeit-Kennlinien

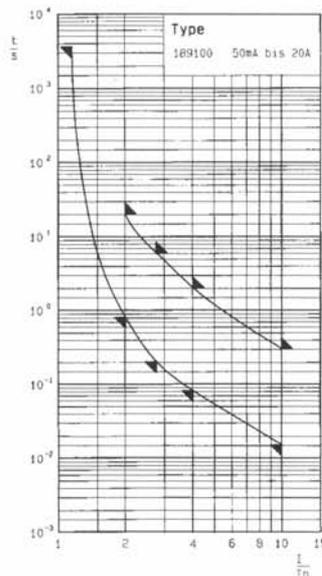

G8292

G-Sicherungseinsätze in Sortimentbox



NEU IM PROGRAMM

Eigenschaften

- Sortimentbox mit 18 verschiedenen Stromwerten
- 20 Sicherungen 5 x 20 mm pro Stromwert
- wiederbefüllbar

Inhalt je Stromwert: 20 Stück

100 mA, 125 mA, 160 mA, 200 mA, 250 mA, 315 mA, 400 mA, 500 mA, 630 mA, 800 mA, 1 A, 1,25 A, 1,6 A, 2 A, 2,5 A, 3,15 A, 4 A, 6,3 A

Hinweis

Technische Daten finden sie in Warengruppen:

FSF-Box:	G8210
FSM-Box:	G8220
FST-Box:	G8230

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 1 Stück

G8292

G-Sicherungseinsätze in Sortimentbox

Artikel	Artikelbezeichnung	PE
FSF-BOX	Sortimentsbox Sich.5x20 flink	E
FSM-BOX	Sortimentsbox Sich.5x20 mittelträge	E
FST-BOX	Sortimentsbox Sich.5x20 träge	E

FS_ -BOX

