

Kleinstsicherungen

G8315

SMD-Sicherungshalter mit superflinker Kleinstsicherung
Baugröße: 9,86 x 5,03 x 3,76 mm

Eigenschaften

Ermöglicht den leichten, lötfreien Austausch einer defekten SMD-Sicherung.

Aufbau

SMD-Sicherungshalter aus Rytan R-7pps mit verzinnten Anschlüssen und eingesetzter Sicherung (superflink).

Technische Daten

Nennspannung:	125 V AC / 125 V DC
Schaltvermögen:	100 A / 125 V AC 300 A / 125 V DC
Löttemperatur, max. Wellenlöten (10 s):	260 °C
Infrarotlöten (30 s):	260 °C
Lötbarkeit:	nach MIL-STD-202, Methode 208
Schmelzeitgrenzwerte	
125 mA ... 10 mA	1 I _N , min.: 4 h 2 I _N , max.: 5 s
12 A ... 15 A	1 I _N , min.: 4 h 2 I _N , max.: 20 s

SSFMH_	eingesetzte Sicherung	Nennstrom [A]
0,25-SMD	SSF0,25-SMD	0,25
0,5-SMD	SSF0,5-SMD	0,5
1,0-SMD	SSF1,0-SMD	1,0
2,0-SMD	SSF2,0-SMD	2,0
3,0-SMD	SSF3,0-SMD	3,0
4,0-SMD	SSF4,0-SMD	4,0

Hinweis

Ersatzsicherungen siehe Warengruppe G8321.

Kennzeichnung

auf dem Keramikkörper: Herstellzeichen, Stromangabe

Auf Anfrage lieferbar

SMD-Sicherungshalter mit eingesetzter, träger Kleinstsicherung ab 500 Stück, Lieferzeit 4 Wochen

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 100 Stück
Lieferumfang: Halter wird mit eingesetzter Sicherung geliefert
Lieferform: auf Gurtstreifen 12 mm, ohne Vorlauf, ohne Spule

G8315

SMD-Kleinstsicherungen mit Halter, superflink


Artikel	Artikelbezeichnung	PE
SSFMH0,25-SMD	SMD-Sich.+Halter 0,25A superfl.	H
SSFMH0,5-SMD	SMD-Sich.+Halter 0,5A superflink	H
SSFMH1,0-SMD	SMD-Sich.+Halter 1 A superflink	H
SSFMH2,0-SMD	SMD-Sich.+Halter 2 A superflink	H
SSFMH3,0-SMD	SMD-Sich.+Halter 3 A superflink	H
SSFMH4,0-SMD	SMD-Sich.+Halter 4 A superflink	H

SSFMH_-SMD



Abmessungen

Lötflächendimensionierung

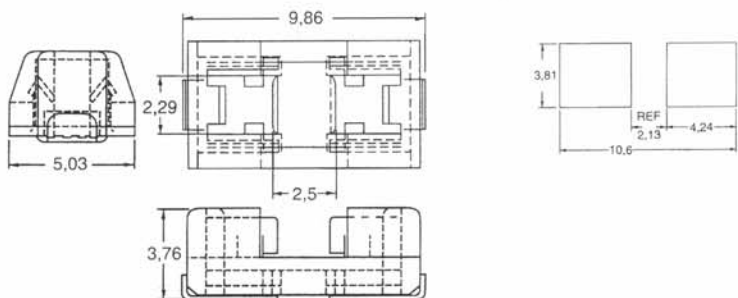

Strom-Zeit-Kennlinien

