

Kaltgerätesteckdosen

G3924

Kalt- / Warmgerätesteckdosen für Kabelmontage mit Knickschutzülle

Aufbau

Type	Art der Dose	Ausführung	Kabeleinlass
GST794SW	Kaltgeräte	gerade	mittig
GST3G	Kaltgeräte	gerade	mittig
GST3	Kaltgeräte	abgewinkelt	seitlich
GST790	Kaltgeräte	abgewinkelt	seitlich
GST793W	Warmgeräte	abgewinkelt	mittig

Technische Daten

Polzahl:	2 + PE
Dauerstrom:	10 A (UL, CSA: 15 A)
Umgebungstemperatur:	65 °C
Nennspannung:	155 °C
	250 V AC

Normen

EN60320/IEC320, Normblatt C15A

Approbationen

GST794SW:



GST3G:



GST3:



GST790:



GST793W:



Lieferangaben


Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G3924


Kalt-/Warmgerätesteckdosen für Kabelmontage

Artikel	Artikelbezeichnung	PE
GST794SW	Kabel-Kaltgerätedose, gerade	E
GST3G	Kabel-Kaltgerätedose, gerade	E
GST3	Kabel-Kaltgerätedose, abgewink.	E
GST790	Kabel-Kaltgerätedose, abgewink.	E
GST793W	Kabel-Warmgerätedose, abgewink.	E


GST794SW




GST3G



GST3



GST790

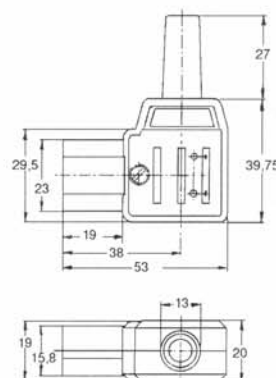

GST793W

