

Einbau-Kaltgerätestecker

G3927

Einbau-Kaltgerätestecker mit Sicherungshalter
Einschraub- und Snap-In-Ausführung

Eigenschaften

- GSI:** Einbaustecker mit Sicherungshalter für eine Sicherung 5 x 20 mm, Längsflansch, Anschluss über Flachstecker 4,8 mm, Lochabstand 36 mm
- GSI-Q:** Einbaustecker mit Sicherungshalter für eine Sicherung 5 x 20 mm, Querflansch, Anschluss über Flachstecker 4,8 mm, Lochabstand 39 mm
- GSI0178:** Einbaustecker mit Sicherungshalter für eine Sicherung 5 x 20 mm und Fach für eine Ersatzsicherung, Anschluss über Flachstecker 4,8 mm, Snap-In-Montage

Technische Daten

Polzahl:	2 + PE
Dauerstrom:	Stecker: 10 A
	Stecker GSI-2, GSI-2NU: 6,3 A
	Sicherungshalter: 6,3 A
Umgebungstemperatur:	70 °C
Nennspannung:	250 V AC

Normen

Type	Richtlinien	Normblatt
GSI	EN60320	C14
GSI-Q	EN60320	C14
GSI0178	EN60320/IEC320	

Hinweis

- Geeignete Stechhülsen für Steckbreite 4,8 mm siehe Warengruppe G3153, geeignete Stechhülsen für Steckbreite 6,3 mm siehe Warengruppe G3156.
- Feinsicherungen 5 x 20 mm nach DIN41.571 finden Sie in den Warengruppen G8210, G8220 und G8230.

Approbationen

GSI:       
VDE-Reg.-Nr. 2147

GSI-Q:       
VDE-Reg.-Nr. 2147

GSI0178:       
 

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück


G3927

Einbau-Kaltgerätestecker mit Sicherungshalter

Artikel	Artikelbezeichnung	PE
GSI	Einbaustecker Si-Halt., La=36mm	E
GSI-Q	Einbaustecker Si-Halt., La=39mm	E
GSI0178	Einbaustecker Si-Halt., Snap in	E

GSI

Montagedurchbruch

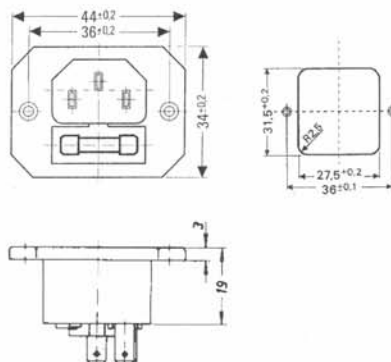


Schaltbild

■ = Steckerkontakt
| = Verdrahtungsanschluss (Rückseite)



GSI-Q

Montagedurchbruch

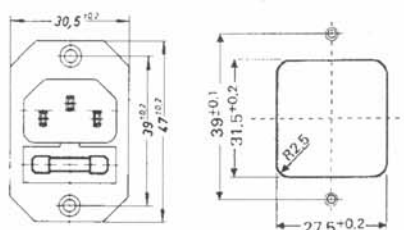

Schaltbild

■ = Steckerkontakt
| = Verdrahtungsanschluss (Rückseite)



GSI0178

Montagedurchbruch

Wandstärke	X
0,8 - 1,2 mm	31,4 mm
1,3 - 2,0 mm	31,6 mm

Schaltbild

■ = Steckerkontakt
| = Verdrahtungsanschluss (Rückseite)

