

D-Sub-Steckverbinder

G4220

D-Sub-Buchsenleisten mit gestanzten Kontakten
Anschluss Lötseite: Lötkehlch

Technische Daten

Isolierkörper: PBT + 30 % Glasfiber, UL94V-0
Kontakte: Messing
Kontaktauflege Steckseite: hauchvergoldet über Nickel
Lötseite: Zinn über Nickel
Gehäuserahmen: Stahl, verzinkt
Betriebsstrom: 5 A
Spannung (für 1 min.), max.: 500 V AC
Isolationwiderstand: 1000 M Ω bei 500 V DC
Durchgangswiderstand, max.: 20 m Ω
Temperaturbereich: - 40 ... + 105 °C

Abmessungen

Type	Polzahl	G	B	C	D	H	F
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
BL09LR	9	16,33	24,99	30,81	19,28	7,90	10,72
BL15LR	15	24,66	33,32	39,25	27,75	7,90	10,72
BL19LR	19	30,00	38,94	44,94	32,90	7,90	10,92
BL23LR	23	35,75	44,28	50,30	38,38	7,90	10,72
BL25LR	25	38,38	47,04	53,03	41,30	7,90	10,72
BL37LR	37	54,84	63,50	69,50	57,40	7,90	10,72

Hinweis

Geeignete Befestigungswinkel und Befestigungssätze (Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben und Federringe) finden Sie in Warengruppe G4432.

Lieferangaben

Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G4225

D-Sub-Stiftleisten mit gestanzten Kontakten und Schirmfeder
Anschluss Lötseite: Lötkehlch

Technische Daten

Isolierkörper: PBT + 30 % Glasfiber, UL94V-0
Kontakte: Messing
Kontaktauflege Steckseite: hauchvergoldet über Nickel
Lötseite: Zinn über Nickel
Gehäuserahmen: Stahl, verzinkt
Betriebsstrom: 5 A
Spannung (für 1 min.), max.: 500 V AC
Isolationwiderstand: 1000 M Ω bei 500 V DC
Durchgangswiderstand, max.: 20 m Ω
Temperaturbereich: - 40 ... + 105 °C

Abmessungen

Type	Polzahl	A	B	C	D	F
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
SL09LR	9	16,92	24,99	30,81	19,28	10,72
SL15LR	15	25,25	33,32	39,25	27,75	10,72
SL19LR	19	30,50	38,94	44,94	32,90	10,92
SL23LR	23	36,10	44,28	50,30	38,38	10,72
SL25LR	25	38,96	47,04	53,03	41,30	10,72
SL37LR	37	55,42	63,50	69,50	57,40	10,72

Hinweis

Geeignete Befestigungswinkel und Befestigungssätze (Bolzen, Muttern, Unterlegscheiben und Federringe) finden Sie in Warengruppe G4432.

Lieferangaben



Mindestabnahme: 1 VPE = 10 Stück

G4220

D-Sub-Buchsenleisten Lötkehlch gestanz

Artikel	Artikelbezeichnung
BL09LR	D-Sub-Buchsenl. 9pol L'kehlch
BL15LR	D-Sub-Buchsenl. 15pol L'kehlch
# BL19LR	D-Sub-Buchsenl. 19pol L'kehlch
# BL23LR	D-Sub-Buchsenl. 23pol L'kehlch
BL25LR	D-Sub-Buchsenl. 25pol L'kehlch
BL37LR	D-Sub-Buchsenl. 37pol L'kehlch

BL_LR

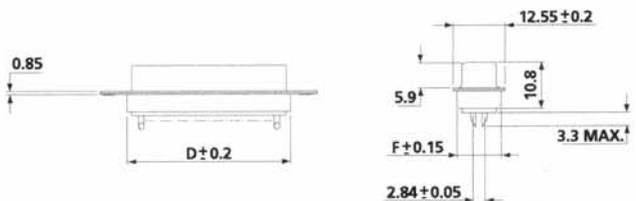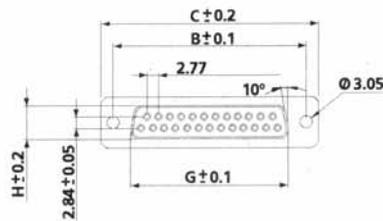

G4225

D-Sub-Stiftleisten Lötkehlch gestanz

Artikel	Artikelbezeichnung
SL09LR	D-Sub-Stiftl. 9pol L'kehlch
SL15LR	D-Sub-Stiftl. 15pol L'kehlch
# SL19LR	D-Sub-Stiftl. 19pol L'kehlch
# SL23LR	D-Sub-Stiftl. 23pol L'kehlch
SL25LR	D-Sub-Stiftl. 25pol L'kehlch
SL37LR	D-Sub-Stiftl. 37pol L'kehlch

SL_LR

