

## KVM 16 port LCD 17" + klawiatura+touchpad PS/2 19"




### Cechy:

- Przełącznik Master View CL-1016 16 portowy obsługuje 16 komputerów jedną konsolą
- Przełącznik ten można łączyć kaskadowo dzięki czemu wzrasta liczba obsługiwanych komputerów nawet do 512 sztuk
- Przełącznik można montować w 19" racku (1U)
- Klawiatura 102 przyciskowa i touchpad - łatwe i szybkie zastosowanie zamienne
- Kolorowe kody łączące ułatwiają instalację
- "Hot Pluggable" - umożliwia podłączanie i odłączanie PC bez wyłączania przełącznika
- Funkcja Auto Scan ułatwia wybór i monitorowanie komputerów
- Automatyczne wyszukiwanie pozycji instalacji kaskadowej - nie potrzeba włączania manualnego - kontrolki LED na frontowym panelu sygnalizują pracę
- Automatyczne nadawanie nazw portów przy zmianie kolejności
- PSP - kontrola i autoryzacja użytkowników przez administratora lub (góra 4) użytkowników

- Dwa poziomy logowania - manualny i synchroniczny
- Przełączanie odbywa się na dwa sposoby: poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy bądź wybór z menu OSD
- Funkcja Auto Scan zapewnia łatwe monitorowanie połączenia z komputerem
- Przełącznik posiada emulacja klawiatury i myszy PS/2 przy bootowaniu komputerów
- Wyświetlacz 17" LCD z najwyższą rozdzielczością 1280 x 1024

**W komplecie znajdują się dwa kable 1,8m do podłączenia komputerów poprzez PS/2. Pozostałe kable należy dobrać w/g potrzeb.**

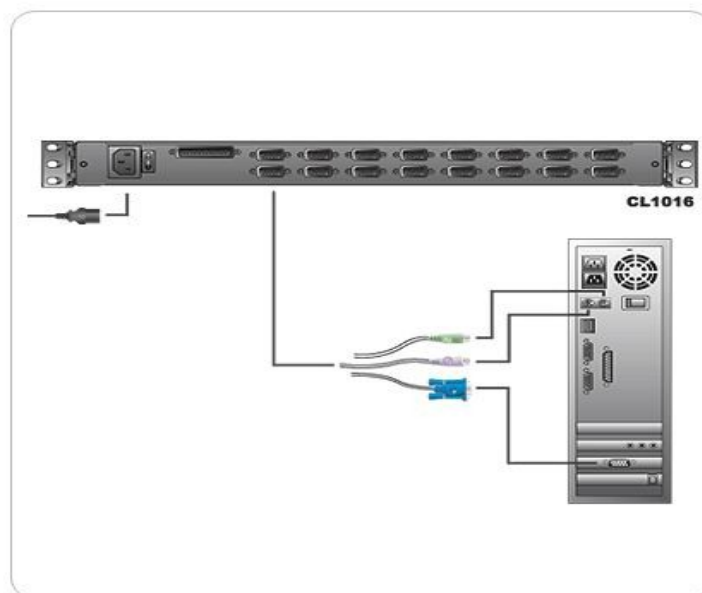

## Specyfikacja:

Function		CL1008	CL1016	
Computer Connections	Direct	8	16	
	Max	128 (via Daisy Chain)	256 (via Daisy Chain)	
Port Selection		Pushbutton, Hotkeys, OSD		
Connectors	KVM Ports	8 x SPHD Female (Yellow)	16 x SPHD Female (Yellow)	
	Daisy-Chain	1 x DB-25 Male		
	F/W Upgrade	1 x RJ-11 Female		
	Power	1 x 3-prong AC socket		
Switches	Reset	1 x Semi-recessed Pushbutton		
	Power	1 x Rocker		
	F/W Upgrade	1 x Slide		
	LCD Adjust	4 x Pushbutton		
	Port Selection	8 x Pushbutton	16 x Pushbutton	
LEDs	On Line	8 (Orange)	16 (Orange)	
	Selected	8 (Green)	16 (Green)	
	Power	1 (Dark Green)		
	Lock	Num Lock	1 x (Green)	
		Caps Lock	1 x (Green)	
		Scroll Lock	1 x (Green)	
Emulation	Keyboard / Mouse	PS/2		
Video	17" LCD	1280 x 1024@75Hz; DDC2B		
Scan Interval (OSD Select)		1-255 Seconds		
I/P Rating		100-240V AC; 50/60 Hz; 1A		
Power consumption	17" LCD	120V, 30W / 230V, 37W		
Environment	Operating Temp.	0-40°C		
	Storage Temp.	-20-60°C		