

CONSOLE EXTENDER CE800B USB Audio ATEN



Console Extender USB z pełną obsługą toru audio (mikrofon i głośniki).

- Console Extender jest to urządzenie, które pozwala obsługiwać komputer lub przełącznik KVM z jednej lokalnej (local) konsoli (monitor, mysz, klawiatura, głośniki, mikrofon) oraz z drugiej oddalanej (remote) nawet o 250 metrów
- Urządzenie obsługuje tor audio (głośniki stereo i mikrofon stereo)
- W module lokalnym i zdalnym znajdują się porty USB które można wykorzystać do zainstalowania pamięci masowych (dysków zewnętrznych, pamięci flash...)
- Specjalna funkcja zabezpieczenia loginem instalowanie flash dysku w module zdalnym.
- Przeznaczony dla konsol z myszą USB i klawiaturą USB
- Maksymalna rozdzielczość 1600x1200 @ 60Hz
- Obsługa DDC, DDC, DDC2B dla lokalnego monitora
- Obsługa myszy Microsoft Intelimouse oraz myszy ze scrollem
- Zainstalowany układ ASIC do zaawansowanej kontroli błędów transmisji
- Ręczna kompensacja sygnału video dla oddalonej konsoli

- Połączenie między lokalną a zdalną stacją wykonane jest 4 parowego przewodu UTP kategorii 5e (kabel nie jest dołączony i trzeba go wykonać we własnym zakresie o długości zgodnej z potrzebami) Racjonalnym sposobem jest połączenie poprzez niewykorzystaną linię istniejącej sieci.
- Zgodny z WinXP, 2k, Vista oraz Linux i Unix
- Do lokalnego modułu można podłączyć przełącznik KVM. W takim układzie możliwa jest obsługa kilku komputerów (serwerownia) z oddalonego pomieszczenia.
- W komplecie znajdują się dwa urządzenia - jedno dla konsoli lokalnej (local unit) a drugie dla konsoli zdalnej (remote unit)
- Dwa zasilacze w komplecie
- Zestaw zawiera uchwyty do zamontowania w racku 19"
- W komplecie jest kabel do podłączenia komputera lub KVM o długości 1,8m. Można użyć kabli o innych długościach ze spisu na dole strony.


Konsola lokalna - widok z przodu:



Konsola lokalna i zdalna - widok z tyłu:



Diagram:

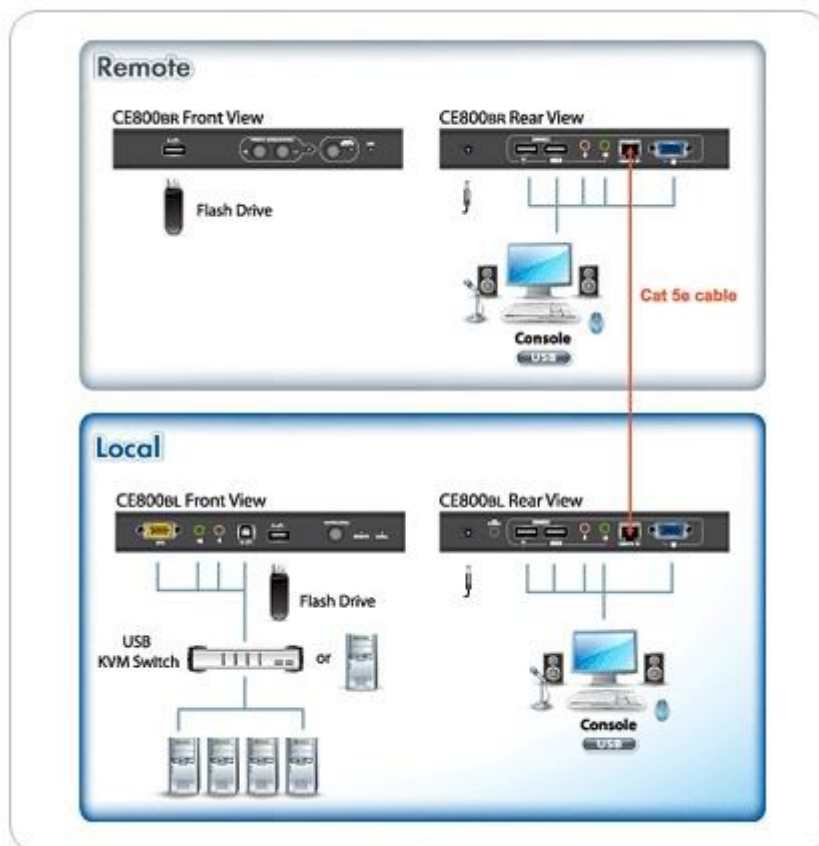

Specyfikacja:

Function		CE800BL	CE800BR		
Computer Connections		1	N/A		
Connectors	Console	Keyboard	1 x USB Type A Female (White)		
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)		
		Mouse	1 x USB Type A Female (White)		
		Speakers	1 x Mini Stereo Jack (Green)		
		Microphone	1 x Mini Stereo Jack (Pink)		
	KVM Ports	Keyboard/ Video / Mouse	1 x SPHD-15 Female (Yellow)	N/A	
		USB Port	1 x USB Type B (Female) 1 x USB Type A (Female)	1 x USB Type A (Female)	
		Speakers	1 x Mini Stereo Jack (Green)	N/A	
		Microphone	1 x Mini Stereo Jack (Pink)	N/A	
	F/W Upgrade		1 x 4-conductor 3.5 mm Jack	N/A	
	Power		1 x DC Jack		
Unit to Unit (Link)		1 x RJ-45			
Switches	Operating Mode Selection	1 x Pushbutton			
	Picture Compensation	N/A	2 x Pushbutton		
LEDs	Local	1 (Green)	N/A		
	Remote	1 (Green)	1 (Green)		
	Link	N/A	1 (Green)		
	Compensation	N/A	1 (Orange)		

Video	1920x1200@60Hz at 30m; 1600x1200@60Hz at 150m; 1024x768@60Hz at 250m	
Power Consumption	DC5V, 6W	
Environment	Operating Temp.	0-50°C
	Storage Temp.	-20-60°C
	Humidity	0-80% RH, Non-condensing
Physical Properties	Housing	Metal
	Weight	0.50 kg 0.49 kg
	Dimensions (L x W x H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm