

KVM on the NET over IP CN8000 ATEN



CN-8000 jest modulem pozwalającym na rozbudowę przełączników KVM o funkcjonalność "over IP".

Over IP jest rozwiązaniem umożliwiającym dostęp do komputerów w serwerowni z odległych lokalizacji.

Obsługa z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej lub klientów Java.


CN-8000 posiada dedykowany dla połączenia modemowego port RS-232 oraz port USB 2.0 pozwalający na instalację w systemie urządzeń typu virtual media (CD-ROM, Flash Drive).

KVM on the NET jest najszybszym, efektywnym rozwiązaniem dla zdalnego dostępu i zarządzania

systemami złożonymi z wielu maszyn w szczególności serwerowniami w sektorach korporacyjnym i średniej wielkości.

Cechy:

- Przeznaczony do rozbudowy przełączników KVM o funkcję over IP
- Port USB 2.0 pozwalającym na instalację w systemie urządzeń typu virtual media
- Inteligentna obsługa myszy konsoli lokalnej i zdalnej (Ultra Sync)
- Najwyższa rozdzielczość video do 1600 x 1200 @ 60Hz

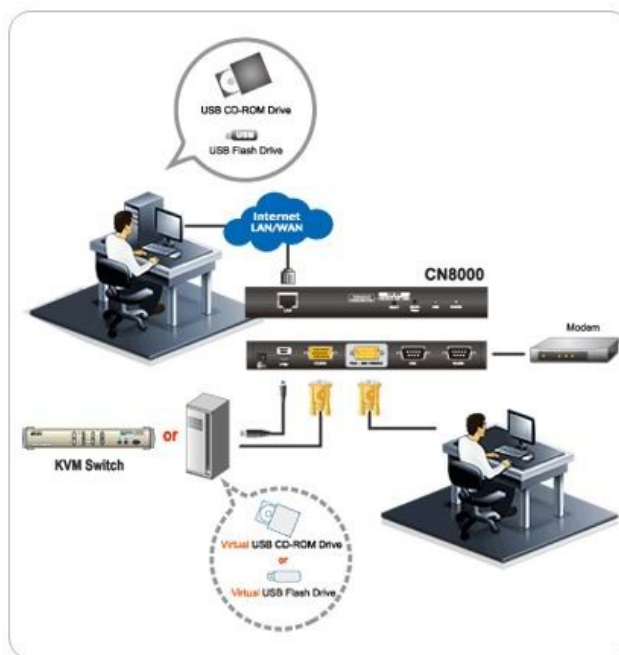

- Obsługa 24-bit color dla sesji zewnętrznych
- Opcja PPP dla połączeń modemowych połączeń dial-up - wsparcie dla operacji "out-of-band" i "low bandwidth"
- Obsługa opcji pełnoekranowej ze skalowaniem wielkości ekranu stosownie do ustawień monitora operatora.
- PON (Power Over the Net) - obsługa dla klientów Java
- Do 64 kont użytkowników
- Do 32 jednocześnie zalogowanych użytkowników
- Funkcja komunikatów ekranowych o stanach logowania i stanie podłączonych KVM
- Autoryzacja dostępu z wykorzystaniem RADIUS; LDAP; LDAPS; MS ACTIVE Directory
- Obsługa z poziomu dowolnej przeglądarki lub klienta Java
- Dostęp do dowolnej platformy systemowej z poziomu klienta Java
- Obsługa protokołów TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, DHCP, SSL, ARP, DNS, ICMP, CHAP, PPP, 10Base-T, 100Base-T
- Optymalizacja obrazu w zależności od szerokości zajmowanego dla pasma - od grayscale do jakości video
- Funkcja "on-screen display"
- Export i import kont użytkowników wraz z ustawieniami
- Zaawansowane funkcje szyfrowania i ochrona hasłami
- Wsparcie dla 128bit SSL
- Zgodność z systemami: Win 2k, XP, Vista MAC, Linux, Sun, FreeBSD
- Zasilacz w komplecie
- Zestaw do montażu w racku
- W zestawie znajduje się 1 kabel 1,2m do podłączenia komputera/KVM poprzez USB
- Oraz 1 kabel 1,2m do podłączenia komputera/KVM poprzez PS/2
- Uniwersalny kabel (USB/PS-2) 0,27m do podłączenia lokalnej konsoli
- 1 kabel USB

