

## KVM 2/1 CS-1732B USB-2.0 PS/2 Audio OSD ATEN



Dwuportowy przełącznik KVM ATEN CS-1732B z rozbudowaną obsługą audio


### Cechy:

- 2 porty do podłączenia komputerów przez USB lub PS/2
- Audio w systemie 2.1 surround
- 2 wolne porty USB 2.0 (jeden na panelu czołowym) do wykorzystania
- Możliwość podłączenia komputerów przez USB lub PS/2
- Porty audio - wyjścia mikrofonowe i głośniki/słuchawki z tyłu i na panelu czołowym (idealne rozwiązanie dla użytkowników telefonów IP)
- Klawiatura i mysz konsoli z dowolnym interfejsem (PS2 lub USB)
- Niezależne przełączanie KVM, USB i audio
- Wysoka jakość video (2048 x 1536; DDC2B)
- Wybór komputera przez panel czołowy, OSD, lub "hotkeys" z klawiatury
- Zgodny z Win2k, XP, Vista, Linux, Mac i SUN
- Emulacja portu myszy przy bootowaniu
- Display Emulation Technology - zapamiętywanie typu i ustawień monitora
- Funkcja autoscan
- Stan portów sygnalizowany diodami LED
- Łatwa instalacja i konfiguracja
- W komplecie nalepki na klawiaturę do oznaczenia "hotkeys"
- Zasilacz w komplecie

- Konwerter USB na PS/2 w komplecie
- Widok od strony złącz komputerów:**



**Diagram:**

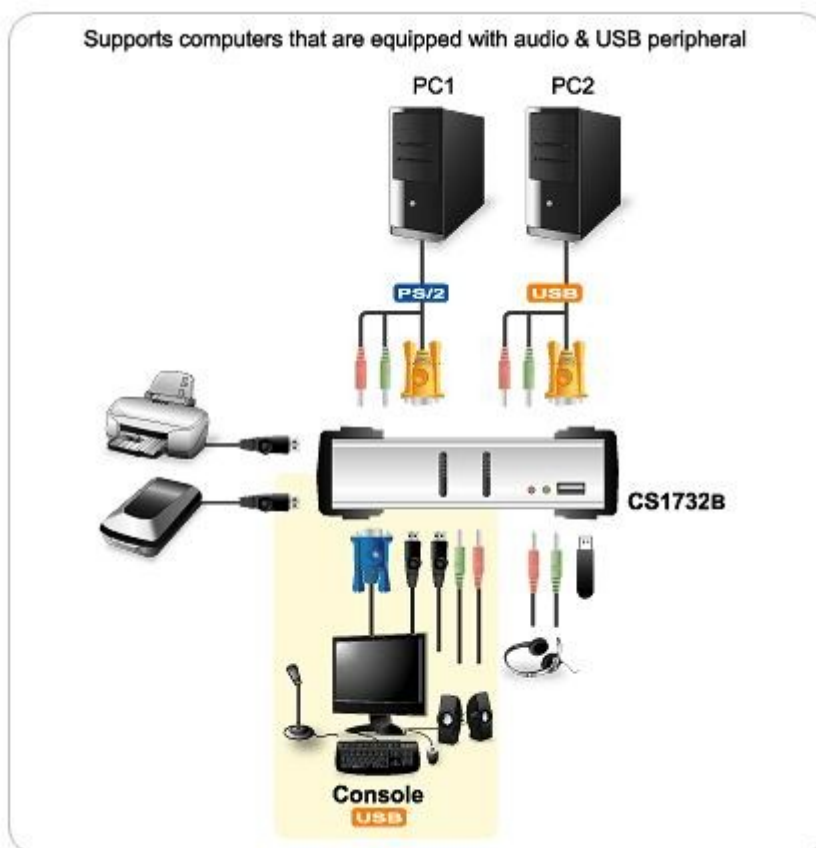

## Specyfikacja:

Computer Connections		2	
Port Selection		OSD; Hotkey; Pushbutton	
Connectors	Console Port	Keyboard	1 x USB Type A Female (Black)
		Video	1 x HDB-15 Female (Blue)
		Mouse	1 x USB Type A Female (Black)
		Speaker	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		Mic.	2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	KVM Port	Keyboard	2 x SPHD-15 Female (Yellow)
		Video	
		Mouse	
		Speaker	2 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		Mic.	2 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	Firmware upgrade		1 x 4-conductor 3.5mm Jack (Black)
	Power		1 x DC Jack
	USB Hub		2 x USB Type A Female (White)
Switches	Selected		2 x Pushbutton
LEDs	On Line/ Selected		2 (Orange)
	USB Link		2 (Green)
Emulation	Keyboard / Mouse		PS/2; USB
Video			2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
Scan Interval			1-255 seconds (Default: 5 sec.)
Power Consumption			DC5.3V, 3.1W
Environment	Operating Temp.		0-50°C
	Storage Temp.		-20-60°C