

KVM 4/1 CS-1734A USB PS/2 Audio PC, MAC,SUN ATEN

master view™



Cechy:

- Jedna konsola obsługuje 4 komputery i 2 zewnętrzne urządzenia USB 1.1
- Zdolny do niezależnego działania (asynchroniczny) przełącznik KVM i dodatkowych portów
- Dual interface - obsługuje komputery z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Przełączanie poprzez wybór przełącznika na frontowym panelu lub poprzez kombinacje klawiszy
- Obsługuje systemy Windows 98SE/ME/2000/XP, Mac OS8.6 lub wyżej, Sun Solaris; Linux
- Rozdzielczość monitora; 2048 x 1536; DDC2B
- Kompatybilny z USB 1.1
- Możliwość aktualizacji Firmware'u
- Obsługa dźwięku (głośniki i mikrofon)
- **W komplecie 2 kable 1,2m do połączenia z komputerami przez USB oraz 2 kable 1,8m do połączenia z komputerami przez USB.**
- **Istnieje możliwość dokupienia kabli o innych długościach do podłączenia komputerów przez USB oraz kabli do podłączenia komputerów przez PS/2.**




Widok frontowy

Widok tyłu



Diagram

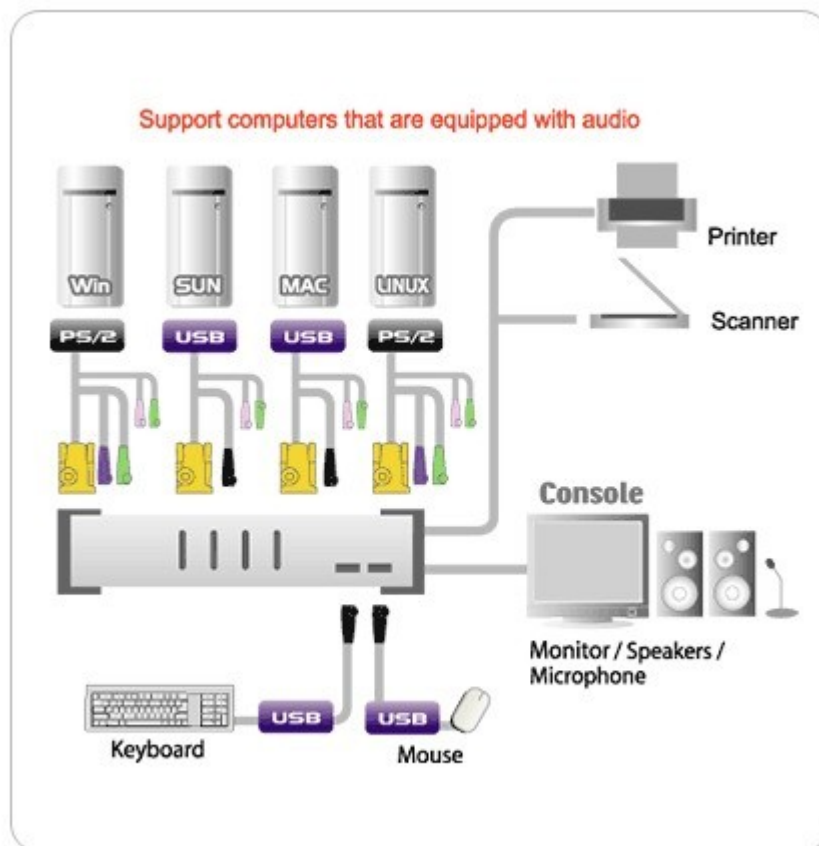

Specyfikacja:

Computer Connections		4	
Port Selection		Hotkeys, Pushbutton	
USB Port/Audio Port Selection		Hotkey	
Connectors	Console Ports	Keyboard	1 x USB Type A Female (White)
		Video	1 x HDB-15 Female (Black)
		Mouse	1 x USB Type A Female (White)
		Speaker	1 x Mini Stereo Jack Female(Green)
		Microphone	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	KVM Ports	Keyboard/Video/ Mouse	4 x SPHD-15 Female (Yellow)
		Speaker	4 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		Microphone	4 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
	USB Hub		2 x USB Type A Female (Black)
	F/W Upgrade		1 x RJ11 Female (Black)
Power		1 x DC Jack	
Switches	Port	4 x Pushbutton	
	F/W Upgrade	1 x Slide	
LEDs	On Line/ Selected	4 (Orange)	
	USB Link	4 (Green)	
Emulation	Keyboard/Mouse	USB	
Video		2048 x1536; DDC2B	
Scan Interval		1~99 seconds	
Power Consumption		DC5V, 1.25W	
Environment	Operating Temp.	0~50°C	
	Storage Temp.	-20~60°C	
	Humidity	0~80% RH, Non-densing	
Physical Properties	Housing	Metal	
	Weight	0.70 kg	