

## Przełącznik HDMI 4 port 1.3 ATEN



**4 portowy switch HDMI** pozwala na proste i szybkie podłączenie 4 źródeł sygnału video (tuner satelitarny, odtwarzacz DVD, kamera cyfrowa, konsola do gier itp) do 1 monitora, zestawu kina domowego lub projektora w standardzie HDMI. Przełączanie aktywnych urządzeń za pomocą przycisków na panelu czołowym lub za pomocą dołączonego pilota.


### Cechy:

- Kompatybilny ze standardem HDCP 1.1(High Bandwidth Digital Content Protection)
- Obsługa toru audio w jakości Dolby True HD i DTS HD Master Audio
- Długość kabli połączeniowych do odbiorników do 20m (AWG24) lub 15m (AWG28)
- Rozdzielczość HDTV 480p, 720p, 1080i i 1080p (1920x1080)
- Obsługa sygnału VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) i WUXGA (1920x1200)
- Obsługa 12-bitowej głębi koloru w formacie HDMI
- Wbudowany port RS-232 do zaawansowanej kontroli zdalnej
- Zgodność z DDC
- Zgodność z HDMI 1.3b i HDCP 1.1
- Metalowa obudowa
- Złącza HDMI Typ A 19-pin
- Sygnalizacja LED aktywnego portu

Widok od strony złącz:



Diagram:

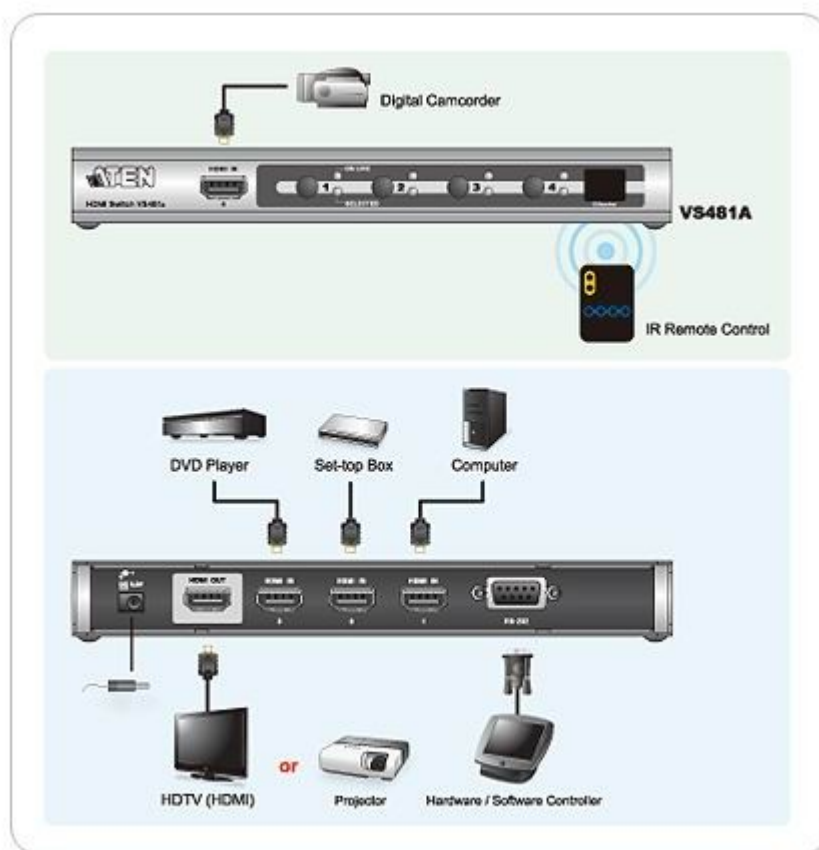

## Specyfikacja:

Display Connections			1
Connectors	Device	HDMI In	4 x HDMI Type A Female (Black)
	Display	HDMI Out	1 x HDMI Type A Female (Black)
	RS-232 Port		1 x DB-9 Female (Black)
	Power		1 x DC Jack
LEDs	On Line	4 (Orange)	
	Selected	4 (Green)	
Video			HDTV resolutions of 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200) , WUXGA(1920x1200)
Power Consumption			DC 5.3 V, 2.4 W
Environment	Operating Temp.	0 - 50°C	
	Storage Temp.	-20 - 60°C	
	Humidity	0-80% RH, Non-condensing	
Physical Properties	Housing	Metal	
	Weight	0.47 kg	
	Dimensions ( L x W x H )	20.00 x 8.00 x 2.50 cm	