

Präz.-Drehwiderst m. Schraubanschluss Typ:PW 70 - ÖF

FSG Fernsteuergeräte
Kurt Oelsch GmbH
D-12347 Berlin
Jahnstrasse 68 + 70



Technische Daten

Typ: PW70-ÖF

Ausführung nach Zchnng. 1700Z04

Mit Ölfüllung Typ: Shell Diala DX,

mit Doduconta B10 gemischt

Öl blasenfrei abgefüllt

mit Metallkappe

Achse $\varnothing 6\text{mm}$; 13.5 mm lang

max.zulässiges Axialspiel 0.06mm

Mit Sinterlager,

mit Wendelschleifer

Kontakttdruck des Schleifers 22 .. 25p

Schraubenanschlüsse mit Klemmbügel,

Chrom-Nickel Stahl für Schraube M3

Drehsinn rechts auf die Welle gesehen

mech. Lebensdauererwartung

100 Mill Schleiferbewegungen

Temperaturbereich -20°C bis +70°C

Ölbeständigkeit ca. 8 Jahre

Wickeldaten

Bewicklungswinkel 204°, Anschläge

0° - 19° : Kurzschlußstrecke

19° - 101.2°: $70\ \Omega \pm 1\% / 82.2^\circ$

101.2° - 120.8°

Kurzschlußstrecke angezapft



120.8° - 203°: $70\ \Omega \pm 1\% / 82.2^\circ$

203° - 204°: Kurzschlußstrecke

Lagerungshinweis

Verpackung im licht undurchlässigen Einzelkarton

Lagertemperatur: -20°C to +70°C

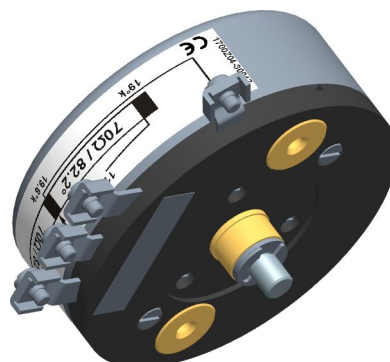

7:10

