


## Kanał parapetowy dwuścienny




### PK 90X55 D

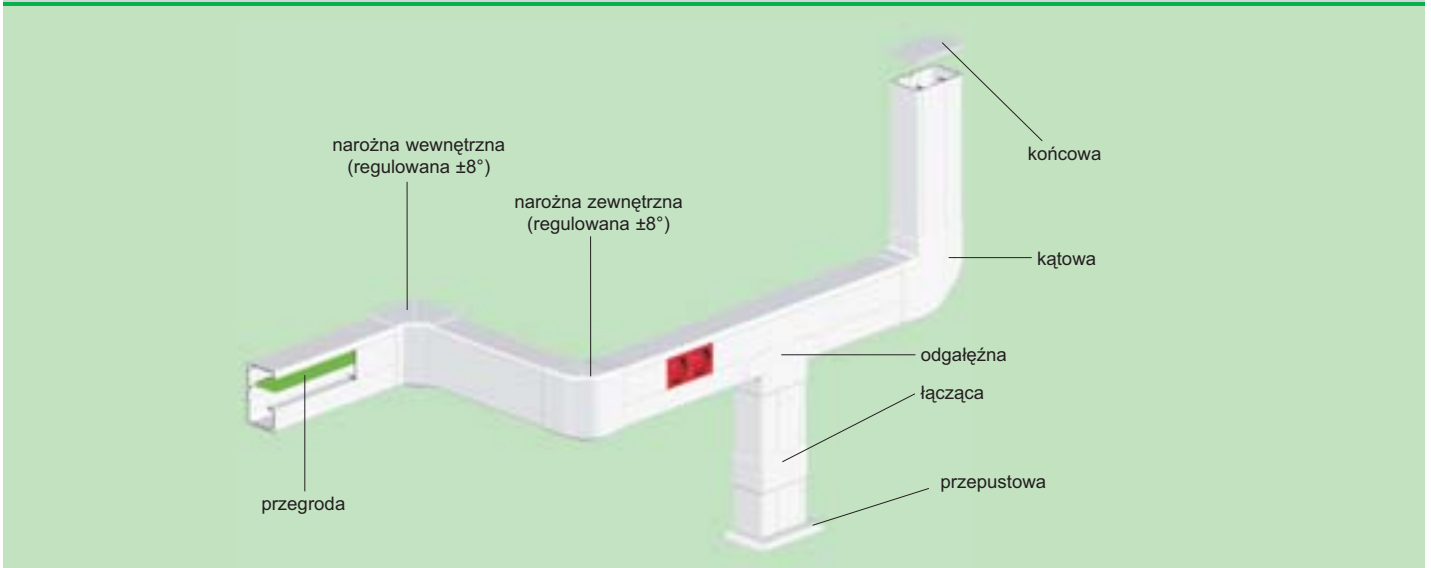

PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	3800 mm <sup>2</sup>	

- ✓ Przeznaczony do instalacji przyrządów modułowych 45 x 45 lub 45 x 22,5 mm.
- ✓ Firma KOPOS zaleca instalowanie przyrządów producentów ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric oraz Simon connect.
- ✓ Dla odseparowania obwodu można zastosować przegrodę PEKE 60. W przypadku konieczności ekranowania obwodów o charakterze telekomunikacyjnym należy stosować przegrodę PKS 70/60, zapewniającą przy niskim ciężarze oraz prostej instalacji podobne właściwości jak przegroda metalowa.
- ✓ Bezpośrednio obok siebie można umieścić maksymalnie 3 szt. przyrządów modułowych. Przy wymaganiu większej ilości przyrządów konieczne jest po 3 szt. założyć pokrywę o szerokości około 5 cm w celu unieruchomienia przyrządów.
- ✓ Dla końcowej instalacji przyrządów nie ma konieczności stosowania osłon. Pokrywa przycinana jest na wymaganą długość i umieszczana w przyrządzie.



pozycja	konf.	opis		L		EAN	
				m	m		
PK 90X55 D	HD	pakiet - karton	biała RAL 9003	2	12	8595057688056	PEKE 60; PKS 70/60 str. 2-39; 2-39

końcowa		łącząca		kątowna		odgałęźna		narożna wewnętrzna		narożna zewnętrzna		przepustowa	
8401		8402		8403		8404		8405		8406		8407	
konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet	konf.	pakiet
HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2	HB	2

