

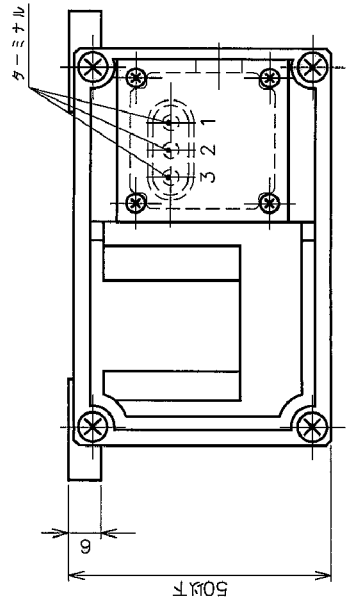


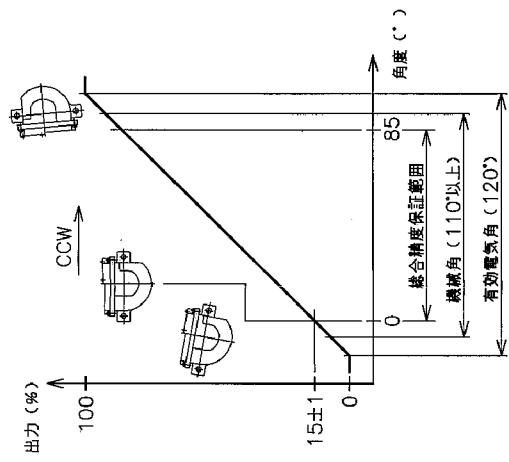


銘板貼付位置

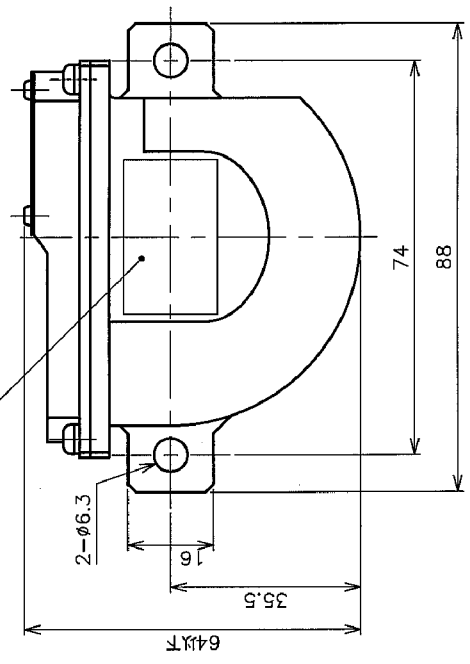

- 仕様
- 振れ角 : 110°以上
(本図を0°として、+側に95°以上、-側に10°以上)
 - 総合精度 : 加振時において±1%
(恒線性とヒステリシスを含む)
 - 応答性 : 使用温度内で良好なこと (5秒以下)
- 内蔵ポテンショメータ (CP-2F相当)
- 有効電気角 : 120±1.5°
 - 全抵抗値 : 500Ω±20%
 - インデックスポイント : 本図 (0°) の時の出力を15±1%に合わせる。
 - 絶縁抵抗 : 200MΩ以上 DC500V
 - 定格電力 : 0.33W/50℃
- 環境特性
- 使用温度範囲 : -20～+80℃
 - 保存温度範囲 : -40～+80℃
 - 振動 : 50m/s² 33Hz 3軸各2時間
 - 衝撃 : 200m/s² 6方向各3回
 - 密閉性 : 1P64

結線図



・各数字はコネクタの端子番号を示す。

納入仕様書		買社仕様書番号	
品名		7450POT	
検図	製図	出図責任	年月日
中村	東條	—	02.7.10
02.7.10	02.7.10	10以下	±0.25
		10をこえ100以下	±0.5
		100をこえるもの	±1.0
		角 度	±1.5°
改訂 月 日		改訂 記事	
		担当承認	
		株式会社 緑測器	
		B-YIP-B51	