

CS1734B

Czteroportowy przełącznik z rozbudowaną obsługą audio.




- 4 porty do podłączenia komputerów przez USB lub PS/2
- Audio w systemie 2.1 surround
- 2 porty USB 2.0 (jeden na panelu czołowym) do podłączenia urządzeń peryferyjnych
- Możliwość podłączenia komputerów przez USB lub PS/2
- Porty audio - wyjścia mikrofonowe i głośniki/słuchawki z tyłu i na panelu czołowym (idealne rozwiązanie dla użytkowników telefonów IP)
- Klawiatura i mysz konsoli z dowolnym interfejsem (PS2 lub USB)
- Niezależne przełączanie KVM, USB i audio
- Wysoka jakość video (2048 x 1536; DDC2B)
- Obsługa monitorów panoramicznych
- Wybór komputera poprzez przycisk na panelu czołowym, menu OSD, lub "hotkeys" z klawiatury(kombinacja klawiszy) wciśnięcie scroll locka w myszy USB

- Zgodny z Win2k, XP, Vista, Linux, Mac i SUN
- Emulacja portu myszy przy bootowaniu
- Display Emulation Technology - zapamiętywanie typu i ustawień monitora
- Funkcja autoscan
- Stan portów sygnalizowany diodami LED
- Łatwa instalacja i konfiguracja
- Firmware upgradeable
- W komplecie nalepki na klawiaturę do oznaczenia "hotkeys"
- Zasilacz w komplecie
- Konwerter USB na PS/2 w komplecie



Właściwości

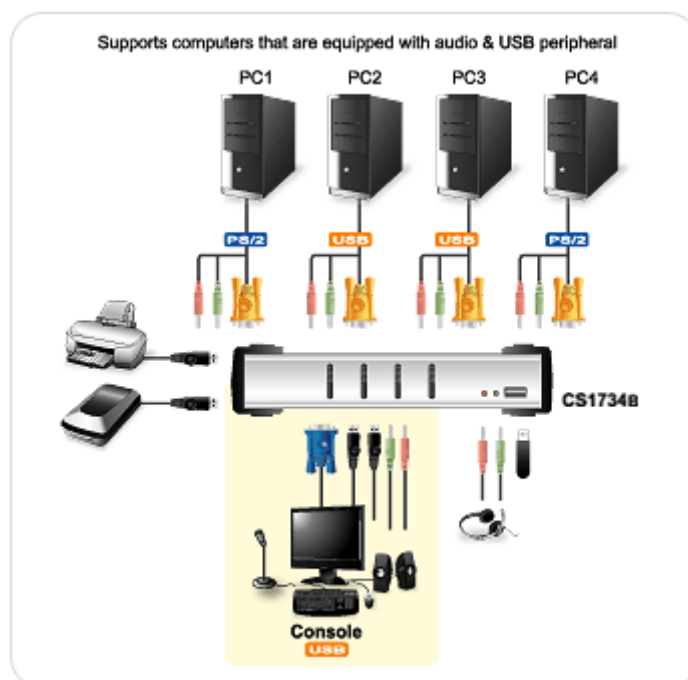

Zawartość

- 1x 4-Port USB 2.0 KVMP™ Switch
- Zestaw kabli USB
- Nalepki do oznaczenia klawiszy Hot-Key
- Kabel do upgrade'u firmware'u
- Zasilacz
- Konwerter USB-PS/2

Specyfikacja

- Złącza konsola: HDB-15, USB, mini Jack
- Złącza KVM: HDB-15, USB, mini Jack
- Przełączanie : OSD -On Screen Display, kombinacja klawiszy na klawiaturze, przyciski na przełączniku
- Rozdzielczość: 2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
- Pobór prądu : DC5.3V, 3.4W
- Temperatura pracy:0 - 50°C
- Temperatura przechowywania :-20 - 60°C
- Obudowa: metal
- Waga : 780g
- Wymiary 21.00 x 8.70 x 5.50 cm

