


Splitter VS138A



Umożliwia rozprowadzenie sygnału wideo z jednego komputera do 8 monitorów

- Możliwość rozprowadzenia sygnału wideo z jednego komputera do 8 monitorów
- Obsługiwana szerokość pasma video do 450MHz
- Wzmocnienie sygnału video na dystansie do 65m
- Możliwość połączenia kaskadowego z innymi splitterami 8 portowymi (do 3 poziomów) i podłączenia 512 monitorów
- Wbudowany 1.5GHz wzmacniacz dla zapewnienia idealnej jakości obrazu
- Obsługa monitorów VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA i multi sync
- W komplecie zasilacz
- Obudowa metalowa typu desktop
- Obsługa rozdzielczości do 2048 x 1536
- Doskonale nadaje się do multimedialnych prezentacji, video konferencji, reklamy na targach i ekspozycji sklepowych.

Właściwości

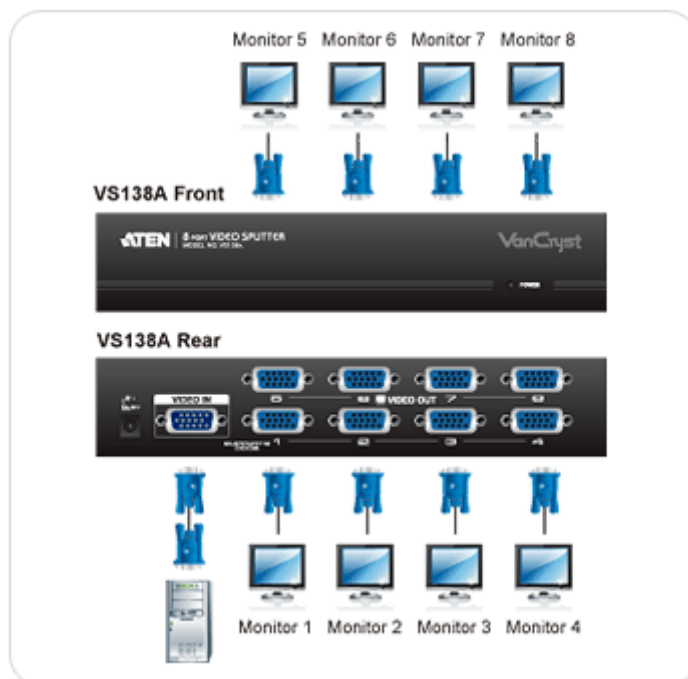

Zawartość

- 1x Video Splitter VS138A
- Zasilacz

Specyfikacja

- Złącza: HDB-15
- Obudowa :metal
- Rozdzielczość : 2048 x 1536 @ 60Hz VGA, XGA, SVGA, UXGA, QXGA, Multisync, DDC2B**
- Waga : 690g
- Pobór prądu : DC5V, 2.25W
- Wymiary : H) 20.00 x 7.50 x 4.50 cm
- Temperatura pracy : od 0 do 50°C
- Temperatura przechowywania : od -20°C do 60°C