

Cypress CRS-232TX/RX Extender RS-232



Nadajnik i odbiornik do zdalnej kontroli urządzeń protokołem RS-232 po CAT5 do 250 m.


Główne funkcje:

- Rozszerza zakres kontroli urządzeń protokołem RS-232 do 250 metrów
- Tylko jeden przewód CAT 5
- Szybkości transmisji: 110 ~ 921600
- Bit danych: 8bit
- W typowych instalacjach wymagany jest jeden zasilacz po jednej ze stron transmisji, ale dla ekstremalnie dużych odległości zalecany jest zasilacz dla nadajnika i odbiornika.
- Idealny dla instalacji digital signage
- Prosta i łatwa instalacja.

Specyfikacja techniczna:

- Nadajnik
 - Wejście 1 x DB 9 female
 - Wyjście 1 x RJ45 dla CAT5
- Odbiornik
 - Wejście 1 x RJ45 dla CAT5
 - Wyjście 1 x DB 9 male
- Max długość kabla CAT5 - 250 m
- Temperatura pracy : 0 ° C ~ 40 ° C
- Pobór mocy: nadajnik i odbiornik po 0,5W (max)

Zawartość opakowania: Nadajnik CRS-232TX po CAT5, odbiornik CRS-232RX po CAT5, zasilacz 5V/1A, instrukcja obsługi

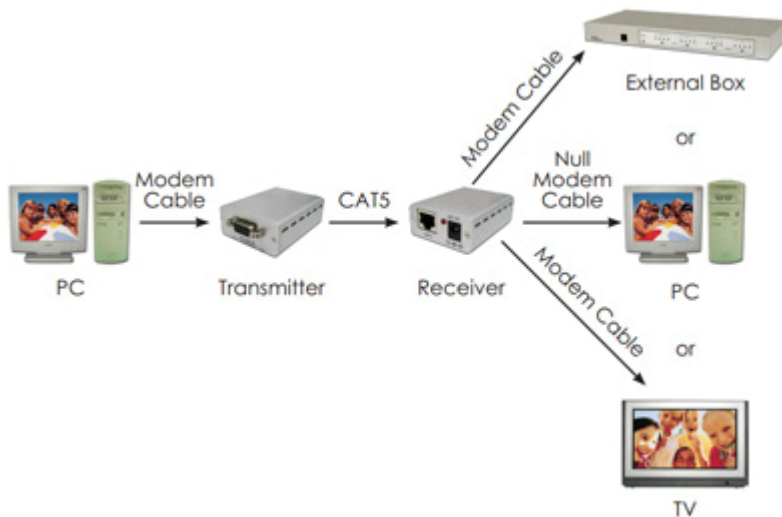

Specyfikacja producenta (źródło opisu): [link](#)