

Listwa Przeciwpzepięciowa EMI/RFI 3L

LISTWA PRZEP. LF-530WA, 3L EMI/RFI, GN.: FR., KOL.: SZ., DŁ.: 5,0m

LF-530WA 5+ 3L G-A K.SZ 5,0M



LF-530WA 5+ 3L G-A K.SZ 5,0M
symbol prod. 1966000361

- ochrona 3 linii zasilania
- filtr EMI/RFI, absorbcja energii 465 Joules
- maksymalny prąd impulsu 15500A
- 2 bezpieczniki 10A
- ilość gniazd 5
- blokady gniazd wtykowych
- sygnalizacja napięcia
- gwarancja 72 miesiące
- Serwis door to door



filtr EMI/RFI



2 bezpieczniki 10A



sygnalizacja
napięcia

Właściwości i funkcje

Niezbędne zabezpieczenie Twojego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i zakłóceniami w sieci. Co czyni grupę filtrów Lestar Advanced liderami w swojej klasie? :

- 3 linie z pełną ochroną przeciwprzepięciową,
- 613 Jouli i 15500 Amper zabezpieczenia,
- układ filtrujący zakłócenia symetryczne i niesymetryczne do max. 60dB
- 6 lat gwarancji w standardzie,
- nowoczesne wzornictwo,
- przystępna cena.

>> Zalecane do: komputery domowe/biurowe typu PC, faksy osobistego użytku, modemy biurowe, telewizory, drukarki, małe domowe urządzenia elektryczne, przenośne urządzenia stereofoniczne.



absorbacja energii



max. prąd
impulsu



filtr
EMI/RFI



ochrona
3 linii zas.



6 lat gwarancji



5 gniazd
wtykowych



blokady gniazd
wtykowych







sygnalizacja pracy



wyłącznik



mocowanie do
podłoża.

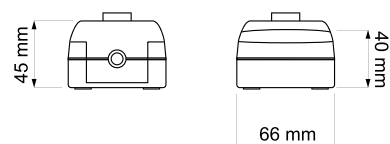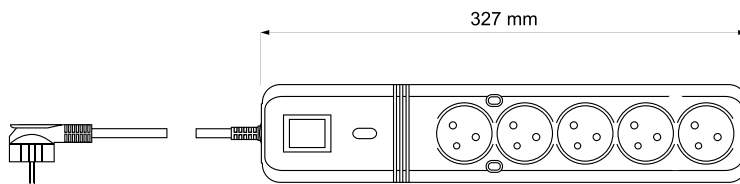

Dane techniczne

LF-530WA 5+ 3L G-A K.:SZ 5,0M

stałe max. napięcie nominalne U_c	~230V, 50Hz
napięcie nominalne U_n	~230V, 50Hz
natężenie nominalne I_n	10A
max. absorpcja energii (sumaryczna)	Σ 613 J L- N: 303 J L- PE: 155 J N-PE: 155 J
maksymalne obciążenie (sumaryczne)	Σ 10A 2300 W
obciążalność jednego gniazda	460W
max. prąd impulsu I_{MAX} (sumaryczny)	Σ 15,5 kA (8/20 μ s) 10kA(L/N), 6kA(L,N/PE)
czas reakcji	<25ns
prąd upływu	<0,5mA
tłumienie	śred. 40 dB max. 60 dB L – faza N – neutralny PE – uziemienie
łącznik dwubiegunowy	niepodświetlany
bezpieczniki zwłoczne	2x10A / 250V
przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L	5,0mb
wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	327 x 66 x 45
masa netto	645 g
warunki pracy	wewnątrz

Dane logistyczne

kod produktu	LF-530WA 5+ 3L G-A K.:SZ 5,0M
nazwa produktu	LISTWA PRZEP. LF-530WA, 3L EMI/RFI, GN.: FR., KOL.: SZ., DŁ.: 5,0m
symbol produktu	1966000361
ean	5901966000361
kolor	szary
język opakowania	PL
języki instrukcji obsługi *	PL/EN/FR/CZ/SV/SK
opakowanie indywidualne: pudełko	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 370 x 115 x 50
opakowanie zbiorcze: karton	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 750 x 270 x 240
ilość sztuk w kartonie zb.	20
ilość sztuk na palecie	560
gwarancja: 72 miesiące na produkt	
serwis: door to door	

*opcja