

# Listwa Przeciwprzebieciowa 1L

LISTWA PRZEP. LX 610, 1 L, GN.: FR., KOL.: CZ., DŁ.: 3,0m

LX 610 G-A K.:CZ 3,0M




LX 610 G-A K.:CZ 3,0M  
symbol prod. 1966004680

- Ochrona 1 linii zasilającej
- Absorbacja energii 155 Joules
- Maksymalny prąd impulsu 6000A
- Resetowalny bezpiecznik 10A
- Bezpiecznik termiczny
- Sygnalizacja zabezpieczenia
- Podświetlany wyłącznik, ilość gniazd 6, blokady wtykowe
- Gwarancja 84 miesiące
- Serwis door to door



sygnalizacja  
zabezpieczenia



4 kierunki  
ułożenia przewodu



resetowalny  
bezpiecznik 10A

## Właściwości i funkcje

6 gniazd wtykowych z uziemieniem, max. obciążenie 10A. System mocowania do podłoża, resetowalny bezpiecznik, sygnalizacja załączenia zasilania, sygnalizacja zabezpieczenia przeciwprzebieciowego oraz kontrola zabezpieczenia układu ochronnego. 4 kierunki ułożenia przewodu.

Zalety:

- 7 lat gwarancji w standardzie,
- nowoczesne wzornictwo,
- przystępna cena.

>> Zalecane do: komputery domowe/biurowe typu PC, faksy osobistego użytku, modemy biurowe, telewizory, drukarki, małe domowe urządzenia elektryczne, przenośne urządzenia stereofoniczne.

**155**  
JOULES

absorbacja energii

**6000**  
AMPER

max. prąd  
impulsu

**7**  
LAT

7 lat gwarancji

**6**  
GNIAZD

6 gniazd  
wtykowych

**BLOKADY**  
WTYKOWE

blokada gniazd  
wtykowych

**SYGN**

sygnalizacja pracy

**KABEL**

4 kierunki  
uloż. kabla

**WYŁ**


wyłącznik

**MOCOWANIE**

mocowanie do  
podłoża.

**BEZPIECZNIK**  
TERMICZNY

bezpiecznik  
termiczny

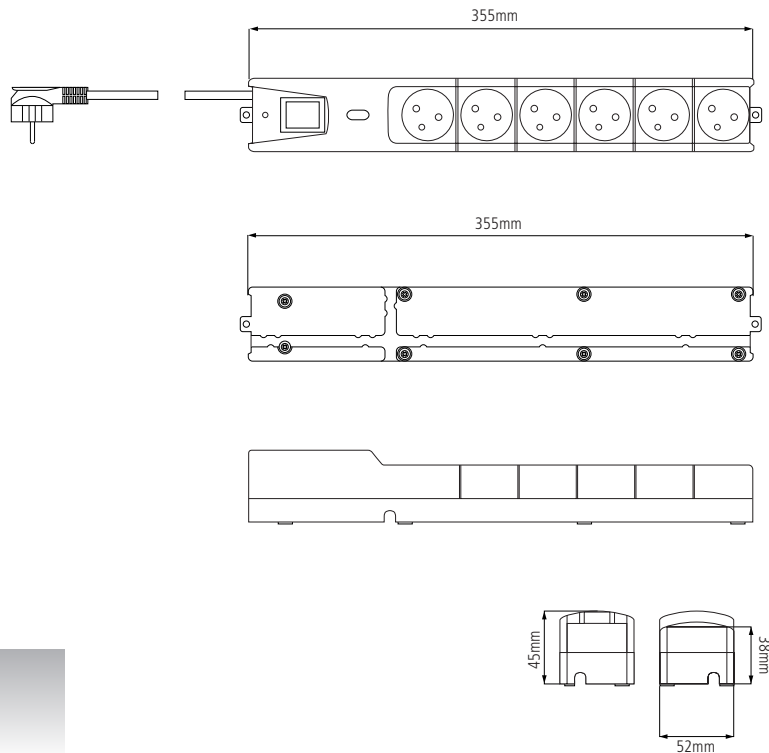
**Dane techniczne**

LX 610 G-A K.:CZ 3,0M

stałe max. napięcie nominalne $U_c$	~230V, 50Hz
napięcie nominalne $U_n$	~230V, 50Hz
natężenie nominalne $I_n$	10A
max. absorpcja energii	155J
maksymalne obciążenie	10 A 2300 W
obciążalność jednego gniazda	460W
max. prąd impulsu $I_{MAX}$	6 kA (8/20 $\mu$ s) (L/N)
czas reakcji	<25ns
prąd upływu	<0,5mA
łącznik dwubiegunowy	podświetlany
bezpiecznik automatyczny	1x10A / 250V
bezpiecznik termiczny	1x10A / 250V
przewód przyłączeniowy z wtyczką dł. L	3,0mb
wymiary (mm) dł. x szer. x wys.	355 x 52 x 38
masa netto	540 g
warunki pracy	wewnątrz
składowanie nie powodujące kondensacji	0 do 45 °C
gniazda wtykowe	6 gniazd french z blokadami

**Dane logistyczne**

kod produktu	LX 610 G-A K.:CZ 3,0M
nazwa produktu	LISTWA PRZEP. LX 610 , 1 L, GN.: FR., KOL.: CZ., DŁ.: 3,0m
symbol produktu	1966004680
ean	5901966004680
kolor	czarny
język opakowania	PL
języki instrukcji obsługi *	PL/EN/FR/CZ/SV/SK
opakowanie indywidualne: pudełko	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 370 x 115 x 50
opakowanie zbiorcze: karton	wymiary (mm) dł. x szer. x wys.: 425 x 338 x 500
ilość sztuk w kartonie zb.	20
ilość sztuk na palecie	300
gwarancja: 60 miesięcy na produkt	
serwis: door to door	

\*opcja