

Präzisionsdrehwiderstand PW70-RK





Bewicklungswinkel 350°,
Anschläge
Widerstand 5 kOhm ± 1% / 350°
Welle nach
0233 BPW-00:01
mit eingeb. Rutschkupplung
Kappe mit Bohrung und Abdeckung


Zubehör
Einstellschlüssel

Schaltbild


Blick auf den Wickelring
5kΩ / 350°

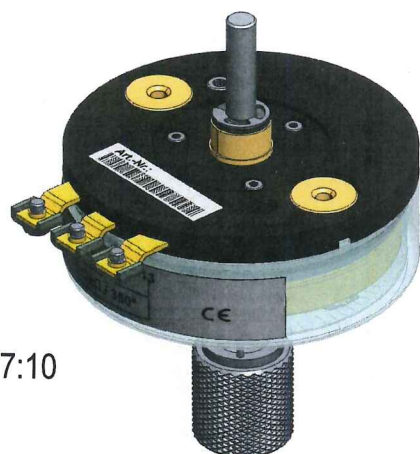

7:10

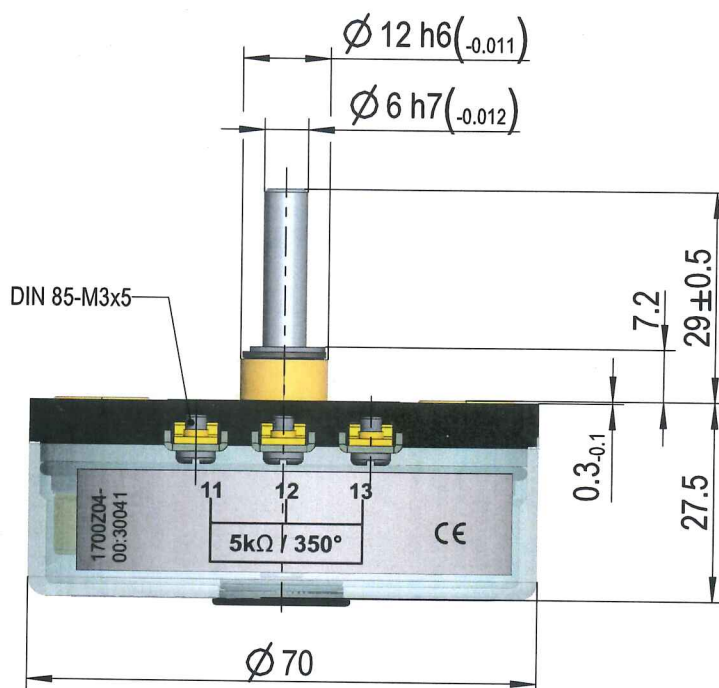

Rutschkupplung einstellbar
mit Einstellschlüssel

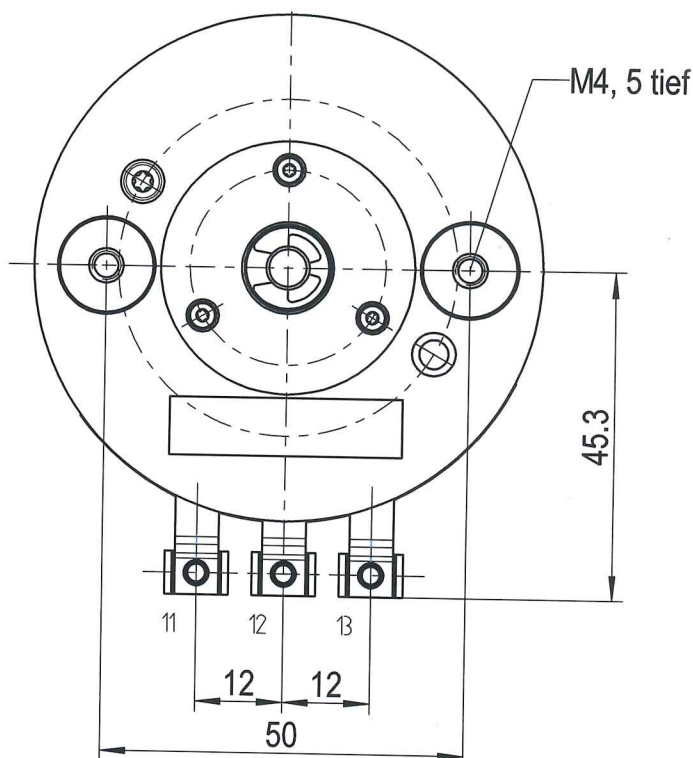

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmerkmalen vorbehalten. (Schutzvermerk ISO 16016 beachten.)



Art.-Nr.: 1700Z04-096.059

Identnr.: -

Kunde: -

Dokumentenart:

Maßblatt

Datei:

1700Z04_096M059D001

1700Z04-096M059D

Erstellt von

S. Donner

Erstellt am

12.01.2024

Genehmigt von

C. Nicolai

Ausgabedatum

12.01.2024

Format

A4

Maßstab

M 1:1


Blatt

1/1

dim in mm

Präz.-Drehwiderstand PW 70 - RK / A - IP 65

FERNSTEUERGERÄTE
Kurt Oelsch GmbH
Jahnstr. 68 + 70
12347 Berlin (Britz)

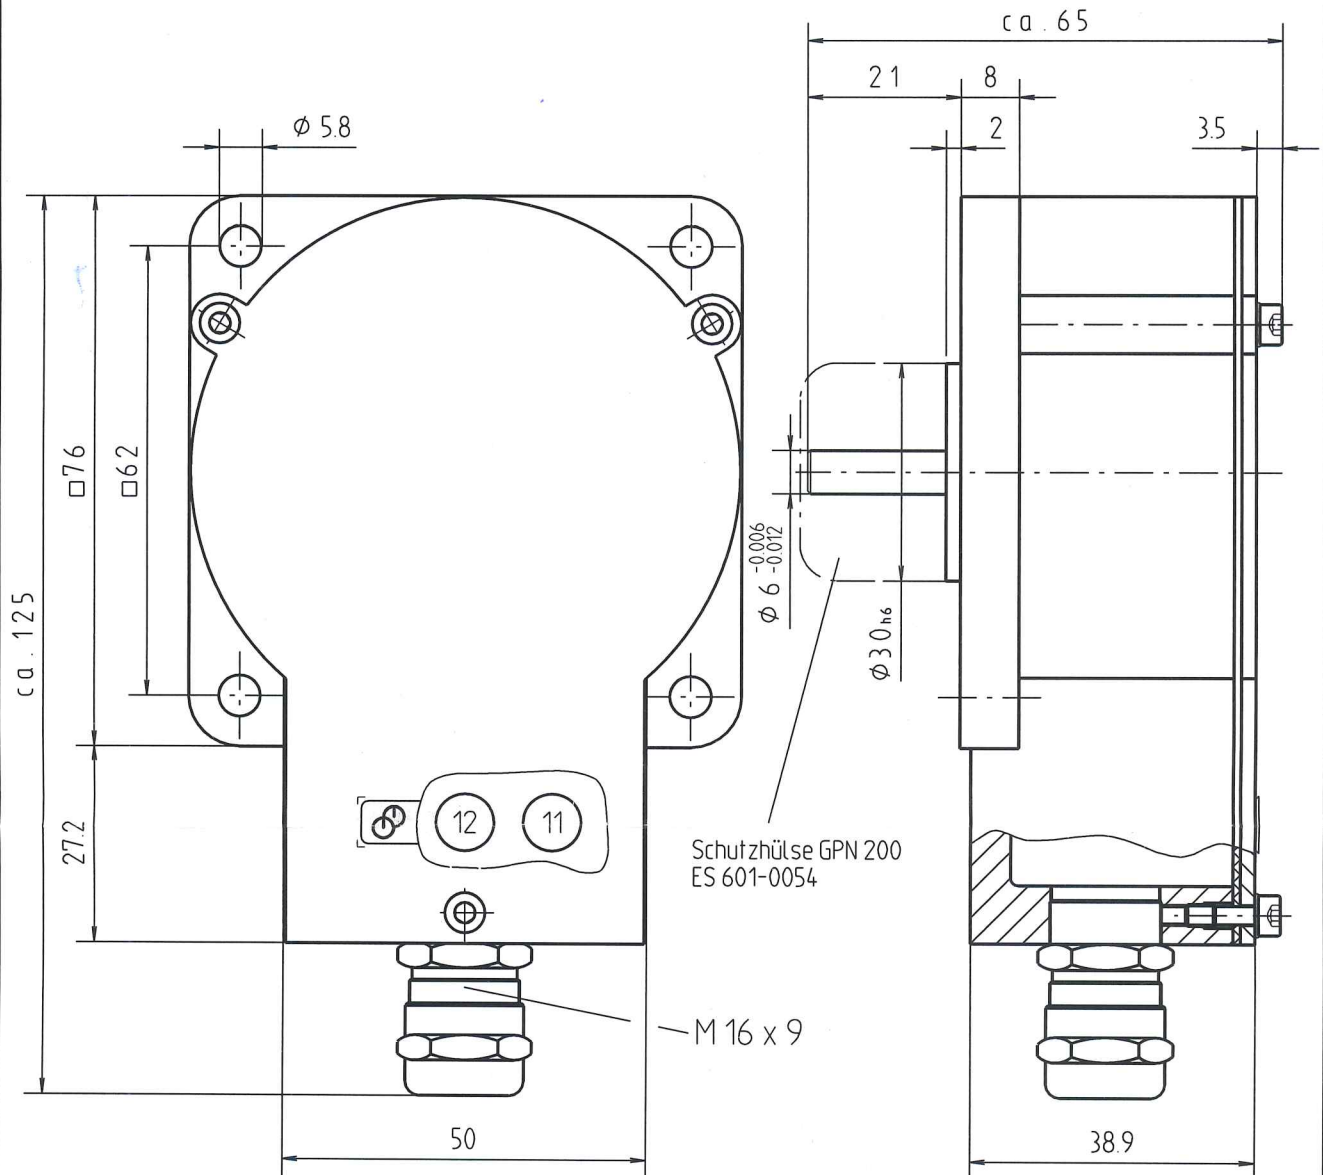

Elektrische Daten

Bewicklungswinkel 350°

Anschläge
Widerstandswert: $5 \text{ k}\Omega \pm 1\%$ / 350°
Drehmoment der Rutschkupplung
im Schleiferträger auf 1000 cmp
eingestellt.
Auflösung 5.6 Windungen/Grad
Linearität: $\pm 0.15\%$
Belastbarkeit: 6 W

mit Einstellschlüssel

Art.-Nr.: 1708Z03-352.078

1708Z03-352M078D

2005	Datum	Name	Maßstab	
gez.	27.06.	BULUT	1:1	
gepr.	27.06.2005	BAUM		
Ursprung	27.06.05	Bulut		

1708Z042

Diese Unterlage ist unser Eigentum
Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen
oder Konkurrenzfirmen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.
(Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.).
FERNSTEUERGERÄTE Kurt Oelsch GmbH

Präz.-Drehwiderstand im Gußgehäuse

Typ: PW 70i - A

FERNSTEUERGERÄTE
Kurt Oelsch GmbH
Jahnstr. 68-72
1000 Berlin 47

Schutzart IP 40

Einstellschlüssel
1500Z50-50:00

Mit Einstellschlüssel
Schleifertäger
auf gewünschten
Wert einstellen.

Nach Abnahme des Gehäusedeckels
Verschlusskappe entfernen

PW 70
1700 Z 04-096.059

(L₁ = 29)
21

62,5

20

Kapsto-Rohrschutz-
koppe (Best.-Nr. 250/30)
Fa. Pöppelmann

Welle
0233BPW-co:01

103

~15

Flanschdicke
8 mm

Pg 9

Ø 5,8

□ 62

□ 76

Fa. Lenze

Bewicklungswinkel: 350°
Anschläge
Widerstandswert: 5 kΩ ± 2% / 350°
Drehmoment der Rutschkupplung
im Schleifertäger auf 1000 cm
eingestellt.
Auflösung 5,6 Windungen/Grad
Linearität: ± 0,15%
Belastbarkeit 6 W

M 1:1

Bestell-Nr. 0233₁₅ PW


Blatt 1

0233BPW-05:M001D S.2.07

Diese Unterlage ist unser Eigentum.
Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Per-
sonen oder Konkurrenzfirmen ist strafbar und wird gerichtlich
verfolgt (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wett-
bewerb B G B I).
FERNSTEUERGERÄTE Kurt Oelsch GmbH

15 Nr. für Einstellschlüssel geö. 26.2.99 Ro.
14 Einsteller entfernt; Art. - Nr. hinzu
13 Linearität von 1% in 0,15% geändert
12 Hinweis auf Welle und Schutzkappe biaz u
11 Zahn-Nr. für Schlüssel war 1700-51-200-100
10 Zahn-Nr. für Schlüssel war 1700-51-200-100
9 Zahn-Nr. für Schlüssel war 1700-51-200-100
8 Zahn-Nr. für Schlüssel war 1700-51-200-100
7 Zahn-Nr. für Schlüssel war 1700-51-200-100
6 Zahn-Nr. für Schlüssel war 1700-51-200-100
5 Zahn-Nr. für Schlüssel war 1700-51-200-100
4 Zahn-Nr. für Schlüssel war 1700-51-200-100
3 Zahn-Nr. für Schlüssel war 1700-51-200-100
2 Zahn-Nr. für Schlüssel war 1700-51-200-100
1 Zahn-Nr. für Schlüssel war 1700-51-200-100

Waren-Eingang ++ Chargenschild



1700Z04-096.059

NR: 04 32400274 AI:01

Lief-Nr: - EF - am: 22.07.2024