




Type  
**158000**




Zeit/Strom-Kennlinien  
Time-Current Characteristics

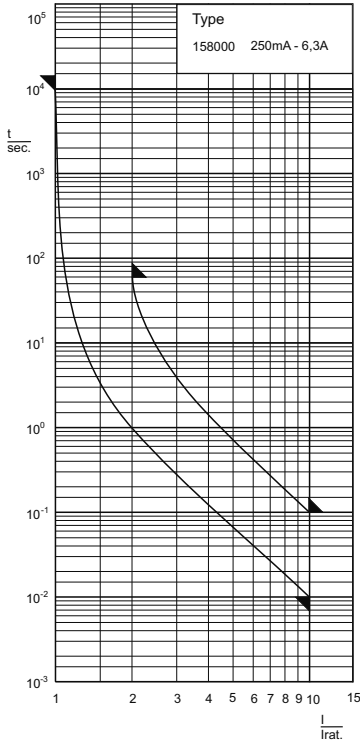

Abmessungen  
Dimensions



Empfohlene Anschlussflächen  
Recommended pad layout



**Aufbau / Construction**

Isolierkörper / insulating body

Kontaktkappen / contact caps

Lötwärmebeständigkeit /  
resistance to soldering heat:

Keramikrohr undurchsichtig /  
ceramic tube non-transparent  
Messing, versilbert / brass, silver-plated

260 °C, 10 s (nach IEC 60068 / to IEC 60068)

**Verpackung / Packing**

100 Stück / pieces  
1000 Stück gegurtet / pieces on tape (GT)

**Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits**

Bemessungsstrom Rated Current	1 I <sub>n</sub>		2 I <sub>n</sub>		2,75 I <sub>n</sub>		4 I <sub>n</sub>		10 I <sub>n</sub>	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
250 mA - 7 A		4 h	60 s	-	-	-	-	-	10 ms	100 ms

UL 248-14 CSA C22.2 No. 248.14	<b>2,6 x 6,1 mm</b>	125 V	T träge time-lag
-----------------------------------	---------------------	-------	------------------------

Bemessungs- strom Rated Current	Bemessungs- Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Kaltwiderstand Cold Resistance	Schmelzintegral I <sup>2</sup> t <sub>5</sub> Value	Approbationen Approvals	
					UL rec.	UL rec.
250 mA	50 A @ AC/DC 125 V	280 mV	900 mΩ	0,08 A <sup>2</sup> s	✓	✓
315 mA	50 A @ AC/DC 125 V	260	700	0,16	✓	✓
375 mA	50 A @ AC/DC 125 V	230	500	0,35	✓	✓
400 mA	50 A @ AC/DC 125 V	220	450	0,35	✓	✓
500 mA	50 A @ AC/DC 125 V	200	300	1,0	✓	✓
630 mA	50 A @ AC/DC 125 V	200	200	1,4	✓	✓
750 mA	50 A @ AC/DC 125 V	190	170	1,5	✓	✓
800 mA	50 A @ AC/DC 125 V	170	140	1,5	✓	✓
1 A	50 A @ AC/DC 125 V	150	120	4,0	✓	✓
1,25 A	50 A @ AC/DC 125 V	150	90	4,6	✓	✓
1,5 A	50 A @ AC/DC 125 V	130	60	4,8	✓	✓
1,6 A	50 A @ AC/DC 125 V	130	55	4,8	✓	✓
2 A	50 A @ AC/DC 125 V	120	45	8,6	✓	✓
2,5 A	50 A @ AC/DC 125 V	120	30	16	✓	✓
3 A	50 A @ AC/DC 125 V	110	23	24	✓	✓
3,15 A	50 A @ AC/DC 125 V	100	20	24	✓	✓
3,5 A	50 A @ AC/DC 125 V	100	18	38	✓	✓
4 A	50 A @ AC/DC 125 V	100	15	44	✓	✓
5 A	50 A @ AC/DC 125 V	90	11	77	✓	✓
6,3 A	50 A @ AC/DC 125 V	80	8	130	✓	✓
7 A	50 A @ AC/DC 125 V	90	8	130		