
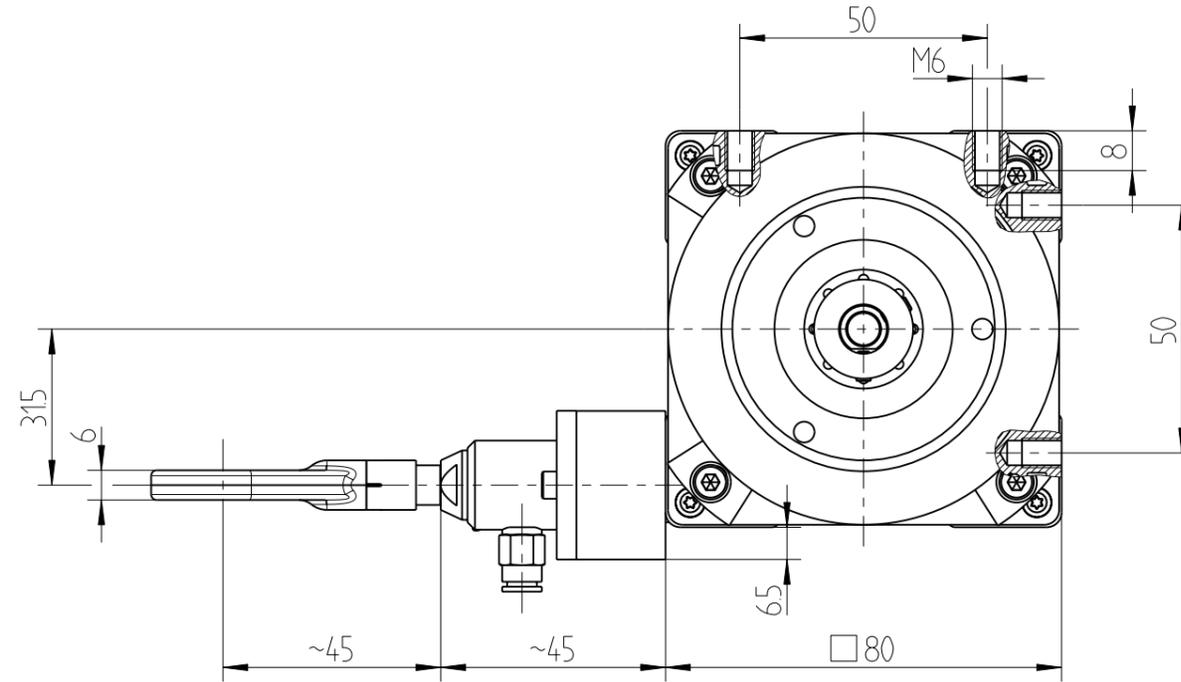


Seillängengeber der Baureihe SL3000 - Typ: SL3001-X2/GS80/K/D

FSG Fernsteuergeräte
Mess- und Regeltechnik GmbH
D-15712 Königs-Wusterhausen
OT Kablow, Mühlenweg 2-3

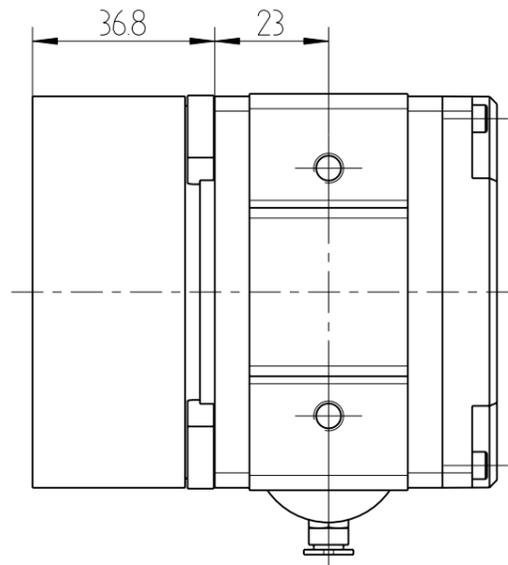

Technische Angaben:

Messbereich : 0 - 1m
Gehäusematerial : AlMgSiF22 eloxiert
Federgehäuse : GD-ZnAl4 schwarz

Messeil- \varnothing : 1.35mm (Edelstahl 1.4401)
Messtrommelumfang : 200mm
Messgenauigkeit : $\pm 0.05\%$




Federrückzug : 1 Federpaket
-Anfangskraft : 6N
-Endkraft : 14N

Temperaturbereich : -20° ... +70°C
max. Verstellgeschw. : 4m/sec.
Lebensdauer (*) : 1 Mio. Zyklen
Schutzart : IP 64
Gewicht : 0.9 kg

(*) abhängig vom speziellen Anwendungsfall

vorbereitet für den
Anbau von Encodern mit:

- Klemmflansch $\varnothing 36^{G7}$
- 3xM4 auf Tk- $\varnothing 48$
- Welle $\varnothing 10_{h7}$, Länge 20mm
- Lieferung inklusive Kupplung

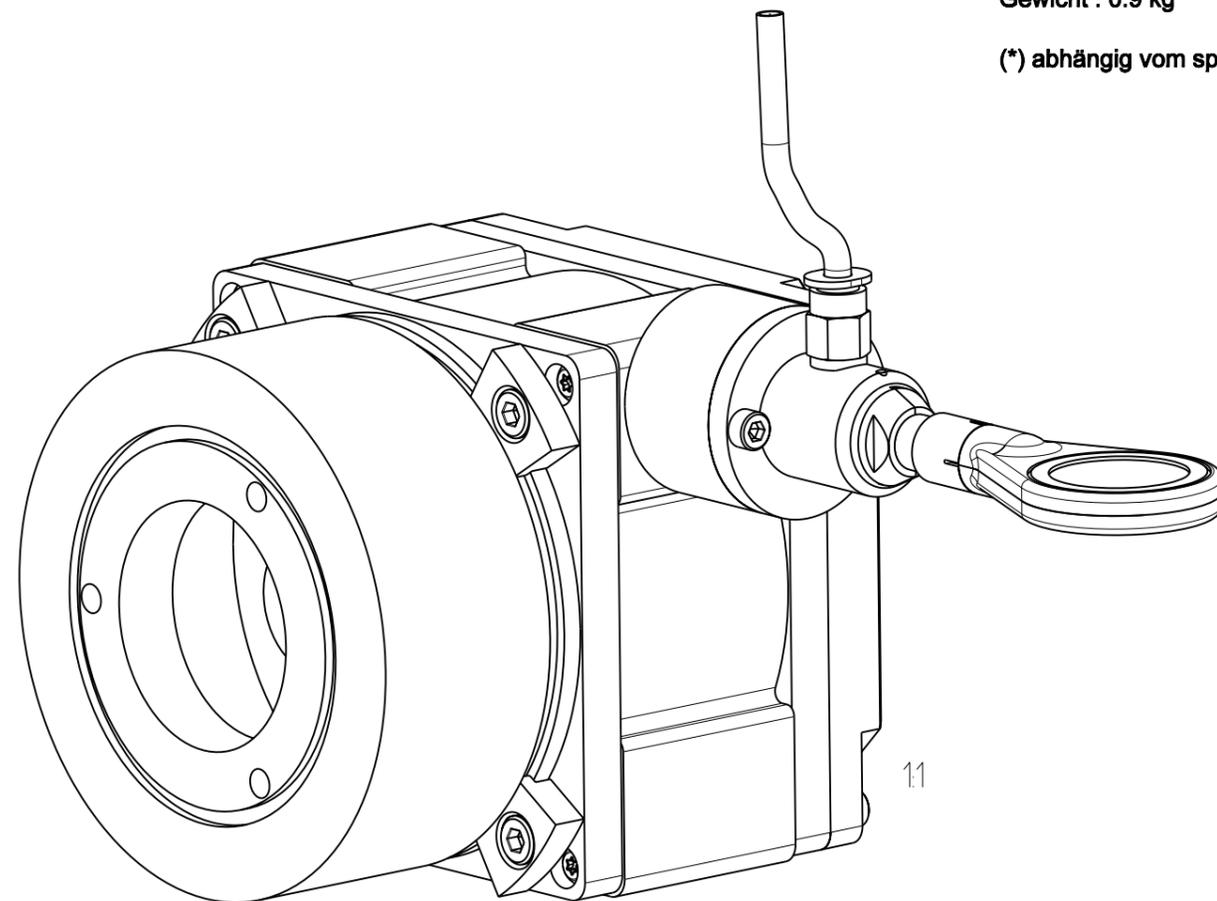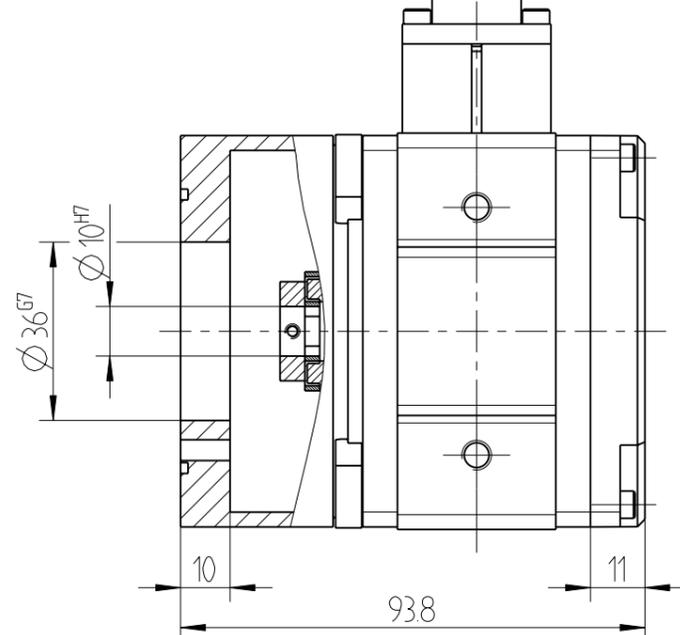

Diese Unterlage ist unser Eigentum und darf nicht ohne schriftliche Genehmigung der Konstruktionsabteilung weitergegeben werden. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGG)

5932Z50-01AMX2DD /0

Identnr.:

FSG-Art-Nr.:

Blatt 1/1

M 7:10

Datum	21.06.10
gezeichnet	c.dierich
geprüft	s.pfeiffer

Kunde:

Datei: 5932Z50_01AMX2DD.dwg