



Stojące szafy 19", wysokość 24U / 42U

Linia ekonomicznych szaf stojących do zastosowań w instalacjach systemów teleinformatycznych, jak również systemów zabezpieczeń. Produkty tej serii wymagają samodzielnego montażu, w zamian oferując elastyczną logistykę oraz niskie koszty transportu, zachowując jednocześnie wszystkie cechy funkcjonalne, charakterystyczne dla klasycznych szaf dostarczanych w tradycyjnej formie. Konstrukcja wszystkich szaf została zaprojektowana z myślą o najdrobniejszych szczegółach tak, aby ich montaż oraz eksploatacja przebiegały na wysokim poziomie bezpieczeństwa i komfortu.



Regulowane szyny montażowe dostosowane do instalacji uziemienia oraz wyposażone w skalę jednostek wymiaru pozwalającą na szybkie i skuteczne dopasowanie całego szkieletu do pożądanego scenariusza montażu urządzeń oraz akcesoriów.



Dostęp do urządzeń ze wszystkich stron szafy. Pokrywy, panele i drzwi wyposażone w zamki pozwalające na zabezpieczenie zasobów szafy przed nieautoryzowaną ingerencją osób trzecich. Drzwi frontowe posiadają specjalny zamek, którego elementy łącznie z klamką wykonane są z nierdzewnego metalu, co zapewnia żywotność oraz stylowy wygląd.



Odpowiednia perforacja elementów szafy zapewnia skuteczną cyrkulację powietrza w celu obniżenia jego temperatury we wnętrzu. W przypadku eksploatacji urządzeń o dużej emisji ciepła możliwe jest wyposażenie szaf w dedykowane panele wentylacyjne, które zwiększają skuteczność chłodzenia.




Elementy konstrukcji szafy wyposażone są w linki uziemiające, co pozwala na jej podłączenie do instalacji uziemienia budynku zapewniając bezpieczną i prawidłową pracę zainstalowanych we wnętrzu urządzeń.



W zestawie znajdują się dwa dedykowane przepusty szczotkowe do montażu w dachu i podłodze.



Konstrukcja mocowania dachu i podłogi została zaprojektowana w taki sposób, aby wyeliminować wystawanie śrub na zewnątrz.

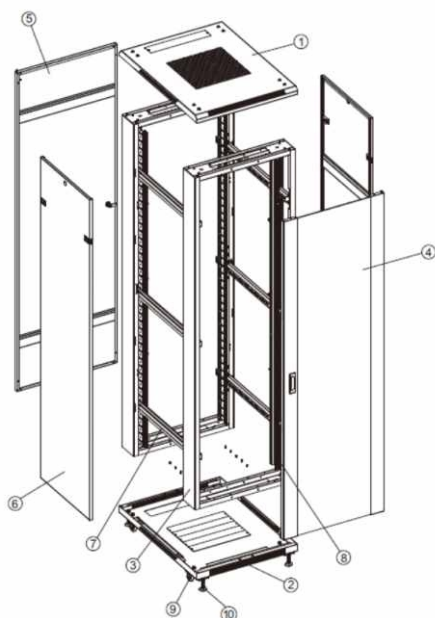

Numer	Nazwa	Ilość
1	Pokrywa górna	1
2	Płyta dolna	1
3	Rama	2
4	Drzwi przednie	1
5	Drzwi tylne	1
6	Panel boczny	2
7	Belka pozioma	6 / 4*
8	Szyna pionowa	4
9	Stopa poziomująca	4
10	Pionowa szyna porządkująca	2**
11	Adapter montażowy	12**
12	Przepust szczotkowy	2

Maksymalne obciążenie - 800 kg

Materiał wykonania - stal walcowana na zimno

Kolor powłoki malarskiej - RAL9005